



Catálogo de Productos 2025

Índice

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
CERO EMISIONES
CORTE Y PODA
CORTE DE CÉSPED Y RECOLECCIÓN DE FRUTOS
MOTORES EMAK
TRATAMIENTOS Y PULVERIZACIÓN
PREPARACIÓN DE LA TIERRA
LIMPIEZA
GENERACIÓN DE CORRIENTE
SEGURIDAD Y ACCESORIOS

El grupo Emak	2
Outdoor Power Equipment	4
Productos de batería, gama 40 V	10
Productos de batería, gama 56 V	26
Motosierras	40
Podadoras	62
Cortasetos	70
Desbrozadoras	74
Vareadores	106
Cortacéspedes	112
Robots cortacésped	122
Escarificadores	126
Desbrozadoras de ruedas	130
Tractores	134
Línea jardinería	146
Línea agricultura	146
Motobombas	148
Atomizadores de mochila	152
Motoazadas/Motocultores	156
Ahoyadoras	162
Sopladores y Aspiradores	164
Hidrolimpiadoras	168
Generadores	174
Lubricantes y Accesorios varios	180
Ropa de seguridad	188

Simbología

	Constant Power Electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.		AlwaysOn Interruptor on/off que vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando que se ahogue el motor.
	EasyOn Sistema de arranque fácil que evita los contragolpes y permite la puesta en marcha con pocos tirones de la cuerda.		PlusCut Cortacésped multifunción con recogedor o mulching (sistema que tritura la hierba dejándola en el suelo, donde se descompone transformándose en un abono natural)
	EasyStart Sistema que ofrece las mismas ventajas del sistema EasyOn pero con una mayor reducción de los contragolpes, gracias a un doble muelle de arranque.		iK-GO Motor Emak de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.
	Descompresor Disminuye la relación de compresión en el cilindro durante el arranque, favoreciendo una puesta en marcha segura y sin esfuerzo.		InstartIS Motor Briggs&Stratton de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.
	Tensor de cadena lateral Dispositivo que evita el contacto con la cadena, simplificando la operación de tensado.		ReadyStart Sistema que mide automáticamente la temperatura del motor y suministra la cantidad exacta de gasolina al carburador. No requiere cebador ni cerrar la mariposa del aire.
	OnBoard Reduce el riesgo de atasco del embrague y facilita el mantenimiento ordinario y el cambio de la cadena.		3-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida y deflecto para descarga posterior (opcional)
	EasyLift La empuñadura superior de los tapones, ergonómica y plegable, permite el acceso a los depósitos sin necesidad de utilizar herramientas.		4-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflecto para descarga posterior (opcional)
	Vib Cut Sistema antivibración que aísla el motor de las empuñaduras y del cuerpo de la máquina. Reduce notablemente las vibraciones transmitidas al usuario, optimizando la comodidad de trabajo y el control de la máquina.		Deck Wash Preinstalación con conexión rápida para el lavado del plato de corte después del trabajo. Cómodo y práctico, mantiene el plato siempre impecable.
	SRS Safety Release System Novedoso sistema de desenganche rápido que permite liberarse de la máquina en un instante para garantizar la máxima seguridad personal.		Premium Safety Línea completa de ropa de trabajo protectora. Elevada libertad de movimiento y máxima seguridad.
	4-Stroke Motores de cuatro tiempos que garantizan una reducción en las emisiones de hasta 85 % de hidrocarburos sin quemar y hasta 65 % de óxidos de nitrógeno. Inclinables a 360°, trabajan en cualquier posición.		Original accessories and spare parts Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

El grupo Emak

Nuestra Visión

"Soluciones innovadoras con el mejor valor para el cliente"

Nos proponemos ser actores de primera fila en el desarrollo, la producción y la distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, con una oferta cualificada de tecnología y servicio que mejore el trabajo de nuestros clientes y les garantice el mayor valor.



La estructura

El **Grupo Emak** se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización a nivel mundial de una amplia gama de productos en tres sectores de negocio:

Máquinas de uso al aire libre

- Productos para jardinería, actividades forestales y agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

Bombas e hidrolimpiadoras

- Productos para la agricultura, como bombas centrífugas y de membrana para tratamientos y desherbado.
- Productos para la industria, que incluyen bombas industriales y equipos de alta y muy alta presión.
- Productos para la limpieza, como hidrolimpiadoras profesionales y semiprofesionales, máquinas lavadoras/secadoras de suelos y aspiradores.

Componentes y accesorios

- Hilo y cabezales de desbrozadoras, accesorios para motosierras, pistolas, válvulas y boquillas de hidrolimpiadoras, además de productos para labores en la tierra y agricultura de precisión (sensores y ordenadores).

El grupo ocupa a **2.500 empleados**.



El grupo Emak

Divisiones y Gama de productos

Outdoor Power Equipment











Bombas e Hidrolimpiadoras















Componentes y Accesorios























Outdoor Power Equipment


Nuestra Pasión

El verde de **Emak** es certeza de calidad, de innovación y de amplitud de gama. Está hecho con cuidado y respeto, pasión y diseño. Es por ello que **Emak**, a través de sus marcas **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** y **Nibbi**, es un punto de referencia para los profesionales y entusiastas del mantenimiento de espacios verdes. Una pasión en clave italiana con más de 50 años de experiencia. Hay un **Emak** para cada uno.



La estructura

Emak opera en el sector de **Máquinas de uso al aire libre** a través de **9** compañías dedicadas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos para jardinería, actividades forestales y pequeñas labores de agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

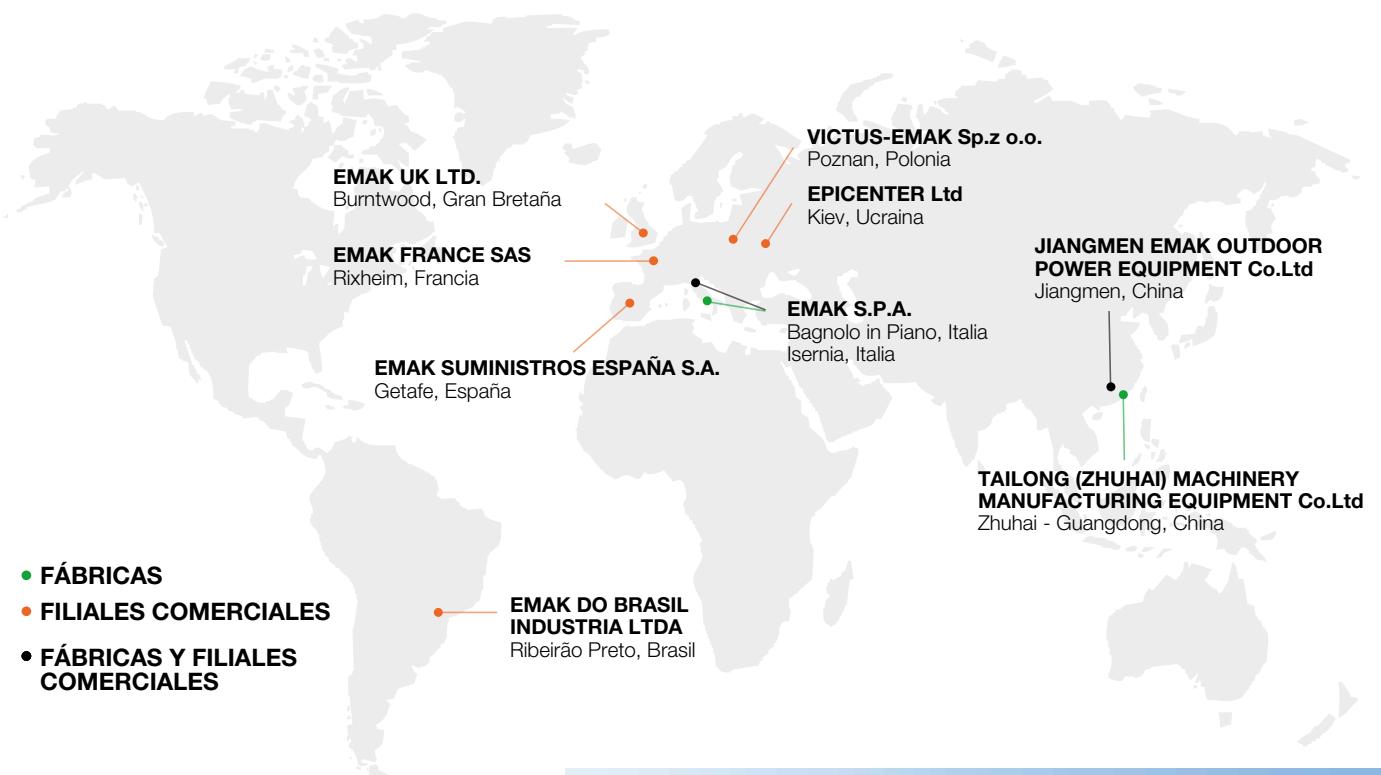


Los Números

- 4** marcas comerciales
- 4** fábricas
- 8** países con presencia directa
- ~800** empleados
- 200** distribuidores nacionales
- 110** países de operación
- 24** familias de productos
- 270** modelos



Outdoor Power Equipment

Gama de Productos y Accesorios

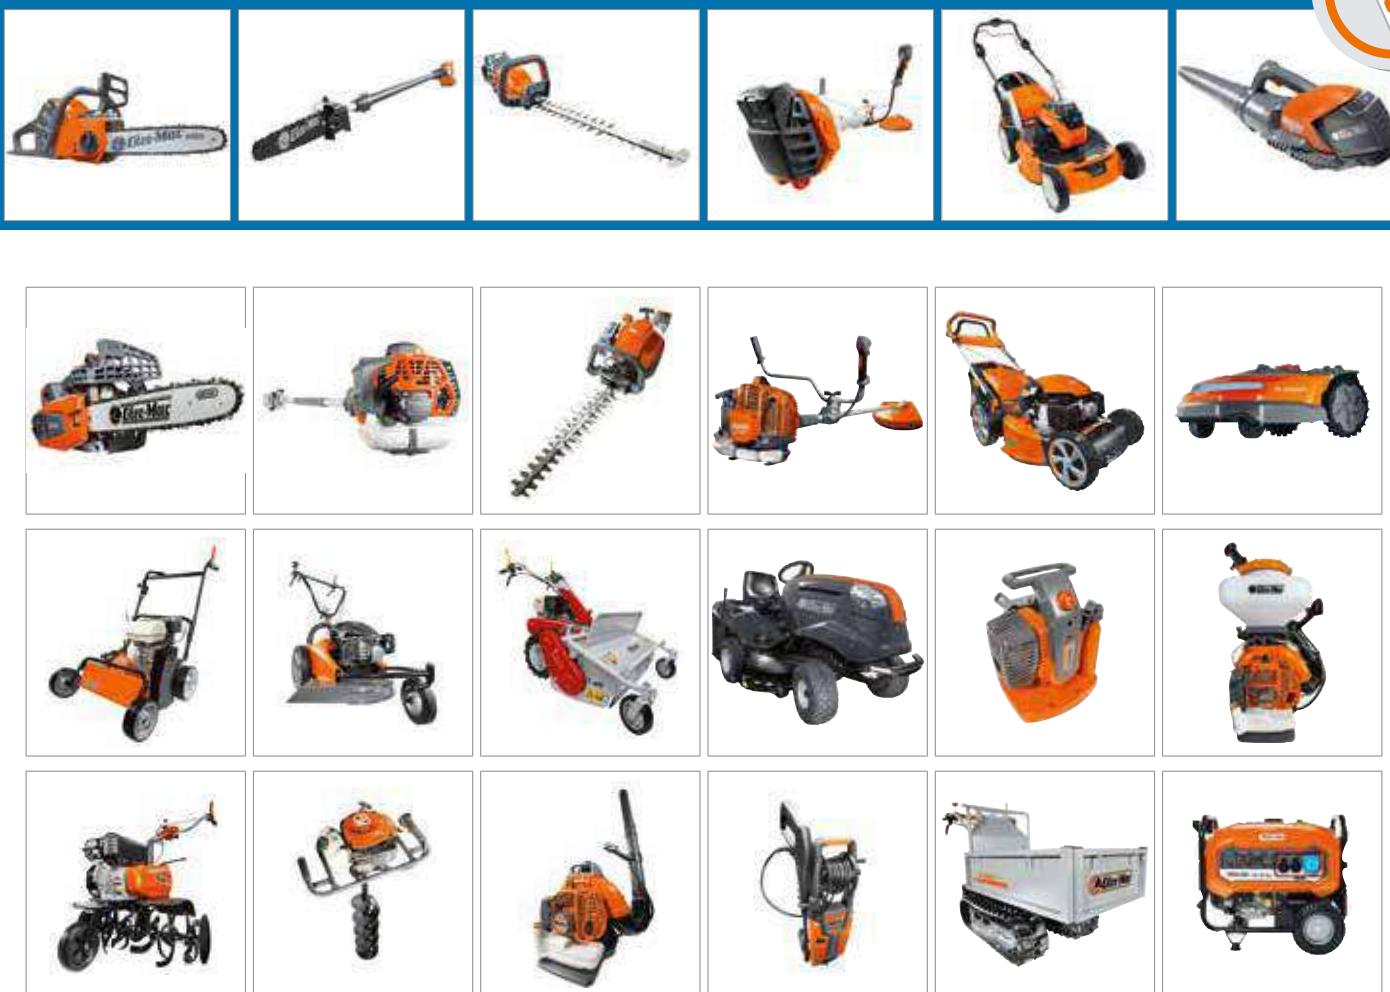

Jardinería, agricultura y trabajo forestal para particulares y profesionales. **Oleo-Mac** cubre todos los matices del verde. Con modelos diferentes para cada necesidad que comparten niveles excepcionales de prestaciones, fiabilidad, comodidad y seguridad.

La gama de accesorios amplía y completa la línea de productos. En **Oleo-Mac**, la ergonomía, la calidad y el diseño son requisitos fundamentales para el desarrollo de los productos: en primer lugar para satisfacer al usuario profesional, pero también para llegar al aficionado que exige prestaciones superiores. Variedad de gama y óptima calidad a precios siempre convenientes: este es el compromiso de **Oleo-Mac**.

Home-plus



Home-plus

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.

Tough-tech



Tough-tech

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.

Sharp-pro



Sharp-pro

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.





Nuevos Productos

■ Productos de batería, gama 40 V

Podadoras	
PPi 35	15
Cortasetos con pértiga	
BCi 35 HL	17
Desbrozadoras	
BCi 35	19
Desbrozadoras multifunción	
BCi 35 D	20

■ Productos de batería, gama 56 V

Podadoras	
PPXi 530	30
Cortasetos	
HCi 560	31
Cortasetos con pértiga	
BCi 530 HL	32
Desbrozadoras	
BCi 530 S	33
BCi 530 T	33
Desbrozadoras multifunción	
BCi 530 D	34
Cortacéspedes	
Gi 548 P	36
Gi 548 V	36
Gi 553 V	36
Sopladores	
BVi 570	37

■ Motosierras

Serie GS pequeñas	
GS 210 E	44

■ Cortasetos

Serie BC con pértiga	
BC 241 HC	69
BC 241 HCL	69

■ Robots cortacésped

Hasta 1000 m ²	
R 500i	124
R 1000i	124
Hasta 2000 m ²	
R 2000i	125

■ Desbrozadoras de ruedas

Serie WB	
WB 80 TR	141

■ Tractores

Descarga lateral	
OM 99 L/12,5 K M	145
OM 109 L/19 K V	145
Descarga posterior	
OM 92 R/19 K V	147
OM 102 R/16 K	148
OM 102 R/19 K V	148
Multicorte	
APACHE 92 PRO 2WD	151
APACHE 92 PRO 4WD	151

■ Motoazadas/Motocultores

Motocultor Serie RC	
RC 350	169

■ Generadores de corriente

Estación de recarga	
PSi 1650	193

■ Ropa para exterior

212

CERO EMISIONES	CORTAR MADERA PARA LEÑA, PEQUEÑAS PODAS O BRICOLAJE CON UNA MOTOSIERRA DE BATERÍA	Máquinas con batería
	RECORTAR SETOS DE RAMAS FINAS CON UN CORTASETOS DE BATERÍA	
	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS PEQUEÑOS Y LLANOS CON UNA DESBROZADORA DE BATERÍA	
	CORTAR EL CÉSPED DEL JARDÍN CON UN CORTACÉSPED DE BATERÍA	
	BARRER LAS HOJAS CON UN SOPLADOR DE BATERÍA	
	PODA DE ÁRBOLES CON UNA PODADORA A BATERÍA	
CORTE Y PODA	CORTAR MADERA PARA LEÑA, PEQUEÑAS PODAS O BRICOLAJE	Motosierras
	DESRAMAR, CORTAR PEQUEÑAS PLANTAS Y LEÑA	
	TALAR Y SECCIONAR ÁRBOLES DE GRAN TAMAÑO	
	PODAR ÁRBOLES	
	RECORTAR SETOS DE RAMAS FINAS	
	RECORTAR SETOS CONSISTENTES CON VEGETACIÓN DENSA	
CORTE DE CÉSPED	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS PEQUEÑOS Y LLANOS	Desbrozadoras
	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS EXTENSOS	
	PERFILAR EL CÉSPED EN TERRENOS EXTENSOS Y DESIGUALES	
	CORTAR CAÑAS Y LIMPIAR EL SOTOBOSQUE	
	CORTE DE CÉSPED DEL JARDÍN	
	CORTE AUTOMÁTICO DEL CÉSPED DEL JARDÍN	
TRATAMIENTOS Y PULVERIZACIÓN	AIREAR EL CÉSPED	Robots cortacésped
	TRITURAR MALEZA Y VEGETACIÓN INVASIVA	
	CORTAR EL CÉSPED EN GRANDES EXTENSIONES	
	REGAR PLANTAS, VIÑAS Y HUERTOS	
	DESINSECTAR PLANTAS, VIÑAS Y HUERTOS	
	SEMBRAR Y CULTIVAR	
PREPARACIÓN DE LA TIERRA	PERFORAR EL TERRENO	Motoazadas
	CULTIVO DE UN TERRENO PEQUEÑO	
	SOPLAR Y RECOGER HOJAS	
LIMPIEZA	SOPLAR HOJAS, ACEITUNAS O AVELLANAS	Sopladores y Aspiradores
	LAVAR EL COCHE Y EL SUELO EXTERIOR	
TRANSPORTE	TRANSPORTAR CARGAS, TIERRA O LEÑA	Motocarretillas
GENERACIÓN DE CORRIENTE	PRODUCCIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DOMÉSTICOS Y APARATOS PARA EL TIEMPO LIBRE	Generadores de corriente

	CASA	CAMPO	BOSQUE	URBANO
Motosierras	GSi 30			
Cortasetos	Hci 45 / BCi 35 HL		Hci 560 / BCi 530 HL	
Desbrozadoras	BCi 30	BCi 35 / BCi 35 D BCi 530 / BCi 530 D		BCi 530 BCi 530 D
Cortacéspedes	Gi 40 / Gi 44 / Gi 48		Gi 548 / Gi 553	
Sopladores	BVi 60 BOOST		BVi 570	
Podadoras	PPi 35			PPXi 530
Eléctricas	GS 210 E			
Pequeñas serie H	GSH 40 / GSH 400			
Pequeñas serie GS	GS 371 / GS 411			
De potencia media serie H	GSH 51 / GSH 510 / GSH 56 / GSH 560			
De potencia media serie GS	GS 451 / GS 520			
Profesionales serie GS			GS 630 / GS 650 / GS 651	
Para poda serie H	GSTH 240			
Para poda serie GS		GST 250 / GST 360		
Podadoras serie H	PPH 250			
Podadoras telescopicas		PPX 275		
Eléctricos	HC 605 E / HC 750 E			
Profesionales		HC 246 P / HC 247 P / HCS 247 P		
Con pétiga		BC 241 H / BC 241 HL / BC 241 HC / BC 241 HCL		
Eléctricas	TR 61 E / TR 91 E			
Ligeras serie H	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
Ligeras serie H multifunción	BCH 25 D / BCH 250 D			BCH 25 D / BCH 250 D
Ligeras serie SPARTA	SPARTA 25 / SPARTA 250			
Ligeras serie BC	BC 241			BC 241
Ligeras serie BC multifunción	BC 241 D			BC 241 D
4 tiempos serie H	BCH 310			BCH 310
De potencia media serie H	BCH 310 / BCH 40 BCH 400 / BCH 50 BCH 500			BCH 310 / BCH 40 BCH 400 / BCH 50 BCH 500
De potencia media serie SPARTA	SPARTA 381 / SPARTA 441			
De potencia media serie BC	BC 270 / BC 300 / BC 350			BC 270 / BC 300 / BC 350
De potencia media, serie BC multifunción		BC 300 D		
Profesionales		BC 400 / 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 530 / BC 540 / BC 540 MASTER / BC 550 MASTER		
De mochila		SPARTA 441 / BCF 550 / BCF 540		
Eléctricos	K 35 / K 40 / G 44 / G 48			
De empuje y autopropulsados COMFORT	G 44 / G 48			
De empuje COMFORT PLUS	G 44 / G 48			
Autopropulsados COMFORT PLUS	G 44 / G 48 / G 53			
Autopropulsados ALLROAD PLUS 4	G 48 / G 53			
Autopropulsados ALLROAD ALUMINIUM	MAX 48 / MAX 53			MAX 48 / MAX 53
Autopropulsados ALUMINIUM PRO	MAX 53			MAX 53
Autopropulsados profesionales LUX 55	LUX 55			LUX 55
Hasta 1000 m ²	R 500i / R 1000i			
Hasta 2000 m ²	R 2000i			R 2000i
Para uso privado	SCA 38 R			
Profesionales		SCA 50 H		SCA 50 H
Para uso privado	DEB 517			
Para trabajos intensivos		DEB 519		DEB 519
Profesionales			DEB 5159 / DEB 529	
Para uso privado	WB 50			
Para trabajos intensivos		WB 65		
Profesionales		WB 80 / WB 100		
Rider	MISTRAL			
Con descarga lateral	OM 99 / OM 109			OM 99 / OM 109
Con descarga posterior	OM 86 / OM 92 / OM 95 / OM 102 / OM 105 OM 106 / OM 124 / OM 125			OM 86 / OM 92 / OM 95 OM 102 / OM 105 / OM 106 OM 124 / OM 125
Profesionales multicorte		APACHE 92 PRO / CHEYENNE 110 4x4		
Autocebantes		WP 300 / SA 30 TLA		
No autocebantes		SC 33		
De mochila		MB 80 / MB 800 AM 163		MB 80 / MB 800 AM 163
Pequeñas	MH 155			
De potencia media	MH 175 / MH 198			
De potencia media	MTL 51			
Pequeños	RC 350			
Manuales	BV 250			
De mochila			BV 163 / BV 901	
De agua fría	PW 115 / PW 125 / PW 140 / PW 150 PW 175 / PW 190 / PWX 200			
De agua caliente	PW 250 HC / PW 300 HC			PW 250 HC / PW 300 HC
Pequeñas	CR 340			
Profesionales		CR 450 / CR 560		
Hasta 3 kW	PGE 25 / PGE 35			PGE 65 / PGE 65E / PGE 80E-3
Hasta 6 kW				PGE 23i / PGE 48i
Inverter				
Estación de recarga	PSi 1650			

La evolución de las herramientas ecológicas: silenciosas, prácticas y versátiles.

Tecnología y comodidad

La gama a batería **Oleo-Mac** representa la evolución de los productos para aficionados a la jardinería. Su uso auna altas prestaciones, comodidad y facilidad de uso, garantizadas por el funcionamiento a batería. Adoptar las máquinas con batería de **Oleo-Mac** significa olvidarse de preparar la mezcla, de controlar que no esté deteriorada y de evitar que se derrame aceite o carburante. La batería es un instrumento tecnológico que puede durar muchos años en uso, ya sea con recargas totales o parciales. Es totalmente intercambiable, lo que significa que se puede utilizar, como si fuera un depósito de potencia, en todas las aplicaciones de la gama. La tecnología de batería **Oleo-Mac** también respeta el medioambiente, gracias a la ausencia de carburante y al bajo ruido de funcionamiento. Los productos con batería **Oleo-Mac** se presentan con un diseño atractivo y único en este tipo de herramientas de jardinería.



Diseño con batería a la vista para aligerar la estructura sin menoscabar la resistencia.



Máquinas diseñadas para mantenerse equilibradas y no fatigar al operador.



Baterías de 2,0 y 5 Ah totalmente intercambiables y aptas para todas las aplicaciones de la gama.



Electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Soplador con velocidad regulable para adecuarlo a cada tipo de trabajo.



Cortacésped con chasis de acero, de 41 y 46 cm de diámetro, con posibilidad de montar dos baterías.

Productos de batería Gama 40 V



Motosierras



La motosierra de batería es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. El diseño compacto y ergonómico optimiza la comodidad de uso. Dotada de un excelente dispositivo de corte Oregon, con una cadena delgada y resistente que penetra fácilmente en la madera, la motosierra de batería **GSi 30** es ideal para los usuarios particulares porque elimina el ruido y los gases de escape sin perder prestaciones ni fiabilidad.



Peso y tamaño reducidos.



Espada y cadena Oregon de 12".



Regulación de la cadena sin herramientas.



GSi 30

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 5,0 OM
Tipo de espada	Oregon, punta de piñón
Longitud de la espada	30 cm / 12"
Paso de la cadena / Eslabones	3/8" x .043" / 45 E
Velocidad de la cadena	16 m/s
Bomba de aceite	automática/caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	0,2 L
Tensor de cadena	sin herramientas, pomo
Autonomía hasta (*)	160 cortes
Peso en seco (sin batería, espada ni cadena)	2,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54059001 / 269 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54059001S1 / 479 €

* Corte de madera de sección hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada.

Podadoras



Herramienta pensada para la poda de árboles, apta para cortar ramas medianas a una altura superior a 2,5 m, la podadora **PPi 35** ofrece una potencia adecuada además de las ventajas de las máquinas a batería. Gracias a la posición del motor junto a la batería, la visibilidad de corte y el equilibrio resultan óptimos, limitando de esta manera la fatiga en caso de uso prolongado.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



Óptima visibilidad de trabajo gracias al tamaño reducido el órgano de corte.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 rodamientos autolubricados.



Soporte de apoyo a fijar en la base de la unidad de potencia (opcional)
54340011R



NOVEDAD

PPi 35

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud de la espada	25 cm/10" (punta de piñón)
Paso de la cadena / Eslabones	3/8" x .050" / 40 E
Capacidad del depósito de aceite	0,13 L
Nivel de presión/potencia acústica	automática/caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	ND
Nivel de vibración izq./der.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	45 cortes (2,0 Ah) / 115 cortes (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	30 cortes (2,0 Ah) / 75 cortes (5,0 Ah)
Longitud total de la máquina	2,1 m
Peso de la máquina completa sin espada, cadena y batería	3,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54129201 / 359 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54129201S1 / 589 €

* Corte de madera de sección hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada.

Disponible en primavera 2025

Cortasetos



La libertad de movimiento que da la ausencia de cables hace del cortasetos de batería el instrumento ideal para el mantenimiento de setos y el cuidado de jardines privados. Dotado de cuchillas de alta calidad, mecanizadas por láser para asegurar un corte preciso que no dañe la vegetación, el cortasetos de batería es la mejor opción por su ergonomía y porque no genera gases de escape. La robusta caja de engranajes asegura eficacia y larga duración, mientras que la autonomía de las baterías llega a las dos horas de funcionamiento continuo.



Cuchillas de 45 cm de alta calidad afiladas con láser.



Óptima autonomía de trabajo.



Doble filo.



HCi 45

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Tipo de cuchilla	de doble filo
Longitud de la cuchilla	45 cm
Paso de la cuchilla	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	81,4/90 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sin batería	3,0 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54079001 / 189 €
Código kit batería Bi 2,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54079001S3 / 349 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54079001S2 / 429 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Cortasetos con pértiga



Gracias al cortasetos con pértiga **BCi 35 HL**, el mantenimiento de los setos que superan la altura media ya no es un problema. Esta herramienta ofrece ligereza, altas prestaciones y solidez, empezando por el potente motor sin escobillas y la transmisión de acero que alimentan la cuchilla orientable.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



Óptima visibilidad de trabajo gracias al tamaño reducido el órgano de corte.



Soporte de apoyo: para facilitar la tarea del usuario se suministra de serie un soporte que se fija en la base de la unidad de potencia.



Las cuchillas de acero, regulables en 12 posiciones de 0° a 180°, aseguran un corte neto y preciso adaptándose a los distintos tipos de setos.



NOVEDAD

BCi 35 HL

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro del tubo	26 mm
Velocidad de la cuchilla	2700 cortes/min
Longitud de la cuchilla	400 mm
Paso de la cuchilla	30 mm
Cuchilla orientable	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Capacidad del depósito de aceite	ND
Nivel de vibración izq./der.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	27 min (2,0 Ah) / 67 min (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	20 min (2,0 Ah) / 50 min (5,0 Ah)
Longitud total de la máquina	2,35 m
Peso de la máquina completa sin espada, cadena y batería	4,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54129101 / 439 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54129101S1 / 669 €

* Corte de madera de sección hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada.

Disponible en primavera 2025

Desbrozadoras



BCi 30 es una herramienta insustituible para las labores de jardinería. El bajo peso y la sencillez del funcionamiento con batería se suman a la comodidad del cabezal Load&Go, que se carga fácilmente sin herramientas. Le prestaciones son en todo comparables a las de una desbrozadora de explosión de potencia media, con un diámetro de corte de 30 cm y un hilo silencioso Pro-Silent de 2 mm de diámetro.



Empuñadura robusta y equilibrada.



Diámetro de corte 30 cm.



Cabezal Load&Go.



BCi 30

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro de corte	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 103 mm con hilo de nailon Ø 2 mm
Empuñadura	única, regulable
Nivel de presión/potencia acústica	76/87 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	24' (2,0 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	16' (2,0 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Peso sin batería	2,9 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54049001 / 189 €
Código kit batería Bi 2,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54049001S3 / 359 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54049001S2 / 429 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Desbrozadoras



Con la desbrozadora **BCi 35** se cortan bordes, césped y canteras, aun en presencia de las hierbas silvestres más resistentes. El motor sin escobillas, montado en posición adyacente a la batería, suministra toda la potencia necesaria para el cabezal gracias al eje de transmisión de acero de 8 mm de diámetro.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



Cabezal Load&Go Compact Ø 103 mm: asegura la máxima facilidad y rapidez de recarga; sólo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



Herramienta cortasetos **HH 30** opcional aplicable a la desbrozadora.
61469209 / 99 € IVA inc.



NOVEDAD

BCi 35

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diámetro del tubo	26 mm
Diámetro de corte	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 103 mm con hilo de nailon Ø 2,4 mm
Empuñadura	única
Nivel de presión/potencia acústica	ND
Nivel de vibración izq./der.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	15' (2,0 Ah) / 38' (5,0 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	10' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Peso sin batería	4,2 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54129001 / 439 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54129001S1 / 669 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Disponible en primavera 2025

Desbrozadoras multifunción



Si se desea conjugar la potencia con la versatilidad, la desbrozadora multifunción **BCi 35 D** constituye una óptima solución en el cuidado de las extensiones verdes domésticas. Con un solo motor es posible alimentar varias herramientas: desbrozadora, cortasetos y podadora. El potente motor sin escobillas suministra la energía necesaria para las distintas aplicaciones, para cuidar la vegetación en todas sus formas en entornos privados de grandes o medianas dimensiones.



Motor sin escobillas adyacente a la batería para permitir el mejor equilibrio posible en la máquina.



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



Las aplicaciones cortasetos, pruner y prolongador se utilizan también con la unidad motor **BCH 250 D**.



Soporte de apoyo disponible como opción, para que la máquina sea aún más manejable.

54340011R



NOVEDAD

BCi 35 D

Tipo de motor	sin escobillas
Potencia mecánica en salida	ND
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Peso del grupo motor	2,1 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54128001 / 399 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54048001S1 / 799 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Disponible en primavera 2025

Accesorios desbrozadoras multifunción




Compatibles, también, con desbrozadora de explosión multifunción **BCH 250 D**.



Podadora



Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	25 cm/10"
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .050" / 40 E
Capacidad dep. aceite	0,13 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	96,0/110,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,4/1,4 m/s ²
Peso aplicación	1,7 kg
Código	61469205
PVP IVA inc.	89 €

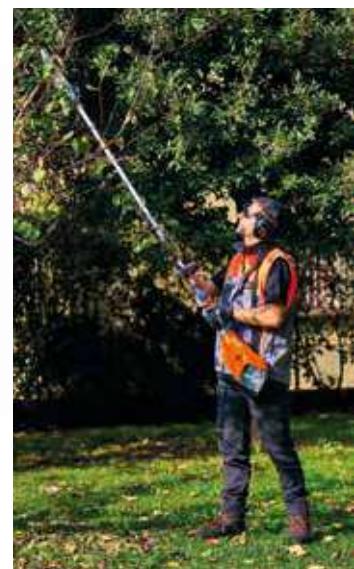

Cortasetos



Longitud total máquina	2,2 m
Longitud de las cuchillas	400 mm
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	30 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/108,0 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,9/5,8 m/s ²
Peso aplicación	2,2 kg
Código	61469206
PVP IVA inc.	109 €



Desbrozadora*



Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	98,0/114,0 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,3 kg
Código	54129051
PVP IVA inc.	79 €



Prolongación del eje



Peso	0,9 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	1000 mm
Código	61469210
PVP IVA inc.	39 €



Cortacéspedes



También en los cortacéspedes, el paso a la alimentación con batería ofrece tantas ventajas que no se echan en falta las máquinas de explosión. Estas máquinas (**Gi 44** y **Gi 48** disponibles también en versión a tracción) para el corte del césped ofrecen facilidad de uso, un menor nivel de ruido y la total eliminación de los gases de escape. La necesidad de vaciar el depósito antes de guardar la máquina para el invierno, el cambio de la bujía, la limpieza del filtro y la degradación de la mezcla pasan a la historia con los motores de batería, sin renunciar a las prestaciones.

Las máquinas **Gi 44** y **Gi 48** están dotadas de doble alojamiento para las baterías, lo que permite prolongar la autonomía y aumentar la superficie de corte. Ambas máquinas tienen chasis de acero, regulación centralizada de la altura de corte, sacos recogedores de gran capacidad. Además, en los modelos **Gi 48**, la función 4 en 1 permite cortar el césped sin el saco, con sistema mulching o descarga lateral. El modelo **Gi 40 P**, con chasis de plástico compacto y manejable, es indicado para los jardines pequeños.



Automejoramiento
PIES < 300 m²

Automejoramiento
PIES < 700 m²

Automejoramiento
PIES < 500 m²

Automejoramiento
PIES < 500 m²

NOVEDAD

Gi 40 P

Gi 44 P

Gi 48 P

Gi 48 T

Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	40 V	40 V	40 V	40 V
Nº máx. baterías	1	2	2	2
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Material del chasis	polipropileno	acero	acero	acero
Accionamiento	a empuje	a empuje	a empuje	tracción
Diámetro de corte	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Altura de corte	de 18 a 60 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco recogedor	40 L	70 L	70 L	70 L
Mulching / Descarga lateral	no disponible / no disponible	no disponible / no disponible	de serie / de serie	de serie / de serie
Superficie de corte hasta (*)	120 m ² (1x2,0 Ah) 300 m ² (1x5,0 Ah)	140 m ² (1x2,0 Ah) 280 m ² (2x2,0 Ah) 350 m ² (1x5,0 Ah) 700 m ² (2x5,0 Ah)	250 m ² (1x5,0 Ah) 500 m ² (2x5,0 Ah)	250 m ² (1x5,0 Ah) 500 m ² (2x5,0 Ah)
Peso en vacío, sin baterías	13 kg	23 kg	27 kg	29 kg
Tiempo carga CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Tiempo carga FASTCRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)	70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador P.V.P. IVA inc.	54149001 249 €	54099001 449 €	54109001 499 €	54119001 579 €
Código kit P.V.P. IVA inc.	54149001S3 / 429 € Con batería Bi 2,0 y cargador CRG	54099001S1 669 €	54109001S1 / 699 € Con batería Bi 5,0 y cargador CRG	54119001S4 / 989 €
	54149001S2 / 499 € Con batería Bi 5,0 y cargador CRG	Con batería Bi 5,0 y cargador CRG	54109001S2 / 929 € Con 2 baterías Bi 5,0 y cargador FAST CRG	Con 2 baterías Bi 5,0 y cargador FAST CRG

* Las superficies de corte dependen de varios factores: conformación del jardín, características de la superficie, (longitud y humedad del césped), velocidad de avance, tipo de corte (recogida, mulching o descarga lateral)...

Sopladores



El soplador es una herramienta imprescindible para el mantenimiento de patios y jardines. El **BVi 60** es su expresión más cómoda y moderna, gracias al funcionamiento con batería, a la potencia adaptable a cada trabajo y al regulador de velocidad de salida del aire.



Regulador de la velocidad del aire en salida con función BOOST para aumentar la fuerza de soplado.



Prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Máquina perfectamente equilibrada.



El sistema de enganche del tubo de lanzamiento con pulsador facilita el montaje.



BVi 60 BOOST

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	40 V
Baterías	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Velocidad máxima salida de aire	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Velocidad regulable del aire	sí, mando específico (rueda)
Nivel de presión/potencia acústica	88,6/98 dB(A)
Nivel de vibración	< 2,5 m/s ²
Autonomía, velocidad máxima	12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Autonomía, velocidad mínima	32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)
Peso sin batería	2,8 kg
Tiempo de recarga con CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Tiempo de recarga con FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 70' (5,0 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54069101 / 169 €
Código kit batería Bi 5,0 y cargador CRG / P.V.P. IVA inc.	54069101S2 / 399 €

Baterías



La gama **Oleo-Mac** utiliza baterías de dos capacidades: 2,0 y 5 Ah, ambas con las mismas dimensiones y utilizables en todas las aplicaciones. Incluyen protección térmica e indicador de carga de la batería. Durante el uso, los ledes señalan continuamente el estado de carga de las baterías.



Nivel de carga siempre visible durante el uso.



Geometrías y dimensiones de la batería optimizadas para permitir un agarre rápido y seguro en cualquier situación.



Bi 2,0 OM		Bi 5,0 OM
Tiempo de recarga con CRG	88 min	220 min
Tiempo de recarga con FAST CRG	40 min	70 min
Tensión	40 V	40 V
Capacidad	2,0 Ah	5 Ah
Tecnología	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio
Nivel de carga	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores
Peso	0,7 kg	1,3 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54030027 / 109 €	54030031 / 189 €

No compatible con motosierra **GSi 30**
ni cortacéspedes **Gi 44 T, Gi 48**

Cargadores



Indispensable para mantener cargadas eficientemente las baterías **Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM**. La electrónica avanzada garantiza una carga segura, un consumo mínimo de corriente y una larga duración de la batería. El cargador **FAST CRG** reduce los tiempos de carga a la mitad: la batería de 2,0 Ah se puede recargar en solo 40 minutos. Los cargadores cuentan con las certificaciones GS y ETI y se suministran con distintos tipos de enchufes (estándares EU, UK y US).



La carcasa de los cargadores está diseñada para colgar el dispositivo en la pared.



LED indicador con leyenda para identificar inmediatamente el estado de la batería.



	CRG	FAST CRG
Tensión	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Tiempo de recarga batería Bi 2,0 OM	88 min	40 min
Tiempo de recarga batería Bi 5,0 OM	220 min	70 min
Peso	0,6 kg	1,0 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54030007 / 49 €	54030018 / 99 €

Productos de batería. Gama 40 V



*Corte de madera de hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada

recomendado

compatible

no compatible

Productos de batería. Gama 40 V



Desbrozadora multifunción						Cortacésped						Soplador		
BCi 35 D						Gi 40 P	Gi 44 P	Gi 44 T	Gi 48 P	Gi 48 T	BVi 60			
ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	1 batería	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías	1 batería	2 baterías	ligero	intenso
45	30	30	20	15	10	120	140	280					32	12
cortes						m ²						min		
115	75	70	50	38	25	300	350	700	250	500	250	500	250	500
cortes						m ²						min		
82	25													



INNOVATION FOR GREEN IDEAS

Nueva gama profesional a batería 56V. Máximas prestaciones, cero emisiones.

NUEVA GAMA PROFESIONAL 2025




Tecnología y comodidad

La gama a batería **Oleo-Mac** representa la evolución de los productos para aficionados a la jardinería. Su uso auna altas prestaciones, comodidad y facilidad de uso, garantizadas por el funcionamiento a batería. Adoptar las máquinas con batería de **Oleo-Mac** significa olvidarse de preparar la mezcla, de controlar que no esté deteriorada y de evitar que se derrame aceite o carburante. La batería es un instrumento tecnológico que puede durar muchos años en uso, ya sea con recargas totales o parciales. Es totalmente intercambiable, lo que significa que se puede utilizar, como si fuera un depósito de potencia, en todas las aplicaciones de la gama. La tecnología de batería **Oleo-Mac** también respeta el medioambiente, gracias a la ausencia de carburante y al bajo ruido de funcionamiento. Los productos con batería **Oleo-Mac** se presentan con un diseño atractivo y único en este tipo de herramientas de jardinería.



Prestaciones realmente comparables a las de los modelos de explosión: cada máquina está diseñada para equipar o superar los modelos de explosión equivalentes



Motor sin escobillas: toda la gama tiene motores sin escobillas de última generación para garantizar alto rendimiento, fiabilidad y mantenimiento reducido



Control vectorial del motor: la electrónica de control garantiza que la energía de la batería se consuma de manera óptima, anulando las dispersiones y garantizando la mayor duración posible de la carga.



Potencia constante: electrónica de control de los motores diseñada para garantizar prestaciones constantes con independencia de la carga de la batería.



Amplio y rico display digital: indica la carga residual, la velocidad seleccionada, la conexión con smartphone e indicaciones de mantenimiento.




Diagnóstico integrado: con la app dedicada instalada en un smartphone, mediante la conexión bluetooth, los centros de asistencia autorizados **Oleo-Mac** tienen a disposición una herramienta que guía el trabajo de reparación o sustitución de los componentes.

Productos de batería Gama 56 V




Conexión de usuario: con la app **Oleo-Mac** Hub específica para smartphone es posible registrar el parque de máquinas, ver las horas de trabajo cumplidas y tener acceso a los canales digitales **Oleo-Mac**.

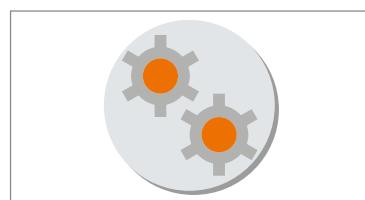

Fiabilidad sin igual: diseñada con los mismos componentes mecánicos de las máquinas destinadas al uso intensivo, ideal para afrontar aun las condiciones más difíciles.



Diseño modular: cada componente mecánico o electrónico de las máquinas es fácilmente accesible, desmontable y sustituible. Esto facilita los trabajos de mantenimiento.

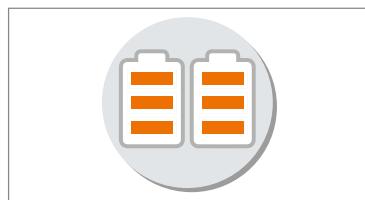

Excelente relación energía/peso: gracias al uso de celdas de litio de tipo 21700, las baterías tienen un peso reducido en relación con la energía que suministran.



Tiempos de recarga reducidos: el tiempo de recarga de las baterías está entre los mejores de la categoría; sólo 29 minutos para cargar el 80% de la batería (**Bi 540**).



Ligereza y equilibrio: todas las máquinas de la gama están diseñadas para el uso prolongado, por lo que son ligeras y equilibradas, y en algunas aplicaciones se alinean a los mejores niveles de la categoría.

Podadoras



La podadora telescópica **PPXi 530** es la alternativa a batería del producto de explosión **PPX 275**. En efecto, tiene las mismas partes mecánicas y garantiza las mismas prestaciones, pero con las ventajas de la nueva tecnología. Dotada de vara regulable y extensible sobre muelles de acero, asegura excelentes resultados en áboles de altura superior a 5 m, sin necesidad de utilizar escaleras u otros dispositivos de elevación. La cadena de $1/4"$ y una elevada velocidad de corte (20 m/s) la convierten en una máquina práctica y extremadamente eficaz en la poda profesional.



Soporte de apoyo (de serie): para facilitar la tarea del usuario se suministra un soporte de apoyo que se fija en la base de la unidad de potencia.



Gracias a la posición del motor junto a la batería, la visibilidad de corte y el equilibrio resultan óptimos, limitando de esta manera la fatiga en caso de uso prolongado.



4 niveles de velocidad disponibles para optimizar la duración de la batería en base al trabajo a realizar.



Disponible como opción barra y cadena de 10".

Espada: 50350221R

Cadena: 3062954



NOVEDAD

PPXi 530

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Potencia eléctrica máxima de la máquina	1,5 HP/1,15 kW
Potencia mecánica en salida	1,34 HP/1,0 kW
Baterías	Bi 525 / Bi 540
Longitud de la espada (puntal)	30 cm/12" (punta de piñón)
Cadena (paso x espesor)	1/4" x .043"
Nivel de presión/potencia acústica	ND
Nivel de vibración izq./izq.	ND
Autonomía, uso ligero (*)	80 cortes (2,5 Ah) / 125 cortes (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	55 cortes (2,5 Ah) / 85 cortes (4 Ah)
Longitud total de la máquina	2,65 m/3,85 m
Peso de la máquina completa sin espada, cadena y batería	6,20 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54349001 / 769 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54349001S1 / 1.149 €

* Corte de madera de hasta 10 cm de diámetro.

La autonomía puede variar con las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada

Cortasetos



El peso muy reducido (sólo 4,8 kg con batería de **Bi 525**), cuchillas de alta calidad, un potente motor que garantiza hasta 3.500 cortes al minuto, convierten el cortasetos **HCi 560** en el producto ideal para trabajos profesionales y eficaces sobre setos con ramas consistentes y follaje espeso. La forma compacta y ahusada y la empuñadura giratoria a 180° permiten una fácil penetración aun en la vegetación más densa.



Cuchillas profesionales de alta calidad con paso de 35 mm y dientes con filo sobre tres lados.



Tecla de desenganche para la rotación de la empuñadura.



Sólida caja de engranajes de aluminio y mecanismo diseñado para el uso profesional.



4 niveles de velocidad para optimizar la duración de la batería adecuando la potencia a las necesidades reales de corte.



NOVEDAD

HCi 560

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Baterías	Bi 525 / Bi 540
Tipo de cuchilla	de doble filo, con filo sobre 3 lados
Longitud de la cuchilla	600 mm
Paso de las cuchillas	35 mm
Velocidad de la cuchilla	3500 cortes/min
Nivel de presión/potencia acústica	77,8/86 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	<2,5 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	90' (2,5 Ah) / 150' (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	60' (2,5 Ah) / 100' (4 Ah)
Peso sin batería	3,7 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54379001 / 619 €
Código kit batería Bi 525 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54379001S1 / 969 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Disponible en primavera 2025

Cortasetos con pértiga



El cortasetos profesional con pértiga **BCi 530 HL** sirve para trabajar con precisión y eficacia en setos altos, densos y extensos. La elección entre varias velocidades de corte (hasta 4600 cortes/minuto) permite trabajar con la energía necesaria tanto sobre setos de hoja fija como en presencia de vegetación consistente. Máxima comodidad de trabajo gracias a la herramienta regulable en 11 posiciones. El potente grupo motor, la cuchilla de 55 cm, de una solidez excepcional, y el peso reducido, lo convierten en una máquina adecuada para el mantenimiento de espacios públicos y privados y para el sector privado más exigente.



Cuchilla orientable en 11 posiciones de 0° a 180°.



Soporte de apoyo (de serie): para facilitar la tarea del usuario se suministra un soporte de apoyo que se fija en la base de la unidad de potencia.



Alta velocidad de corte en la cumbre de la categoría (4600 cortes/min)



Protección de la punta (opcional) para trabajos en presencia de obstáculos y barreras.
58050083



NOVEDAD

BCi 530 HL

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Longitud de la cuchilla	550 mm
Paso de la cuchilla	35 mm
Tipo de cuchilla	orientable en 11 posiciones de 0° a 180°
Velocidad de la cuchilla	4600 cortes/min
Nivel de presión/potencia acústica	83,9/93 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	6,5/3,3 m/s ²
Autonomía, uso ligero (*)	50' (2,5 Ah) / 80' (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	37' (2,5 Ah) / 60' (4 Ah)
Longitud total de la máquina	2,4 m
Peso	5,4 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54339001 / 729 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54339001S1 / 1.099 €

(*) Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Desbrozadoras



Máquina ligera y potente, **BCi 530** constituye la herramienta ideal para operaciones de limpieza profesional de vegetación inculta y corte intensivo. De acuerdo con la magnitud de la intervención, puede trabajar con 4 velocidades seleccionables mediante la tecla central del display; además, gracias al trigger proporcional, es posible calibrar la velocidad según el tipo de trabajo. Las curvas de potencia han sido optimizadas para asegurar un óptimo rendimiento de trabajo incluso a las velocidades más bajas. Disco de metal suministrado de serie con la versión **T**, opcional con la versión **S**.



4 niveles de velocidad para optimizar la duración de la batería adecuando la potencia a las necesidades reales de corte.

Potencia mecánica de corte de 1 kW (igual a la de una desbrozadora de explosión de 30 cm³ como por ejemplo **BC 300**)

Herramienta cortasetos **EHC 52** opcional aplicable a la desbrozadora.

58059013 - 249 € IVA inc.



NOVEDAD

BCi 530 S

BCi 530 T

Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	56 V	56 V
Potencia eléctrica máxima de la máquina	1,5 HP/1,15 kW	1,5 HP/1,15 kW
Potencia mecánica al par cónico en salida	1,34 HP/1,0 kW	1,34 HP/1,0 kW
Baterías	Bi 525 / Bi 540	Bi 525 / Bi 540
Regulación de la velocidad	4 niveles	4 niveles
Diámetro del tubo	26	26
Diámetro de corte	30 cm	30 cm
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Load&Go Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple con almohadilla
Autonomía, uso ligero (*)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)
Autonomía, uso intensivo (*)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)
Peso sin órgano de corte y batería	3,8 kg	4,3 kg
Nivel de presión/potencia acústica	81,84/96 dB(A)	81,84/96 dB(A)
Nivel de vibración izq./der.	< 2,5 m/s ²	2,3/4,1 m/s ²
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54319001 / 559 €	54319011 / 599 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54319001S1 / 919 €	54319011S1 / 959 €

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada



Desbrozadoras multifunción



Pensada y diseñada para los profesionales del mantenimiento en ámbito rural o urbano, aun en los entornos más difíciles. Ideal para cortar césped, podar setos, desramar árboles y arbustos y soplar hojas o broza. La alta potencia del motor, equivalente a 1,34 HP, permite el máximo rendimiento en las distintas aplicaciones. Sistema de enganche rápido sin herramientas, para pasar de una aplicación a la otra muy rápidamente y sin tener que emplear herramientas: es suficiente introducir una aplicación para engancharla y enroscar el pomo para fijarla.



Sistema de enganche rápido sin herramientas.



Todas las aplicaciones se pueden utilizar con la desbrozadora multifunción de explosión **BC 241 D** y **BC 300 D**.



Soporte de apoyo (de serie): para facilitar la tarea del usuario se suministra un soporte de apoyo que se fija en la base de la unidad de potencia.



4 niveles de velocidad disponibles para optimizar la duración de la batería en base al trabajo a realizar.



NOVEDAD

BCi 350 D

Tipo de motor	sin escobillas
Potencia mecánica en salida	1,34 HP/1,0 kW
Tensión	56 V
Peso del grupo motor	2,9 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54329001A / 499 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54329001S1 / 1.699 € Máquina completa, kit con 5 accesorios

* Datos indicativos que pueden variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de vegetación cortada

Accesorios desbrozadoras multifunción

Compatibles, también, con desbrozadoras de explosión multifunción BC 241 D y BC 300 D.

Podadora	
Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	25 cm/10"
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .043" / 54 E
Capacidad dep. aceite	0,18 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91/102,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,3/6,6 m/s ²
Peso aplicación	1,7 kg
Código	61289014
PVP IVA inc.	239 €



Cortasetos	
Longitud total máquina	1,9 m
Longitud de las cuchillas	550 mm
Cuchillas	orientables en 11 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	35 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,2/9,0 m/s ²
Peso aplicación	2,7 kg
Código	61289120
PVP IVA inc.	239 €



Desbrozadora	
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/5,4 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,1 kg
Código	61289160
PVP IVA inc.	119 €



Soplador	
Caudal de aire	600 m ³ /h
Velocidad del aire	60 m/s
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/102 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,0/2,9 m/s ²
Peso aplicación	1,5 kg
Código	61289130
PVP IVA inc.	179 €



Prolongación del eje	
Peso	0,7 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm
Código	61289110
PVP IVA inc.	69 €



Cortacéspedes



Los cortacéspedes **Gi 548 P**, **Gi 548 V** y **Gi 553 V** están diseñados para garantizar las mismas prestaciones de los cortacéspedes de explosión. La excepcional potencia del motor 2,1 kW, en la cumbre de la categoría, los hace adecuados para cortar sin temor césped tupido, mojado o de primer corte de temporada. La unidad de potencia aloja hasta 2 baterías de 8 Ah, asegurando una excepcional carga de energía (hasta 806 Wh) y permitiendo trabajar durante mucho tiempo sin interrupciones. Las baterías se descargan en secuencia, para aprovechar al máximo la carga residual en los trabajo sucesivos. El display digital con teclas de regulación de la velocidad y del modo de corte ECO lo hacen versátil para muchos tipos de trabajo, utilizando sólo la energía realmente necesaria.



Manillar con inclinación regulable y plegable para el guardado vertical.



Todos los mandos se accionan con teclas que se encuentran en el display.



NOVEDAD

Gi 548 P

Gi 548 V

Gi 553 V

Tipo de motor	sin escobillas	sin escobillas	sin escobillas
Tensión	56 V	56 V	56 V
Potencia máxima	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW
Velocidad máxima del motor	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Nº máx. baterías	hasta 2	hasta 2	hasta 2
Baterías	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580
Material de la carrocería	acero	acero	acero
Superficie de corte hasta (*)	550 m ² (1 x Bi 540) 1100 m ² (2 x Bi 540) 1100 m ² (1 x Bi 580) 2200 m ² (2 x Bi 580)	510 m ² (1 x Bi 540) 1020 m ² (2 x Bi 540) 1020 m ² (1 x Bi 580) 2040 m ² (2 x Bi 580)	470 m ² (1 x Bi 540) 940 m ² (2 x Bi 540) 940 m ² (1 x Bi 580) 1880 m ² (2 x Bi 580)
Avance	de empuje	tracción variable y motor independiente	tracción variable y motor independiente
Regulación de la velocidad de avance	-	sí	sí
Velocidad de avance	-	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Ancho de corte	46 cm	46 cm	51 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Capacidad del saco	70 L	70 L	70 L
Peso en vacío, sin baterías	24 kg	26 kg	28 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54359003S1 919 €	54359005S1 1.049 €	54359001S1 No disponible
Código kit batería Bi 580 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54359003S3 999 €	54359005S3 1.149 €	54359001S3 1.299 €

* Las prestaciones de corte dependen de varios factores: conformación del jardín, características de la superficie (longitud y humedad del césped), velocidad de avance, tipo de corte (recogida, mulching o descarga lateral)

Disponibles en primavera 2025

Sopladores



Con la misma potencia de un modelo de explosión pero con un peso muy inferior, el soplador **BVi 570** es ideal para la limpieza de áreas extensas. Regulable en tres niveles de velocidad, además de una función boost, para aprovechar el máximo empuje sobre los residuos más consistentes. Función Cruise Control para el máximo confort en situaciones que requieren un trabajo constante y prolongado.



Función BOOST: permite trabajar sin interrupciones aun en presencia de residuos más pesados.



Función Cruise Control: durante el uso constante y prolongado, permite trabajar sin tener que mantener presionado el trigger.



Tubo regulable: el tubo se puede regular en 2 posiciones para trabajar en la configuración más adecuada para el operador y el trabajo a realizar.



Boquilla plana: incluida de serie, es la solución ideal y lista para usar en caso de superficies con detritos mojados.



NOVEDAD

BVi 570

Tipo de motor	sin escobillas
Tensión	56 V
Baterías	Bi 525 / Bi 540
Velocidad máxima salida de aire	48 m/s (BOOST 55 m/s)
Caudal máximo salida de aire	750 m ³ /h (850 m ³ /h con BOOST)
Fuerza de soplado	12 N (16 N con BOOST)
Velocidad regulable del aire	3 niveles + BOOST
Función Cruise Control	sí
Nivel de presión/potencia acústica	86/96,87 dB(A)
Nivel de vibración	< 2,5 m/s ²
Duración, velocidad máxima	11' (2,5 Ah) / 17' (4 Ah)
Duración, velocidad mínima	19' (2,5 Ah) / 30' (4 Ah)
Tubo con boquilla plana	estándar
Peso sin batería	2,3 kg
Tiempo de recarga con CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Arnés sencillo con doble mosquetón	54360061 (opcional) / 39 €
Código máquina, sin batería ni cargador / P.V.P. IVA inc.	54369001 / 329 €
Código kit batería Bi 540 y cargador CRG 520 / P.V.P. IVA inc.	54369001S1 / 719 €

Baterías



Acompañan la gama un cargador de baterías y 3 baterías de tres tamaños, de 2,5 Ah, 4 Ah y 8 Ah, intercambiables, para elegir la capacidad más adecuada según la herramienta en uso. Los nuevos tipos de celda y el sistema de control utilizado aseguran una larga vida de la batería sin deterioros ni reducciones del tiempo de uso. Las baterías tienen un peso muy bajo, en relación con la energía que contienen.



Nivel de carga siempre visible durante el uso.



Área de agarre revestida de goma para facilitar la colocación de la batería.



NOVEDAD

Bi 525



Bi 540



Bi 580

Tiempo de recarga 80% con CRG	29 min	29 min	65 min
Tiempo de recarga 100% con CRG	35 min	45 min	80 min
Tensión	56 V	56 V	56 V
Capacidad	2,5 Ah	4 Ah	8,0 Ah
Tecnología	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio	celdas de iones de litio
Energía	126 Wh	202 Wh	403 Wh
Niveles de carga	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores	4 ledes indicadores
Peso	1,1 kg	1,5 kg	2,7 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54300001 / 199 €	54300002 / 239 €	54300003 / 429 €

No compatible con cortacéspedes
Gi 548 P, Gi 548 V, Gi 553 V

Compatible exclusivamente con cortacéspedes
Gi 548 P, Gi 548 V, Gi 553 V

Cargador



El cargador rápido **CRG 520**, con una potencia máxima de 360 W, asegura tiempos de carga reducidos. La velocidad de recarga es la máxima permitida por la tecnología, reduciendo al mínimo el tiempo necesario y salvaguardando al mismo tiempo la vida de las celdas.



Enfriamiento suplementario con ventilador lateral para permitir la máxima velocidad de recarga y enfriamiento de las celdas.



LED indicador con leyenda para identificar inmediatamente el estado de la batería.



NOVEDAD

CRG 520

Tensión	110-240 V, 50-60 Hz
Tiempo de recarga batería Bi 525 (126 Wh)	35 min
Tiempo de recarga batería Bi 540 (202 Wh)	45 min
Tiempo de recarga batería Bi 580 (403 Wh)	80 min
Peso	1,3 kg
Código / P.V.P. IVA inc.	54300004 / 149 €

Productos de batería. Gama 56 V



		Podadora*		Cortasetos		Cortasetos con pétiga		Desbrozadora	
		PPXi 530	HCi 560	HCi 560	BCi 530 HL	HCi 560	BCi 530 HL	HCi 560	BCi 530*
Autonomía de trabajo con una carga. Los datos de autonomía pueden variar según las condiciones de trabajo y en función de la madera o del tipo de vegetación cortada.		ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso	ligero	intenso
Bi 525 (126 Wh)	hasta:	80	55	90	60	50	37	21	11
		cortes		min		cortes		min	
Bi 540 (202 Wh)	hasta:	125	85	150	100	80	60	33	18
		cortes		min		cortes		min	
Bi 580 (403 Wh)	hasta:								

* Corte de madera de hasta 10 cm de diámetro. La autonomía puede variar según las condiciones de trabajo y en función del tipo de madera cortada

recomendado

compatible

no compatible

Potentes, versátiles y fáciles de usar:
tus aliados indispensables para cortar y podar.

Tecnología y comodidad

Podar, tala, desramado o bricolaje: para cada trabajo, desde el jardín hasta el bosque, hay una motosierra Oleo-Mac específica. Aunque difieren en sus características, todas tienen en común la calidad, la fiabilidad de las prestaciones y la facilidad de uso y mantenimiento. Las espadas y cadenas de alta calidad aseguran un corte limpio y preciso que protege la vegetación. Aun con el uso prolongado, nuestras motosierras ofrecen prestaciones elevadas y máximo rendimiento gracias a los bajos consumos y al par lineal y constante del motor.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.




El sistema de arranque fácil EasyOn asegura la puesta en marcha de la jaulas de rodillos, cilindro revestido en máquinas sin esfuerzo y con pocos tirones de la cuerda.



El Primer facilita el arranque incluso con temperaturas especialmente rígidas.



Depósito de mezcla con lectura exterior del nivel para controlar fácilmente la necesidad de repostaje.



Bomba de aceite en aluminio: caudal cero al ralentí y máxima duración en el tiempo.



Ice device: para trabajar sin problemas incluso a temperaturas bajo cero, ya que evita la formación de hielo en el filtro de aire.



Motosierras



Serie GS eléctrica



Esta motosierra destaca por su alto rendimiento de corte, siendo la opción perfecta para tareas de carpintería y corte de leña. Su sistema de tensado de cadena, de fácil acceso, permite ajustar la tensión de manera sencilla y segura, sin necesidad de herramientas adicionales. Diseñada para ser manejable y ergonómica, hace que el trabajo sea más cómodo gracias a un procedimiento de arranque rápido y simple. Además, su bajo requerimiento de mantenimiento asegura una combinación óptima entre rendimiento y comodidad de uso.



El trinquete de metal facilita la conducción de la motosierra durante el trabajo, asegurando cortes precisos.



Tensor de cadena lateral para ajustar la tensión de la cadena con rapidez y practicidad, sin el uso de herramientas.



Depósito transparente del aceite de lubricación para controlar rápidamente el nivel.



Boca de carga de aceite de gran diámetro y bien visible para facilitar el repostaje.

Cable prolongador

250 V / 10A • Cable de 25 metros - 3x1 mm² • Según norma CE-VDE-IMQ

Código	001000866
P.V.P. IVA inc.	39 €



NOVEDAD

GS 210 E

Potencia	2,0 kW
Voltaje/frecuencia	230 V / 50 Hz
Longitud espada (punta)	41 cm/16" (piñón)
Cadena (paso x espesor)	3/8" x .050" - 57 E
Bomba aceite	automática / caudal nulo con motor apagado
Capacidad del depósito de aceite	0,17 L
Nivel de presión/potencia acústica	108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,3 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,1 kg
Código	51049001
P.V.P. IVA inc.	149 €



Serie H para poda



La motosierra GSTH 240 es la opción ideal para usuarios no profesionales que buscan una herramienta robusta y confiable para realizar podas de manera sencilla, especialmente en árboles frutales y olivos. Su estabilidad en la carburación permite efectuar cortes sin dificultad, incluso en posiciones de trabajo poco habituales, como al inclinar o invertir la máquina.



Sistema de puesta en marcha fácil **EasyOn**: reduce los contragolpes durante el encendido



Tensor de cadena lateral para ajustar la tensión de la cadena con rapidez y practicidad en cualquier condición de trabajo.



Interruptor **AlwaysOn**: apagado rápido y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Espadas especiales con punta de radio reducido: limitan las probabilidades de contragolpe, facilitando el corte de punta en los trabajos de precisión.



GSTH 240 3/8

GSTH 240 1/4

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Longitud espada (punta)	25 cm (10")	25 cm (10")
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" (piñón) / 40 E	1/4" x .043" (piñón) / 58 E
Bomba aceite	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,16 L/0,20 L	0,16 L/0,20 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,7/108 dB(A)	96,7/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,1/7,1 m/s ²	7,1/7,1 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	3,2 kg	3,2 kg
Código	50359001E5	50359007E5
P.V.P. IVA inc.	299 €	309 €

Serie GS para poda profesional



La potencia, la agilidad y la precisión necesarias para la poda y el mantenimiento de plantas, olivos y árboles frutales están al alcance de la mano con la motosierra de poda **GST 250**, el tope de su categoría en maniobrabilidad, peso y potencia. Estas cualidades, reunidas en un único producto, hacen de la **GST 250** una herramienta perfecta para hacer podas eficaces, rápidas y seguras. Potencia, ergonomía y equilibrio son los rasgos distintivos de la motosierra **GST 360**. Compacta y con una excelente relación peso/potencia, es la motosierra ideal para la poda de altura, el desramado y la tala. Por su capacidad para afrontar los trabajos más exigentes, es la herramienta más indicada para la poda de altura profesional. El motor ecológico de bajas emisiones está protegido por un doble filtro de aire realizado en espuma y nailon, mientras que la alta velocidad de la cadena asegura un corte limpio y preciso sin dañar la corteza de las plantas. Los modelos **GST 250** y **GST 360** están firmados por **Giugiaro**, empresa líder en el diseño industrial. **GST 250** disponible también con cadena y espada con punta de piñón de 1,1 mm (galga 0.043").



Gancho para mosquetón: de acero, abatible, diseñado para un enganche rápido de la máquina al operario.



Embrague OnBoard: montaje rápido de la herramienta de corte, embrague más limpio y prestaciones duraderas.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Los tapones de aceite y mezcla EasyLift son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



GST 250

GST 360

Potencia/Cilindrada	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm ³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm ³
Longitud espada (punta)	25 cm/10" (piñón/carving)	30-35 cm/12"-14" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	1/4" x .050" (piñón) / 58 E 1/4" x .050" (carving) / 60 E 1/4" x .043" (piñón) / 58 E	3/8" x .050" (piñón) / 52 E
Bomba aceite	automática de aluminio / caudal nulo al mínimo	regulable de aluminio / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Nivel de presión/potencia acústica	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,3/5,2 m/s ²	4,9/5,2 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	2,7 kg	3,8 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	25 cm / 1/4" x .050" (piñón) / 50299001E2A / 499 €	30 cm / 50279001E2B / 539 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	25 cm / 1/4" x .050" (carving) / 50299002E2A / 599 €	35 cm / 50279002E2B / 549 €

Serie GS para poda profesional con asa trasera



La motosierra de asa trasera con la mejor relación potencia/peso. Esta herramienta de poda, con un peso mínimo de 2,6 kg y una potencia de 1,1 kW, se destaca como una pequeña bestia en términos de eficiencia. Mantiene la ergonomía y beneficios de los modelos de asa superior pero con un diseño de asa trasera. Su tamaño compacto y precisión la hacen perfecta para recortar, podar, tallar madera y trabajos fuera del suelo. Equipada con un motor profesional 25,4 cm³, ofrece un corte potente con bajas emisiones y niveles de ruido. La motosierra GST 250 R está repleta de características diseñadas para profesionales, como asas auxiliares de arranque para facilitar la recarga de combustible y aceite de cadena, ajuste del engrasador en la parte superior para controlar el flujo de aceite y un reposamanos que mejora la maniobrabilidad y proporciona un control preciso. Su versatilidad y robustez la convierten en una herramienta excepcional para una amplia gama de tareas, desde cortar leña hasta esculpir obras de arte detalladas.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.

El modelo de poda con mango trasero más ligero del mercado (solo 2,6 Kg) y el más potente de su categoría, con 1.52hp y una inmejorable relación peso/potencia.



GSTR 250 3/8

GSTR 250 1/4

Potencia/Cilindrada	1,51 HP - 1,1 kW/25,4 cm ³	1,51 HP - 1,1 kW/25,4 cm ³
Longitud espada (punta)	30 cm/12" (piñón)	30 cm/12" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" (piñón) / 47 E	1/4" x .043" (piñón) / 68 E
Bomba aceite	automática y regulable / caudal nulo al mínimo	automática y regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,14 L/0,19 L	0,14 L/0,19 L
Nivel de presión/potencia acústica	99,2/109,9 dB(A)	99,2/109,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,5/4,6 m/s ²	4,5/4,6 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	2,6 kg	2,6 kg
Código	50399001E5	50399008E5
P.V.P. IVA inc.	579 €	629 €

Hasta agotar existencias



Serie H pequeñas



La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de motosierras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio entre coste y prestaciones. El modelo más compacto y ligero es **GSH 400**: ideal para particulares, destaca por el diseño innovador, las prestaciones máximas en su segmento y la fiabilidad de los componentes.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



EasyOn: sistema de arranque fácil que reduce los contragolpes durante el encendido.



Tensor de cadena lateral: facilita el ajuste de la cadena evitando el contacto directo con ella.



Bomba de aceite realizada en aluminio y regulable: permite variar el caudal de aceite en función del uso de la máquina y de la combinación de espada y cadena. El caudal nulo de aceite con el motor al mínimo asegura menor consumo y mayor protección del ambiente.



GSH 400

Potencia/Cilindrada	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm ³
Longitud espada (punta)	35-41 cm/14"-16"
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	Oregon 3/8" x .050" / 57 E
Bomba aceite	automática de aluminio / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	103,2/111,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,9/7,1 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 kg
Espada / Código	41 cm / 50339050E2
P.V.P. IVA inc.	229 €

Serie H potencia media



Las motosierras **H**, de mayor cilindrada, están diseñadas para trabajos domésticos y pequeña agricultura con un excelente equilibrio de coste y prestaciones.



Las bajas temperaturas de funcionamiento aportan comodidad y seguridad de uso, además de prolongar la vida útil del motor.



Vibración mínima: garantizada por los sistemas de amortiguación que contribuyen la comodidad general de uso.



Cilindro mecanizado y revestido en níquel: prestaciones estables a lo largo del tiempo.



Carburación estable: funcionamiento fluido de la máquina.



GSH 510

GSH 560

Potencia/Cilindrada	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm ³	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm ³
Longitud espada (punta)	46-51 cm/18"-20" (piñón)	46-51 cm/18"-20" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	Oregon .325"x.050" (18" / 72 E) Oregon .325"x.058" (20" / 78 E)	Oregon .325"x.050" (18" / 72 E) Oregon .325"x.058" (20" / 78 E)
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,2/4,8 m/s ²	7,2/7,0 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	5,4 kg	5,5 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA inc.	46 cm / 50319051E2A / 269 €	46 cm / 50329051E2A / 299 €
Espada / Código / P.V.P. IVA inc.	51 cm / 50319054E2A / 279 €	51 cm / 50329052E2A / 309 €

Serie GS pequeñas



Las motosierras pequeñas están diseñadas con la tecnología de los modelos de clase superior; por ello garantizan prestaciones de excelencia en su categoría, con máximo rendimiento y mínimo consumo de tiempo y energía. Los trabajos ocasionales de pequeñas podas o el corte de leña fina para la chimenea pueden realizarse con una herramienta práctica y sencilla. Los dispositivos estudiados para estos modelos facilitan el uso y el mantenimiento ordinario.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Filtro de nailon: gracias a la amplia superficie filtrante aumenta las horas de autonomía entre una limpieza de filtro y la siguiente.



Sistema **EasyOn** de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



GS 411

Potencia/Cilindrada	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm ³
Longitud espada (punta)	41 cm/16" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	.325" x .050" Microlite / 66 E
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L
Nivel de presión/potencia acústica	100,2/111,2 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Peso en seco sin espada ni cadena	4,7 kg
Espada / Código	.325"x.050" / 41cm / 50179251E2
P.V.P. IVA inc.	399 €

Serie GS de potencia media



Las motosierras de explosión de potencia media combinan un tamaño compacto con la capacidad de afrontar un uso intensivo y frecuente. Están diseñadas para satisfacer a los usuarios más exigentes en las labores agrícolas, forestales o de jardinería doméstica. La versatilidad se suma a una buena relación peso/potencia y garantiza óptimas prestaciones de corte en cualquier aplicación: desramado, poda o corte de troncos de tamaño mediano. Son aptas para usos severos, desde la jardinería hasta la agricultura.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



El cilindro del modelo **GS 451** permite la recirculación de los gases de escape y está optimizado para una notable reducción del consumo.



GS 451

GS 520

Potencia/Cilindrada	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm ³
Longitud espada (punta)	41-46 cm/16"-18" (piñón - microlita)	41-46 cm/16"-18" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	.325" x .050" / 66 E	.325" x .058" / 66 E - 72 E
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Nivel de presión/potencia acústica	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,3/4,8 m/s ²	5,2/5,5 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	4,5 kg	5,4 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	41 cm / 50239152E2 / 499 €	41 cm / 50089022E2B / 659 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	46 cm / No disponible	46 cm / 50089021E2B / 689 €

Serie GS profesional



Las motosierras profesionales son máquinas potentes, concebidas para talar y seccionar árboles de gran tamaño. La bobina digital de avance variable con limitador de revoluciones garantiza regularidad del motor y una refrigeración más eficaz del grupo térmico, incluso en climas cálidos. La empuñadura y el depósito están separados del cuerpo de la máquina para reducir la temperatura de la mezcla y el nivel de vibraciones. La bomba de aceite en aluminio, automática y regulable, permite adecuar el caudal al tipo de trabajo, evitando gastos inútiles.



Los tapones de aceite y mezcla **EasyLift** son la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



Filtro de nailon: la amplia superficie filtrante asegura mayor intervalo de tiempo entre limpiezas.




Descompresor: arranque del motor sin contragolpes que reduce el esfuerzo del operario.



Embrague **OnBoard**: montaje rápido de la herramienta de corte, embrague más limpio y prestaciones duraderas.



Cárter fabricado en magnesio:
durabilidad y ligereza



GS 630

GS 651

Potencia/Cilindrada	4,7 HP – 3,5 kW/63,2 cm ³	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm ³
Longitud espada (punta)	46-51 cm/18"-20" (piñón sustituible)	46-51 cm/18"-20" (piñón sustituible)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .058" / 68 E - 72 E	3/8" x .058" / 68 E - 72 E
Bomba aceite	automática / regulable / caudal nulo al mínimo	automática / regulable / caudal nulo al mínimo
Capacidad dep. aceite/carburante	0,35 L/0,70 L	0,45 L/0,80 L
Nivel de presión/potencia acústica	104,1/115 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,9/6,8 m/s ²	5,3/5,3 m/s ²
Peso en seco sin espada ni cadena	5,8 kg	6,5 kg
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	46 cm / 50029127E5 / 849 €	46 cm / 50259100E2 / 819 €
Espada / Código / P.V.P. IVA Inc.	51 cm / 50029128E5 / 889 €	51 cm / 50259102E2 / 869 €



Accesorios - Descripción de las cadenas



	Tipo de cadena	Paso	Forma del diente	Espesor				Longitud espada
				.043"	.050"	.058"	.063"	
				1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	
	Micro Chisel	3/8		N143C-K				12" (30 cm)
	Micro Chisel	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			hasta 16" (40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			de 12" a 16" (de 30 a 40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Semi Chisel	.325			K250C-N			
	Semi Chisel	.325			K250C-K			
	Semi Chisel	.325				K258C-N		de 11" a 20" (de 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	.325			K258C-K			
	Semi Chisel	.325				K263C-N		
	Semi Chisel	.325		K250NK-K				de 13" a 18" (de 33 a 45 cm)
	Chisel	.325		K250L-N	K258L-N	K263L-N		de 11" a 20" (de 28 a 50 cm)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		hasta 36" (hasta 90 cm)
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		de 13" a 24" (de 33 a 60 cm)
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

IDENTIFICACIÓN DE LAS CADENAS	K	50	C	K	072	EOM		
	.325"	.050"	Semi-Chisel	Diente de reducción	# Nº eslabones longitud rollo	ft. Loop box, reels		
	Paso		Espesor	Tipo de diente		Protección antirrebote		
	A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K	
	B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N	
	E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)		
	K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel		
	N	3/8"Lo Pro			NK	Narrow Kerf		
							EOM	
							EEF	
							REM	

Accesorios - Descripción de las cadenas



			Electrosierras	Motosierras					Descripción
				< 35 cm ³	35 - 45 cm ³	45 - 60 cm ³	> 60 cm ³		
●	●			●	●	●			Aconsejada para máquinas de pequeña y mediana cilindrada. Corte limpio y eficaz. Utilizada para máquinas podadoras.
●				●	●	●			Compacta, ligera y resistente. El acoplamiento con la espada permite una reducción del peso de aprox. 15 % respecto a una cadena tradicional.
●	●			●	●	●			Máximo nivel de prestaciones. Ideal para poda intensiva.
●				●	●	●			Diseñada para uso particular. Garantiza bajas vibraciones y máxima protección gracias al diente de seguridad.
●	●				●	●	●	●	Ligera y eficaz. Cadena con paso de 325" específicamente diseñada para profesionales.
●	●			●	●	●			Diseñada para motosierras ligeras, garantiza máximas prestaciones y bajo consumo de potencia.
●	●			●	●	●			Desarrollada para motosierras con paso de 325" para uso profesional.
●					●	●	●	●	Cadena resistente y eficaz para uso intensivo y profesional.
●				●	●	●	●		La cadena 3/8 Chisel es el punto de referencia tradicional para los profesionales.
●								●	Específica para usos pesados. Imparable y ultrarresistente.

PASO	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR					
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG		35°	.025	85° - 90°	60°
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R	90°	30°	.025	85° - 90°	60°
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG		35°	.025	85° - 90°	60°
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG		30°	.025	80° - 90°	60°
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG	80°	30°	.025	85° - 90°	60°
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG		30°	.025	85° - 90°	60°
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL		30°	.025	85° - 90°	60°
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL	90°	35°	.025	80° - 90°	60°
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A		35°	.025	85° - 90°	60°
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A		35°	.025	85° - 90°	60°
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL		80°	30°	.025	80° - 90°	60°
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL		30°	.025	80° - 90°	60°
3/8	A363LM-N	751GX	A3LM	63API	80°	30°	.025	80° - 90°	60°



Accesories - Espadas y cadenas



Máquinas	Espadas			Cadenas					Rollo Emak de 100 y 25 pies			
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
GS 210 E	Yellow	16" - 41 cm	50052012R	28 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	56	3/8 LP x.050" K	30629543	13 €	3/8 LP x.050" K	3063022	229 €
GSi 30	Yellow	12" - 30 cm	54050043R	33 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	45-90 PX	N143C-K-045E	30629041	12 €	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037 3063023	229 € N.D.
GSTH 240	Yellow	10" - 25 cm	50160098R	24 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	10 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022 3063021 3063035	229 € N.D.
			50350221R	23 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	Q43-56 PB	EMAK	30629543	13 €	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063103 3063029	N.D. 569 €
GST 250	Yellow	10" - 25 cm	3061025R	40 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	60-A4SMB	EMAK	3062055	12 €			
	Red		3061026R	87 €				3062055	12 €			
	Yellow		50290032R	24 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-25 AP	E650MC-K-058E	30629040	12 €	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013 3063029	749 € 569 €
	Red		50030352R	129 €		60-25 AP	E650MC-K-060E	30629021	12 €			
GST 250 R		12" - 30 cm	50390001	39 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	68		50390002	29 €			
			50390005	39 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	47		50390004	29 €			
GST 360	Yellow	12" - 30 cm	50030232R	29 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG	N150C-N-045E	30629013	10 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022 3063021 3063035	229 € 229 € N.D.
	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €		#N/D	N150C-N-052E	30629031	10 €			
	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €		52-91 VG	N150C-N-052E	30629015	11 €			
GS 350 C	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG						
	Yellow	16" - 41 cm	50052012R	28 €		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	12 €			
GS 371	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015	11 €			
	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €		53-91 VG	N150C-K-053E	30629016	11 €			
	Yellow	16" - 41 cm	50052012R	28 €		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	12 €			
GSH 400	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	53-91 VG	N150C-K-053E	30629016	11 €			
	Yellow	16" - 41 cm	50052012R	28 €		57-91 VG	N150C-K-057E	30629018	12 €			
GS 411	Yellow	14" - 35 cm	50030190R	33 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015	11 €			
	Yellow	16" - 41 cm	50052012R	28 €		57-91 VG	K250C-K-057E	30629018	12 €			
	White	16" - 41 cm	50062006R	40 €		66-95 VP	K250C-K-066E	30629004	13 €	N250C-K-100REM N250C-N-100REM N250C-N-025REM	3063015 3063014 3063030	399 € 399 € N.D.
GS 451	White	16" - 41 cm	50062006R	40 €	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-066E	30629004	13 €			
	White	18" - 46 cm	50230058R	54 €		72-95 VP	K250C-K-072E	30269027	14 €			

Códigos en negrita, disponibilidad de serie. * Hasta agotar existencias

** Número de eslabones en rollo de 100 Ft: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accesorios - Espadas y cadenas



Máquinas	Espadas				Cadenas				Rollo Emak de 100 y 25 pies			
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
GS 520	Yellow	16" - 41 cm	094600275R	49 €	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			#N/D	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM	3063017	399 €
	Yellow	18" - 46 cm	094600285R	56 €		72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	14 €		3063019	569 €
	Yellow	20" - 51 cm	50082021R	81 €		78-21 BP	K258C-K-078E	30629008	16 €		3063018	399 €
GSH 510 GSH 560	White	16" - 41 cm	093800065R	49 €	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP	K250C-K-066E	30629004	13 €	N250C-K-100REM N250C-N-100REM	3063015	499,90 €
	White	18" - 46 cm	50310206R	33 €		72-95 VP	K250C-K-072E	30269027	14 €	N250C-N-025REM	3063014	569,90 €
	Yellow	20" - 51 cm	50310207R	39 €	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP	K258C-K-078E	30629008	16 €	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM**	3063017 3063019 3063018 3063032	399 € 569 € 399 € 109 €
GS 630	Green	18" - 46 cm	50310121R	39 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	A358EP-K-068E	30629001	14 €	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008	519,90 €
	Green	20" - 51 cm	50310177R	46 €		72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002	15 €		3063010	N.D.
	Green	16" - cm 41	50012035R	102 €	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			N.D.	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM K258C-N-025REM	3063017	399 €
GS 650 GS 651	Green	18" - cm 46	50012036R	109 €		72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	14 €		3063019	569 €
	Green	20" - cm 51	50012037R	ND		78-21 BP	K258C-K-078E	30629008	16 €		3063018	399 €
	Green	18" - cm 46	50022010R	109 €		68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001	14 €	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008	109 €
GS 650 GS 651	Green	20" - cm 51	50022011R	129 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 BP	A358EP-K-072E	30629002	15 €		3063010	N.D.
	Red	20" - cm 51	50022015R	129 €		68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001	14 €		3063008	399 €
	Green	18" - cm 46	50250106R	89 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 BP	A358EP-K-072E	30629002	15 €		3063010	N.D.
PPH 250 PH 30	Yellow	10" - cm 25	61542010R	26 €		68-73 BP	A358EP-K-068E	30629001	14 €	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008	229 €
	Yellow	12" - cm 30	63090074AR	33 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	13 €		3063010	N.D.
	White	10" - cm 25	63090030R	24 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-039E	30629019	10 €	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037 3063023	399 € N.D.
PPX 271 PPX 275	White	12" - cm 30	63090074AR	33 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	13 €			
	Yellow	12" - cm 30	63090074AR	33 €	.1/4" x .043" (1,1mm)							

Códigos en negrita, disponibilidad de serie. * Hasta agotar existencias

** Número de eslabones en rollo de 100 Ft: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accesos - Espadas y cadenas



Máquinas	Espadas				Cadenas				Rollo Emak de 100 y 25 pies			
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
942 946 951	Yellow	16"- 41 cm	094600275R	49 €	.325" x 0.58" (1,5mm)	66		30629028	13 €			
	Yellow	18"- 46 cm	094600285R	56 €	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	14 €	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM	3063017 3063019 3063018 3063032	399 € 569 € 399 € 109 €
925 GS 260	Yellow	10"- 25 cm	50290032R	24 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	58-25 AP	E650MC-K-058E	30629040	12 €	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013 3063029	749 € 569 €
			50160098R	24 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	10 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022 3063021 3063035	229 € 399 € N.D.
	CARVING		50030352R	129 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC	50030332	12 €			
931 932	Yellow	12"- 30 cm	50030232R	29 €		45		30629013	10 €			
	Yellow	14"- 35 cm	50030190R	33 €		52		30629015	11 €			
937 936 GS 410 C 940	CARVING	10"- 25 cm	50030352R	129 €	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC	50030332	12 €			
	Yellow	14"-35 cm	50030190R	33 €	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG	N150C-K-052E	30629015	11 €	N150C-K-100REM N150C-N-100REM N150C-N-025REM	3063022 3063021 3063035	229 € 399 € N.D.
941 CX 941 C GS 410 CX GS 440	Yellow	16"-41 cm	50062006R	40 €	.325" x 0.50" (1,3mm)	66		30629005	13 €			
	Yellow	16"-41 cm	094600275R	49 €	.325" x .058" (1,5mm)	66		30629028	13 €			
947	Yellow	18"-46 cm	094600285R	56 €	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP	K258C-K-072E	30629007	14 €	N258C-N-100REM N258L-N-100REM N258C-K-100REM N258C-N-025REM	3063017 3063019 3063018 3063032	399 € 569 € 399 € 109 €
	Green	18"-46 cm	50022010R	109 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP	A358EP-K-068E	30629001	14 €	A358EP-N-100REM A358LM-N-100REM	3063008 3063010	399 € N.D.
962	Green	20"-51 cm	50022011R	129 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002	15 €			
	Green	20"-51 cm	097000245R	110 €	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP	A358EP-K-072E	30629002	15 €			
971 981 GS 720 GS 820												


Número de eslabones en los rollos de cadena		
Paso	Rollos Emak 100 pies	Rollos Emak 25 pies
.3/8"	1640 eslabones	412 eslabones
.325"	1848 eslabones	464 eslabones
.404"	1484 eslabones	372 eslabones
.1/4"	2392 eslabones	600 eslabones

Cadenas complementarias			
.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020
74-22PBX			
.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012
.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011
.3/8" x .050" (1,3mm)	72-75D-DP		
	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007

Remaches cadenas EMAK	
Descripción	Código
Remache hembra .3/8"	3063200
Remache macho .3/8"	3063206
Remache hembra cadena .325"	3063203
Remache macho .325"	3063210
Remache hembra .3/8" BP	3063205
Remache macho .3/8" BP	3063213
Kit remache .1/4" 0,50 1,3 mm (macho y hembra)	400059



Accesos - Descripción y leyenda de las espadas



	Espada	Tipo de espada	Punta	Longitud espada	Paso	Ancho del canal			
						.043"	.050"	.058"	.063"
				1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm		
 	Microlite® Gracias a su espesor reducido y a la baja absorción de potencia que exigen a la motosierra, son ideales para todo tipo de uso privado. Garantizan máxima ligereza, bajas vibraciones y atenuación del rebote.	Laminada	Piñón	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
					.325"		●		
 	Laminada con piñón Diseñadas para usos privados y semiprofesionales, son ideales para las aplicaciones que requieren una motosierra ligera y fiable. Dotadas de una barrera especial que retiene el aceite y optimiza la lubricación, garantizan elevadas prestaciones y una vida útil más prolongada de la espada y la cadena.	Laminada	Piñón	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"		●		
					.325"			●	
 	Sólidas con punta piñón sustituible Punta (Power Match®) Diseñadas para aplicaciones profesionales, incluyen el sistema de lubricación Lubrijet®, que consiste en un conducto inclinado sobre la espada que se mantiene limpio por el paso de los eslabones de arrastre de la cadena. La punta sustituible está disponible para cadenas con paso de .325" y .3/8".	Sólida	Punta piñón sustituible	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
					.325"			●	
 	Sólidas con punta de estelita Destinadas al uso profesional, garantizan excelentes prestaciones y larga duración incluso en condiciones extremas y con esfuerzos prolongados. La punta de estelita se caracteriza por una elevada resistencia al desgaste. Están dotadas del sistema de lubricación (Lubrijet®), que consiste en un conducto inclinado sobre la espada que se mantiene libre gracias al paso de los eslabones de arrastre de la cadena.	Sólida	Estelita	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"	●			
					.3/8"			●	
	Sólidas con punta de estelita Destinadas al uso profesional, garantizan excelentes prestaciones y larga duración incluso en condiciones extremas y con esfuerzos prolongados. La punta de estelita se caracteriza por una elevada resistencia al desgaste.	Sólida	Estelita	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●

Accesos - Fundas de espadas y rollos de cadena



Código	P.V.P. IVA INC.
--------	--------------------

Fundas de espada, indispensables para la seguridad del operario y para evitar que la cadena se dañe durante el transporte.

	Longitud 12" - 30cm	R350110	2,90 €
	Longitud 14" - 35cm	R350111	2,90 €
	Longitud 16" - 40cm	R350112	2,90 €
	Longitud 18" - 45cm	R350113	3,10 €
	Longitud 20" - 50cm	R350114	3,10 €

Rollos de cadena EMAK de 100 pies SEMI CHISEL

	Paso	Galga	Eslabones por rollo	Código	P.V.P. IVA INC.
	1/4	050 / 1,3 mm	2390	3063013	749 €
	3/8 BP	043 / 1,1 mm	1640	3063037	399 €
	3/8 BP	050 / 1,3 mm	1640	3063021	399 €
	3/8 BP	050 / 1,3 mm ANT.REB	1640	3063022	229 €
	325	050 / 1,3 mm	1848	3063014	399 €
	325	058 / 1,5 mm	1848	3063017	399 €
	325	063 / 1,6 mm	1848	3063020	259 €
	3/8	058 / 1,5 mm	1640	3063008	399 €
	3/8	063 / 1,6 mm	1640	3063011	499 €
	404	063 / 1,6 mm	1484	3063028	549 €

Rollos de cadena EMAK de 25 pies SEMI CHISEL

	Paso	Galga	Eslabones por rollo	Código	P.V.P. IVA INC.
	1/4	050 / 1,3 mm	600	3063029	569 €
	325	058 / 1,5 mm	462	3063032	109 €

Accesorios - Limas Vallorbe®



Líder mundial en la producción de limas desde 1899

Código	P.V.P. IVA INC.
--------	--------------------

Limas redondas en caja

Específicas para repasar el filo de las cadenas. Disponibles en varios diámetros para los diversos tipos de cadenas. Todas las limas tienen 8"/200 mm de longitud. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja. Embalaje: caja.

	Ø 1/8" - 3.20 mm para cadena tipo 1/4	712138	22,90 €
	Ø 5/32" - 4,0 mm para cadena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	712133	22,90 €
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712900	22,90 €
	Ø 3/16" - 4,8 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712134	22,90 €
	Ø 7/32" - 5,5 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	712136	22,90 €
	Ø 13/64" - 5,2 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712135	22,90 €

Limas redondas en blister

Específicas para repasar el filo de las cadenas. Disponibles en varios diámetros para los diversos tipos de cadenas. Todas las limas tienen 8"/200 mm de longitud. Cantidad por caja: 4x3 (12) Pedido mínimo: 1 caja. Embalaje: caja con cuatro blister individuales compuestos por 3 limas iguales.

	Ø 1/8" - 3.20 mm para cadena tipo 1/4	712149	22,90 €
	Ø 5/32" - 4,0 mm para cadena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	712150	22,90 €
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712151	22,90 €
	Ø 3/16" - 4,8 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712152	22,90 €
	Ø 7/32" - 5,5 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	712154	22,90 €
	Ø 13/64" - 5,2 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712153	22,90 €

Kit de afilado enrollado

Contiene 1 guía de afilado, 2 limas redondas del mismo diámetro, 1 lima plana, un mango de plástico, 1 calibrador de profundidad y 1 limpiador de barra. Embalaje unitario. Pedido mínimo: 1 kit.

	Ø 5/32" - 4,0 mm para cadena tipo 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	712400	34,90 €
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712401	34,90 €
	Ø 3/16" - 4,8 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	712402	34,90 €
	Ø 7/32" - 5,5 mm para cadena tipo 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	712403	34,90 €
	Ø 13/64" - 5,2 mm para cadena tipo 20BP, 95VP, 21BP, 21LP, 73DP para cadenas más consumidas	712404	34,90 €

Limas planas

Limas para afilar el limitador de profundidad y mantenerlo a la distancia correcta del borde cortante. Embalaje: caja. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja.

	Longitud 6" - 150 mm	403001	79,90 €



Versátiles y fáciles de usar: tus aliados indispensables para la poda en altura.

Tecnología y comodidad

Las podadoras están diseñadas para resolver fácilmente los problemas de corte y desramado en altura, garantizando siempre una posición siempre cómoda y segura. Permiten prescindir de soportes como escaleras y plataformas de distintos tipos. Disponibles con vara de transmisión fija o telescópica, regulable hasta 5 metros de altura, para poder alcanzar las ramas más altas. El modelo profesional **PPX 275** es la solución ideal para el usuario profesional, ya que asocia las ventajas de la podadora sobre vara a una elevada precisión y calidad de corte.



Un pistón con 2 segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, cajas de rodillos y cilindro niquelado garantizan un rendimiento constante incluso con un uso intensivo.



Cubrefiltro con fijación mediante 2 tornillos fácilmente amovibles para facilitar el mantenimiento del motor.



Filtro de aire de papel de tamaño grande para una mayor capacidad filtrante, que garantiza una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorrientos



Robusto protector de depósito que ocupa poco espacio para evitar daños en el depósito durante el uso y el transporte.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera.



Bobina digital con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



Podadoras



Serie H



Las podadoras están diseñadas para resolver fácilmente los problemas de corte y desramado en altura, garantizando al mismo tiempo una posición siempre cómoda y segura. Permiten prescindir de soportes como escaleras y plataformas de distintos tipos. El modelo **PPH 250** es una óptima elección para asegurarse la mejor relación calidad-precio. Ligero y manejable, se presta para trabajos domésticos y de pequeña agricultura.



El depósito semitransparente permite la lectura del nivel de aceite necesario para la lubricación de la cadena, sin sacar el tapón. La bomba del aceite, con impulsión automática, es regulable: permite variar la cantidad de aceite en función del uso y del tipo de madera.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 rodamientos autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



El arnés de un solo tirante se ajusta fácilmente y proporciona mayor libertad de movimiento.



PPH 250

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm ³
Regulación de la podadora	herramienta fija
Longitud espada (punta)	25 cm/10" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	3/8" x .050" / 40 E
Longitud total máquina	2,05 m
Nivel de presión/potencia acústica	96,0/110,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,4/1,4 m/s ²
Peso de la máquina completa en seco sin espada ni cadena	5,4 kg
Código	61549001E5
P.V.P. IVA inc.	339 €

Serie X telescopicas



Las podadoras telescopicas son las herramientas ideales para el corte y el desramado en altura, garantizando al mismo tiempo una posición siempre cómoda y segura. Adecuadas para el uso en el bosque, en el campo y en los espacios verdes de la ciudad, permiten evitar definitivamente el uso de escaleras y plataformas de distintos tipos: gracias a la varilla extensible a 3,12 metros es posible alcanzar ramas a 5 metros del suelo. El modelo **PPX 275** está equipado con podador y barra 1/4" de piñón, con diseño carving, de 30 cm: en virtud de su ligereza y compacidad, permite penetrar entre las ramas más densas. Cubierta con soporte de aluminio para la máxima resistencia al esfuerzo. La bomba de aceite profesional asegura una lubricación constante al órgano de corte.



El tapón de mezcla "EasyLift" es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a la zona de abastecimiento. La empuñadura superior, ergonómica y cómodamente plegable, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



Sistema de corte, ligero y compacto, equipado de serie con espada con punta piñón y diseño tipo carving. La espada mide 12" (30 cm) y lleva una cadena de 1/4 x .043.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



El control del nivel del aceite es posible gracias al depósito semitransparente; la expulsión de las virutas es facilitada por la amplia sección de descarga situada en correspondencia con la conexión de la espada.



PPX 275

Potencia/Cilindrada	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm ³
Regulación de la podadora	herramienta fija
Longitud espada (punta)	30 cm/12" (piñón)
Cadena (paso x espesor) / Eslabones	1/4" x .043" / 64 E
Longitud total máquina	2,65 m/3,85 m
Nivel de presión/potencia acústica	97,0/107,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,2/5,9 m/s ²
Peso de la máquina completa en seco sin espada ni cadena	7,4 kg
Código	61229044E5
P.V.P. IVA inc.	899 €

Accesorios - Espadas y cadenas



Máquinas	Espadas				Cadenas				Rollo Emak de 100 y 25 pies			
	Material	Longitud	Código	P.V.P. IVA inc.	Paso x espesor	Nº eslabones - Tipo	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.	Tipo	Código	P.V.P. IVA inc.
PPH 250 PH 30		10" - cm 25	61542010R	26 €	.3/8" x .050" (1,5mm)	40-91 PX	N150C-K-040E	30629012	10 €	N150C-K-100REM	3063022	229 €
EP 125		12" - cm 30	63090074AR	33 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	10 €			
PPX 271		10" - cm 25	63090030R	34 €	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-039E	30629019	10 €	N143C-K-100REM N143C-K-025REM	3063037 3063023	399 € N.D.
PPX 275		12" - cm 30	63090074AR	33 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	13 €			
PPXi 530		10" - cm 25	50350221R	23 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	Q43-56 PB	EMAK	30629543	13 €			
		12" - cm 30	63090074AR	33 €	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	EMAK	30629042	13 €			

Códigos en negrita, disponibilidad de serie. * Hasta agotar existencias
 ** Número de eslabones en rollo de 100 Ft: 1640 (.3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accesorios - Espadas y cadenas



Código	P.V.P. IVA INC.	Máquinas				
			PPH 250	PPX 271	PPX 275	
Limas redondas						
Específicas para repasar el filo de las cadenas. Disponibles en varios diámetros para los diversos tipos de cadenas. Todas las limas tienen 8"/200 mm de longitud. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja. Embalaje: caja.						
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG	712900	22,90 €	○	○	
	Ø 11/64" - 4,5 mm para cadena tipo 90SG (embalaje compuesto por cuatro blister individuales de tres limas cada uno)	712151	22,90 €			
	Ø 1/4" x .043" - para cadena tipo 1,1 mm	N.D.	N.D.		○	
Limas planas						
Limas para afilar el limitador de profundidad y mantenerlo a la distancia correcta del borde cortante. Embalaje: caja. Cantidad por caja: 12. Pedido mínimo: 1 caja.						
	Longitud 6" - 150 mm	403001	79,90 €	○	○	
Fundas de espada						
La funda de la espada es indispensable para la seguridad del operario y para evitar que la cadena se dañe durante el transporte.						
	Longitud 25 cm	W000139	5,90 €	○	○	○
	Longitud 25-30 cm	50350035R	6,90 €	○	○	○
Arnés						
Arnés sencillo diseñado para los podadores.						
	Arnés sencillo para podadores	4160463AR	6,90 €	○	○	○

Precisión, seguridad y libertad de movimiento: los ingredientes de un corte perfecto.

Tecnología y comodidad

Los cortasetos Oleo-Mac son garantía de calidad gracias al motor de altas prestaciones y a las cuchillas de precisión. Ligeros, potentes y fáciles de utilizar, esculpen todo tipo de setos con un corte limpio y preciso, indispensable para el resultado visual y para la salud de las plantas. La comodidad de uso de los cortasetos Oleo-Mac se complementa con los dispositivos "Primer" e "EasyOn", que garantizan un arranque sin problemas incluso a bajas temperaturas.



Cuchillas de alta calidad con filo en la parte superior, que aseguran un corte limpio y preciso sin dañar la vegetación. Dotadas de sistema de regulación para trabajar con todo tipo de plantas.



Caja de engranajes profesional de aluminio, mecanismo con piñón sobre cojinetes y bielas con rodillos de rodamiento: larga duración, funcionamiento silencioso y bajas vibraciones.



Arranque más rápido y fácil gracias al sistema EasyOn.



Amplio filtro de aire de papel que retiene más impurezas, dando una óptima protección al motor incluso en ambientes polvorrientos.



Sistema antivibración con cuatro muelles que aísla totalmente las manos del operario.



Empuñadura trasera giratoria a 180°: permite trabajar cómodamente incluso con la máquina inclinada (solo en modelos con dos cuchillas).



Cortasetos



Serie HC eléctrica



Ligeros compactos y ágiles, los cortasetos eléctricos se manejan con soltura y tienen un motor equiparable a los de explosión. Son ideales para los aficionados a la jardinería que realizan trabajos pequeños o esporádicos. Cortan y podan setos y arbustos de tamaño mediano y vegetación poco espesa, con un motor silencioso que permite trabajar en proximidad de las viviendas.



Doble interruptor de seguridad en la empuñadura para la máxima protección del usuario.



La empuñadura giratoria a 180° permite trabajar cómodamente incluso con la máquina inclinada.



Guardamanos transparente que optimiza la visibilidad del área de trabajo.

Cable prolongador

250 V / 10A • Cable de 25 metros - 3x1 mm² • Según norma CE-VDE-IMQ

Código	001000866
P.V.P. IVA inc.	39 €



HC 605 E

HC 750 E

Potencia	0,60 kW	0,70 kW
Tensión	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Tipo de cuchilla	doble	doble
Longitud de la cuchilla	570 mm	700 mm
Separación entre dientes	30 mm	35 mm
Grosor máximo de corte	15 mm	20 mm
Nivel de presión/potencia acústica	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	2,3/2,9 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso	3,6 kg	4,3 kg
Código	58089005	58029050
P.V.P. IVA inc.	209 €	239 €



Serie HC

Los cortasetos profesionales tienen las características necesarias para podar setos y vegetación incluso muy espesos y consistentes. Potentes, robustos y al mismo tiempo ligeros, estos modelos están dotados de espadas de acero y caja de engranajes en aluminio: componentes de alta calidad que garantizan un rendimiento constante.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Cuchillas de acero de alta calidad con filo en la parte superior: aseguran un corte neto y preciso sin dañar la vegetación. Con sistema de regulación para adaptarlas a todo tipo de plantas.



El tapón de mezcla EasyLift es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



HC 246 P

HC 247 P

Potencia	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Cilindrada	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Tipo de cuchilla	doble	doble
Longitud de la cuchilla	600 mm	750 mm
Separación entre dientes	35 mm	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,8/4,5 m/s ²	3,8/4,5 m/s ²
Peso	5,2 kg	5,4 kg
Código	58099010E2	58099020E2
P.V.P. IVA inc.	489 €	519 €

Serie BC con pértiga



Gracias a los cortasetos con pértiga, los terrenos accidentados o en pendiente y la vegetación poco accesible ya no son obstáculos para la poda. Las empuñaduras ergonómicas están dotadas de interruptores de seguridad que detienen la máquina si se escapa de las manos. La calidad del corte es el resultado de la doble espada regulable a 180° en 12 posiciones.




Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Sistema EasyOn de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Las cuchillas de acero de alta calidad, regulables en 12 posiciones de 0° a 180°, realizan un corte neto y preciso sin dañar la vegetación.



sharp pro EasyOn AlwaysOn

BC 241 HL

Potencia	1,2 HP - 0,9 kW
Cilindrada	21,7 cm ³
Tipo de cuchilla	doble, regulable en 12 posiciones de 0° a 180°
Longitud de la cuchilla	500 mm
Longitud total máquina	2,4 m
Separación entre dientes	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	8,0/6,5 m/s ²
Peso	7,1 kg
Código	61379061E2
P.V.P. IVA inc.	599 €

Disponible hasta fin de existencias


Serie BC con pértiga



La solución perfecta para terrenos difíciles. Diseñados para superar pendientes y áreas de difícil acceso, ofrecen una poda eficiente y sin complicaciones. Sus empuñaduras ergonómicas con interruptores de seguridad garantizan un uso fiable y seguro, deteniendo la máquina automáticamente si pierdes el control. Además, la precisión del corte está asegurada gracias a su doble espada ajustable a 180° con 11 posiciones diferentes.



Sistema EasyOn de arranque fácil: reduce los contragolpes durante el encendido.



Las cuchillas de acero de alta calidad, regulables en 11 posiciones de 0° a 180°, realizan un corte neto y preciso sin dañar la vegetación.



Caja de engranajes de magnesio que asegura la máxima ligereza a la herramienta.



Protección de acero para la punta de las cuchillas, disponible como accesorio. **58050083**



sharp pro EasyOn AlwaysOn

NOVEDAD

BC 241 HCL

Potencia	1,2 HP - 0,9 kW
Cilindrada	21,7 cm ³
Tipo de cuchilla	doble, regulable en 11, posiciones de 0° a 180°
Longitud de la cuchilla	550 mm
Longitud total máquina	2,4 m
Separación entre dientes	35 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	8,0/6,5 m/s ²
Peso	6,5 kg
Código	61379072E5
P.V.P. IVA inc.	619 €

Disponible en verano 2025

Prados, zanjas, sotobosque: un corte perfecto no conoce obstáculos.

Tecnología y comodidad

Oleo-Mac ha estudiado la desbrozadora adecuada para cada actividad de corte y perfilado del césped. Los motores de las máquinas **Oleo-Mac** entregan un par elevado incluso a bajas revoluciones. Los componentes estándar, por ejemplo los cojinetes autolubricados o las empuñaduras ergonómicas, garantizan la máxima comodidad de trabajo. Otros detalles, como el gran tamaño del embrague, el cigüeñal de acero o los dos segmentos del pistón, dan a nuestras desbrozadoras la fiabilidad necesaria para trabajar sin preocupaciones. Los dispositivos de seguridad incorporados permiten emplear las máquinas **Oleo-Mac** para el uso profesional o privado.



Eje motor de acero forjado y pistón con dos segmentos para mayor duración.



Loop y empuñaduras ergonómicas: revestidas en goma blanda, garantizan una sujeción firme y anatómica durante el uso.



Sistema de arranque AlwaysOn que, después de cada apagado, vuelve automáticamente a la posición de encendido para evitar que el motor se ahogue.



Soporte del filtro con diodo recolector de carburante (patente Emak): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que permite espaciar el mantenimiento.



Sistema de arranque fácil EasyOn para una puesta en marcha sin contragolpes y con pocos tirones de la cuerda.



Amplio filtro de papel que retiene más impurezas, garantizando una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorrientos.



Desbrozadoras





Serie TR eléctrica



Las orilladoras eléctricas, fáciles de utilizar y con excelentes prestaciones, son la herramienta ideal para la limpieza de terrenos pequeños. Con potencias de 600 a 850 W, están especialmente indicadas para hacer trabajos ocasionales en los jardines domésticos, como limpiar el césped o recortar bordes.

Cabezales		
Tap&Go con 2 hilos de nailon		
ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 109 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	
Ø hilo	1,65 mm	1,60 mm
Código	60012020A	63080011A
P.V.P. IVA inc.	14 €	16 €
TR 61 E	•	
TR 91 E	○	•
• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible		

Cable prolongador

250 V / 10A • Cable de 25 metros - 3x1 mm² • Según norma CE-VDE-IMQ

Código	001000866
PVP IVA inc.	39 €



TR 61 E

TR 91 E

Potencia	600 W	850 W
Tensión/Frecuencia	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Diámetro del tubo	22 mm	22 mm
Empuñadura	simple	simple
Dotación de corte	cabezal Tap&Go Ø 105 mm con hilo Ø 1,65 mm	cabezal Tap&Go Ø 109 mm con hilo Ø 1,60 mm
Arnés	opcional	simple
Nivel de presión/potencia acústica	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/3,1 m/s ²	6,4/6,0 m/s ²
Peso en seco sin cabezal de corte	3,7 kg	4,0 kg
Código	60049003A	60059031
PVP IVA inc.	139 €	179 €

Serie H ligeras



La serie **H** se posiciona como la gama más asequible de desbrozadoras **Oleo-Mac**. Está diseñada para trabajos domésticos y pequeña agricultura, con un excelente equilibrio de coste y prestaciones. Modelos compactos y ligeros, ideales para limpiar el césped y recortar los bordes.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm.



BCH 250 S

BCH 250 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm, con hilo Ø 2,40 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm, con hilo Ø 2,40 mm y disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple
Capacidad dep. carburante	0,64 L	0,64 L
Nivel de presión/potencia acústica	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²	3,5/4,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	5,8 kg	6,4 kg
Código	61469052E2	61469051E2
PVP IVA inc.	259 €	269 €

Serie H de potencia media



Estos modelos se caracterizan por la constancia de par y potencia incluso a bajas revoluciones, que las hace idóneas para los trabajos más exigentes. En el vértice de la gama de las desbrozadoras de la línea **H** se colocan el modelo **BCH 500** de 50,9 cm³; caracterizado por un importante nivel de potencia y un par motor lineal incluso a bajo régimen; la elección ideal para los trabajos más difíciles, como la limpieza de terrenos agrícolas, césped consistente, brozas o arbustos. Las soluciones técnicas adoptadas garantizan una calidad siempre constante a lo largo del tiempo.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desplaza sobre 6 rodamientos autolubricantes.



Sistema **AlwaysOn**: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal **Tap&Go EVO** Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm. (BCH 400)
Cabezal **Tap&Go EVO**: cabezal Ø 130 mm equipado con hilo de 3,0 mm, funcionamiento Tap&Go EVO (BCH 500)



BCH 400 T

BCH 500 T

Potencia/Cilindrada	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³	2,8 HP - 2,1 kW/50,9 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	32 mm
Empuñadura	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble	doble profesional
Capacidad dep. carburante	0,86 L	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,4/113 dB(A)	101,5/116 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,5/5,7 m/s ²	7,0/5,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,2 kg	8,3 kg
Código	61459051E2C	61519002E5
PVP IVA inc.	339 €	449 €

Serie H ligeras de mochila



La serie **H** combina calidad y economía, ideal para trabajos domésticos y de pequeña agricultura. Con una potencia constante incluso a bajas revoluciones, es la herramienta perfecta para las tareas más demandantes. Las desbrozadoras de mochila están pensadas para los terrenos más exigentes: con el motor montado en un bastidor y una pétiga más larga, permiten trabajar cómodamente en taludes, cunetas y sotobosques gracias a su mochila ergonómica y soporte lumbar transpirable.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desplaza sobre 6 rodamientos autolubricantes.



Sistema **AlwaysOn**: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal **Tap&Go EVO** Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm.



BCH 400 BP

Potencia/Cilindrada	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble
Capacidad dep. carburante	0,86 L
Nivel de presión/potencia acústica	95,4/113 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,6/3,3 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	10,3 kg
Código	61459052E2C
PVP IVA inc.	429 €



Serie H 4 tiempos

La desbrozadora de 4 tiempos **BCH 310 T** ha sido pensada para quienes desean realizar trabajos de limpieza del césped o recortar los bordes de manera ecológica y silenciosa. Su motor de 4 tiempos permite limitar el consumo de combustible y las emisiones sonoras, en comparación con los motores de 2 tiempos de la misma cilindrada. Este modelo cuenta con una configuración de empuñadura doble para mayor comodidad y eficiencia.



Motor con tecnología de 4 tiempos con distribución en cabeza (OHV)



Gran filtro de papel para excelente capacidad de filtrado incluso en entornos polvorientos.



Sistema AlwaysOn: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Cabezal Tap&Go EVO Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm, funcionamiento Tap&Go EVO.



BCH 310 T

Potencia/Cilindrada	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple
Capacidad dep. carburante	0,8 L
Nivel de presión/potencia acústica	93,9/111 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,9/3,5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,0 kg
Código	61559008E5
PVP IVA inc.	389 €

Desbrozadoras multifunción



La desbrozadora multifunción serie **H** ofrece, como el nombre lo sugiere, numerosas funciones de uso. Diseñada para responder a las exigencias de quienes necesitan varias herramientas a la vez, reúne las prestaciones de varias máquinas en una única herramienta. Además de desbrozar, sirve para cortar el césped y los setos. Las aplicaciones se adquieren por separado y se montan con un sistema de enganche rápido sin herramientas que permite cambiar de actividad de forma fácil e inmediata.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Varilla de transmisión rígida, Ø 8 mm: alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido que se desplaza sobre 6 rodamientos autolubricantes.



Sistema **AlwaysOn**: el interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



BCH 250 D

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Capacidad depósito	0,64 L
Peso grupo motor	4,9 kg
Código	61469203E5
PVP IVA inc.	259 €

Accesorios desbrozadoras multifunción



Compatibles, también, con desbrozadora de explosión multifunción a batería **BCi 35 D**.

Podadora	
Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	25 cm/10"
Cadena (paso x espesor)	3/8"x .050" / 40 E
Capacidad dep. aceite	0,13 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	96,0/110,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,4/1,4 m/s ²
Peso aplicación	1,7 kg
Código	61469205
PVP IVA inc.	89 €



Cortasetos	
Longitud total máquina	2,2 m
Longitud de las cuchillas	400 mm
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	30 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/108,0 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,9/5,8 m/s ²
Peso aplicación	2,2 kg
Código	61469206
PVP IVA inc.	109 €



Desbrozadora*	
Dotación de corte	cabezal Tap&Go EVO Ø 110 mm con hilo Ø 2,40 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	98,0/114,0 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,3/5,5 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,5 kg
Código	61469207
PVP IVA inc.	79 €



Prolongación del eje	
Peso	0,9 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	1000 mm
Código	61469210
PVP IVA inc.	39 €



Serie SPARTA ligeras



Las desbrozadoras ligeras **SPARTA** están indicadas para limpiar el césped y recortar los bordes, ya sea en jardines privados o en espacios verdes más extensos. La robustez de los componentes garantiza calidad constante a lo largo del tiempo. Se suministran con transmisión rígida o curva para satisfacer las necesidades y preferencias de cada usuario.



SPARTA 250 TR

SPARTA 250 T

Potencia/Cilindrada	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	22 mm	26 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Tap&Go Ø 105 mm con hilo Ø 2,00 mm	cabezal Tap&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	opcional	simple
Capacidad depósito carburante	0,75 L	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,1/10,1 m/s ²	3,7/4,5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	4,5 kg	6,2 kg
Código	61169111E2	61039119E2
PVP IVA inc.	299 €	299 €

Serie SPARTA de potencia media



Las desbrozadoras de potencia media son máquinas fiables y, en muchos casos, equiparables a las de categoría superior. Los modelos **SPARTA** son particularmente idóneos para el uso prolongado y exigente. La robustez de los componentes garantiza calidad constante a lo largo del tiempo.



Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Amplio filtro de aire en papel que retiene más impurezas; también incluye diodo recolector de carburante.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor AlwaysOn: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



SPARTA 381 T

SPARTA 441 T

Potencia/Cilindrada	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm ³	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	28 mm
Empuñadura	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble	doble
Capacidad depósito carburante	0,75 L	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,7/5,4 m/s ²	5,1/5,8 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	7,9 kg	8,0 kg
Código	61339070E2	61339050E2
PVP IVA inc.	499 €	559 €

Serie SPARTA de mochila



Las desbrozadoras de mochila se llevan en la espalda, con el peso distribuido de modo uniforme. Ideales para los profesionales del sector, conjugan prestaciones elevadas con el máximo confort. En estos modelos, el motor está montado dentro de un bastidor y la púrtiga es más larga, para facilitar el uso en terrenos accidentados o poco accesibles. Gracias a la mochila ergonómica con tirantes regulables y al soporte lumbar de material transpirable, el operador puede trabajar con total libertad en taludes, cunetas y sotobosque.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.

Amplio filtro de aire en papel que retiene más impurezas, prolongando la autonomía de trabajo.



 AlwaysOn

SPARTA 441 BP

Potencia/Cilindrada	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 m disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	doble integrado con mochila
Capacidad dep. carburante	0,75 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/107 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	1,7/2,1 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	9,5 kg
Código	61339052E2
PVP IVA inc.	769 €

Serie BC ligeras y de potencia media



Las desbrozadoras de la serie BC son la solución ideal para quienes buscan eficiencia y rendimiento en trabajos de jardinería. El modelo BC 241, con su motor actualizado, garantiza un desempeño óptimo, entregando par y potencia constantes incluso a bajas revoluciones, perfecto para limpiar el césped y recortar bordes en jardines privados o espacios verdes más amplios.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



La representación gráfica de las fases de arranque hace más fácil la puesta en marcha.



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



Home Plus Easy On Always On

Home Plus Easy On Always On

BC 241 S

BC 241 T

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm	24 mm
Empuñadura	simple	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple	simple acolchado
Capacidad depósito carburante	0,40 L	0,40 L
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,8/4,6 m/s ²	1,5/2,5 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	4,5 kg	5,2 kg
Código	61379050E2	61379052E2
PVP IVA inc.	429 €	449 €

Serie BC de potencia media



El modelo BC 300 está diseñado para usuarios expertos que realizan tareas intensivas y continuadas, como perfilar bordes o cortar césped en espacios reducidos, ofreciendo un rendimiento elevado y manteniendo la comodidad y facilidad de maniobra en todo momento.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



El tapon de mezcla EasyLift es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



Cubierta con soporte del embrague en aluminio: máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y duradera



Cabezal Load&Go Ø 130 mm: solo 20 segundos para enrollar el hilo y reanudar el corte.



NOVEDAD

BC 300 T

Potencia/Cilindrada	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm
Arnés	simple acolchado
Capacidad depósito carburante	0,69 L
Nivel de presión/potencia acústica	97,7/111,2 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	4,1/4,1 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	6,3 kg
Código	61289005E2
PVP IVA inc.	639 €

Serie BC profesional



Son las herramientas ideales para el cuidado y mantenimiento profesional de zonas verdes incluso muy extensas. Fuertes y resistentes, están diseñadas para hacer trabajos intensivos y continuados, como la limpieza de hierbas duras, malezas y arbustos, siempre con resultados excelentes. Todos los modelos incluyen el disco profesional de tres dientes para la limpieza del sotobosque. Las características técnicas de nuestros modelos aseguran eficacia, altas prestaciones y máxima comodidad de uso.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Varilla de transmisión hueca y cárter motor de magnesio: componentes aligerados para mejorar las prestaciones reduciendo el peso total de la máquina (Serie BC 540)



Amplio filtro de aire de papel y espuma, de mayor capacidad filtrante y larga autonomía de trabajo (Serie BC 540)



Protección parapiedras de diseño esencial y moderno, ligera en la parte frontal, garantiza alta visibilidad y fluidez sobre terrenos irregulares y en caso de césped tupido (Serie BC 540)



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



Sharp pro EasyStart AlwaysOn

Sharp pro EasyStart AlwaysOn EasyLife

Sharp pro EasyStart AlwaysOn EasyLife

NOVEDAD

BC 400 T

BC 540 T

BC 540 MASTER

Potencia/Cilindrada	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm ³
Diámetro del tubo	28 mm	32 mm	32 mm
Empuñadura	manillar	manillar	manillar
Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 255 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm	cabezal Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con refuerzo de metal) con hilo Ø 3,00 mm disco de 3 dientes Ø 300 mm
Arnés	doble profesional	doble profesional	doble profesional
Capacidad depósito carburante	0,75 L	1,30 L	1,30 L
Nivel de presión/potencia acústica	102/108 dB(A)	104,6/113 dB(A)	104,6/113 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,1/3,4 m/s ²	5,4/6,2 m/s ²	1,5/2,7 m/s ²
Peso en seco sin accesorio	8,3 kg	9,2 kg	9,4 kg
Código	61429002E2	61539004E5	61539001E5
PVP IVA inc.	699 €	899 €	959 €

Serie BC multifunción



Las desbrozadoras multifunción, tal como indica su nombre, tienen numerosas aplicaciones. Diseñadas para particulares y profesionales, combinan en una sola máquina las funciones de varias. Pueden desramar arbustos, cortar césped, podar setos y soplar hojas o broza. Las aplicaciones se adquieren por separado y se montan con un sistema de enganche rápido sin herramientas que permite cambiar de actividad de forma fácil e inmediata. Los dos modelos presentes en el catálogo tienen distintas cilindradas y pueden utilizar las mismas aplicaciones.



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



El tapón de mezcla EasyLift es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



BC 241 D

BC 300 D

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm (26 mm lado aplicación)	26 mm
Empuñadura	simple	simple
Capacidad depósito	0,40 L	0,58 L
Peso grupo motor	4,2 kg	4,8 kg
Código	61378050E2	61288001E2
PVP IVA inc.	399 €	449 €

Accesorios desbrozadoras multifunción



Compatibles, también, con la desbrozadora de explosión multifunción a batería BCi 350 D.

Podadora



Longitud total máquina	2,0 m
Longitud de la espada	30 cm/12"
Cadena (paso x espesor)	1/4"x .043" / 64 E
Capacidad dep. aceite	0,18 L
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91/102,5 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	7,3/6,6 m/s ²
Peso aplicación	2,0 kg
Código	61289170
PVP IVA inc.	239 €

* NO compatible con desbrozadora multifunción a batería BCi 530 D



Cortasetos



Longitud total máquina	1,8 m
Longitud de las cuchillas	500 mm
Cuchillas	orientables en 12 posiciones de 0° a 180°
Separación entre dientes	35 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/104,7 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	6,2/9,0 m/s ²
Peso aplicación	2,7 kg
Código	61289121A
PVP IVA inc.	239 €



Desbrozadora



Dotación de corte	cabezal Load&Go Ø 130 mm con hilo Ø 2,40 mm y disco de 3 dientes Ø 255 mm
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	91,5/106 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	5,4/5,4 m/s ²
Peso de la aplicación sin accesorio	1,1 kg
Código	61289160A
PVP IVA inc.	119 €



Soplador



Caudal de aire	600 m ³ /h
Velocidad del aire	60 m/s
Diámetro del tubo	26 mm
Nivel de presión/potencia acústica	93,4/102 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	3,0/2,9 m/s ²
Peso aplicación	1,5 kg
Código	61289130A
PVP IVA inc.	179 €



Prolongación del eje



Peso	0,7 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm
Código	61289110
PVP IVA inc.	69 €



- Ref. 61378001E2: adaptador completo Ø 24/26 mm, para adaptar la unidad de motor BC 240 D.
- Ref. 61372181R: adaptador Ø 24 mm (en el lado de aplicación) a nuevos accesorios de Ø 26 mm.
- Ref. 61280326: kit adaptador Ø 24/26, para adaptar accesorios con aplicaciones equipadas con un tubo de Ø 24 mm a BC 240 D (Código 61378003E2) y BC 241 D & BC 300 D (con acoplamiento lado accesorio Ø 26mm)

Accesories Podadoras / Cortasetos orientables



Podador PH 30

Modelo para uso doméstico, disponible con barra y cadena de 10", adaptable a desbrozadoras BCH 25 y BCH 250.



Espada / Código	10" - 25 cm - 40 E / 61469208
Precio	249 €

Podador EP 120

Modelo profesional para uso intenso, con espada y cadena de 10", adaptable a desbrozadoras con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro*. (salvo modelos **SPARTA 25, SPARTA 250, BCH**)



* Para garantizar la compatibilidad con los modelos BC 320 es necesario sustituir el eje de acoplamiento flexible (61280064AR) por un adaptador rígido (61280104), de venta por separado.

Espada / Código	10" - 25 cm - 40 E / 63090032B
Precio	249 €

Podador EP 125

Modelo profesional para uso intensivo, disponible con cadena de 1/4" y espada de 12", adaptable a desbrozadoras con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro. (salvo modelos **SPARTA 25, SPARTA 250, BCH**)



Espada / Código	12" - 30 cm - 64 E / 63090076
Precio	259 €

Cortasetos orientable HH 30

Para el uso doméstico, aplicables a desbrozadoras **BCH 25** y **BCH 250** y podadora **PPH 250**.



Código	61469209
Precio	99 €

NOVEDAD

Cortasetos orientable EHC 52

Modelo profesional para uso intenso, con cuchilla de 50 cm, aplicable a desbrozadoras rígidas y de mochila con tubo de transmisión de 26 mm de diámetro (salvo modelos **SPARTA 25, SPARTA 250, BCH**) y 24 mm. Recomendado especialmente para el mantenimiento de setos, tiene un ángulo de rotación de 270° con numerosas posiciones intermedias fijas.



Código	58059013
Precio	249 €

Protección cortasetos

Para el cortasetos orientable **EHC 52** está disponible una protección de la punta (**58050083**) que preserva el funcionamiento de la herramienta durante los trabajos cerca de barreras, mallas metálicas y demás obstáculos que podrían dañar la herramienta. Compatible con: **EHC 52 (58059013)**, aplicación cortasetos para desbrozadora multifunción (61289121), cortasetos con pétiga a batería 56 V (**54339001**), cortasetos con pétiga a explosión **BC 241 HC (61379070E5)** y **BC 241 HCL (61379072E5)**



Código	58050083
Precio	49 €

NOVEDAD



Accesorios Podadoras / Cortasetos orientables

Código	Ø exterior transmisión	Ø par cónico	Podador			Costasetos orientable			
			PH 30	EP 120	EP 125	HH 30	EH 48	EH 50	EHC 52
			61469208	63090032B	63090076	61469209	N.D.	N.D.	58059013
P.V.P IVA inc.			249 €	249 €	259 €	99 €	N.D.	N.D.	249 €
TR 61 E	22	M8 macho							
TR 91 E	22	M8 macho							
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 macho	○			○			
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 macho							
BCH 25 D / BCH 250 D	26	M10 macho	○			○			
BCH 310 S	26	M10 macho	○			○			
BCH 310 T	26	M10 macho	○			○			
BCH 310 BP	26	M10 macho	○			○			
BCH 400 S	26	M10 macho							
BCH 40 T / BCH 400 T	28	M10 macho							
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 macho							
BCH 500 S	28	M10 macho							
BCH 50 T / BCH 500 T	32	M10 macho							
BCH 500 BP	26	M10 macho							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 macho							
SPARTA 250 S	26	M8 hembra							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 hembra							
SPARTA 381 S	28	M10 macho							
SPARTA 381 T	28	M10 macho							
SPARTA 441 S	28	M10 macho							
SPARTA 441 T	28	M10 macho							
SPARTA 441 BP	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 241 S	24	M10 macho					○		○
BC 241 T	24	M10 macho					○		○
BC 270 S	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 270 T	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 300 S	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 300 T	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 241 D	24	M10 macho					○		○
BC 300 D	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 350 S	26	M10 macho		○	○			○	○
BC 350 T	28	M10 macho							
BC 400 S	28	M10 macho							
BC 400 T	28	M10 macho							
741	28	M10 macho							
746 S	28	M10 macho							
746 T	32	M10 macho							
753 T	32	M10 macho							
755 MASTER	32	M10 macho							
BC 530 S / BC 540 S	28	M10 macho							
BC 530 T / BC 540 T	32	M10 macho							
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	32	M10 macho							
BCF 430	26	M10 macho		○	○			○	○
446 BP ERGO	26	M10 macho		○	○			○	○
453 BP ERGO	26	M10 macho		○	○			○	○
BCF 550 / BCF 540	26	M10 macho		○	○			○	○

○ equipamiento compatible

Accesorios



El cabezal inteligente: **veinte** segundos para recargarlo, **cero** herramientas, **cero** dificultades.

Duración Extralife con el pomo opcional reforzado en metal.

Contenido del embalaje:	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Características técnicas:
Cabezal Load&Go	•	•	•	•	
Hilo de 2,0 mm	Pro-Silent	-	-	-	
Hilo de 2,4 mm	-	Greenline	Greenline	○	
Hilo de 3,0 mm	-	-	Greenline	First	
Adaptador M10x1,25 H izq.	•	•	•	•	- Sistema de recarga fácil Load&Go
Pomo de plástico	•	•	•	○	- Sistema de salida del hilo Tap&Go
Pomo de metal	-	-	○	•	- Ojales reforzados de aluminio reemplazables
					- Pomo reforzado con perfil hexagonal*
					- Estructura de plástico reforzada

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Solo 20 segundos y 3 simples movimientos para recargarlo



Cabezal Ø 103 mm	Código	P.V.P IVA inc.	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
Con pomo de plástico	63149001	15 €	Ø 2,0 mm	M8x1,25 hembra izq.	20	20 – 25 cm ³
Recambios disponibles						
Pomo de plástico	63140005R	3 €	-	-	5	
Bobina sin hilo	63140008R	8 €	-	-	1	
Cabezal Ø 110 mm	Código	P.V.P IVA inc.	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
Con pomo de plástico	63109002	17 €	Ø 2,4 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	20 – 30 cm ³
Recambios disponibles						
Pomo de plástico	63100007R	3 €	-	-	5	
Bobina sin hilo	63100020R	6 €	-	-	1	
Cabezal Ø 130 mm	Código	P.V.P IVA inc.	Hilo	Adaptadores de serie	Cantidad mínima	Motor
Con pomo de plástico	63129008	18 €	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	20 – 55 cm ³
Con pomo de metal	63129015	21 €	Ø 3,0 mm	M10x1,25 hembra izq.	20	30 – 55 cm ³
Recambios disponibles						
Pomo de plástico	63120007AR	3 €	-	-	5	
Bobina sin hilo	63120020AR	6 €	-	-	1	
Pomo reforzado	63120030AR	6 €	-	-	5	



Accesorios

Kit adaptadores para cabezales Tap&Go EVO, Speed&Go y Load&Go

Maletín con 120 adaptadores (12 tipos de punta, con diferentes características del perno y paso de rosca). La tabla de compatibilidad permite identificar rápidamente el adaptador adecuado para cada marca y modelo de desbrozadora, garantizando un ajuste perfecto a la mayoría de las máquinas de distintos fabricantes presentes en el mercado internacional. Es posible pedir recambios de los códigos más utilizados, a partir de un mínimo de 10 unidades.

Universales con juego de 12 adaptadores en maletín				
Tap&Go EVO	Load&Go con pomo de plástico o de metal y recarga rápida del hilo			

	Kit de adaptadores	Código	PVP IVA inc.
	Kit con 12 adaptadores compatibles con modelos de otras marcas	63120021B	199 €

Recambios disponibles

	Medidas estándar	Cantidad mínima	Código	PVP IVA inc.
	M8x1,25LHF	10	63120046	3 €
	M10x1LHF	10	63120047	3 €
	M10x1,5LHF	10	63120050	3 €
	M12x1,25LHF	10	63120051	3 €
	M12x1,5LHF	10	63120052	3 €
	M10x1,25LHM	10	63120048	3 €
	M10x1,5LHM	10	63120049	3 €
	M7x1LHM	10	63120045	3 €
	3/8-24FLHF	10	63120054	3 €
	M12x1,75LHF	10	63120053	3 €
	M14x1,5LHF	10	63120055	3 €
	M8x1,25LHM	10	63120042R	3 €

No incluidos en el maletín, en kits de 10 unidades:

	M10x1,25LHF	10	63120041R	3 €
	M8x1,25LHF	10	63120057	3 €



Accesorios para desbrozadoras



Cabezas Load&Go

Load&Go con pomo de plástico o de metal y recarga rápida del hilo				
Ø 103 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario				
Código	63149001	63109002	63129008	63129015
P.V.P. IVA inc.	15 €	17 €	18 €	21 €
Código bobina sin hilo		63140008R	63120020AR	63120020AR
P.V.P. IVA inc.		8 €	6 €	6 €
Código pomo de plástico		63140005R	63100007R	63120007AR
P.V.P. IVA inc.		3 €	3 €	3 €
Código pomo de metal				63120030AR (opcional)
P.V.P. IVA inc.				6 €
Ø hilo	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm
TR 61 E				
TR 91 E		○ + 63120057		
BCi 30	●			
BCH 25 S / BCH 250 S		○		
BCH 25 T / BCH 250 T		○		
BCH 25 D / BCH 250 D		○		
BCH 310 S		○		
BCH 310 T		○		
BCH 310 BP		○		
BCH 400 S			○	○
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○
BCH 500 S			○	○
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○
BCH 500 BP			○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S			○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	
SPARTA 381 S				● ○
SPARTA 381 T				● ○
SPARTA 441 S				● ○
SPARTA 441 T				● ○
SPARTA 441 BP				● ○
BC 241 S	○	○	●	
BC 241 T	○	○	●	
BC 270 S		○	●	
BC 270 T		○	●	
BC 300 S		○	●	
BC 300 T		○	●	
BC 241 D	○	○	●	
BC 300 D		○	●	
BC 350 S			○	● ○
BC 350 T			○	● ○
BC 400 S				●
BC 400 T				●
741			○	● ○
746 S				● ○
746 T				● ○
753 T				● ○
755 MASTER				○ ○
BC 530 S / BC 540 S				○ ●
BC 530 T				○ ●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER				○ ○
BCF 430			○	● ○
446 BP ERGO				● ○
453 BP ERGO				● ○
BCF 550 / BCF 540				● ○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para desbrozadoras

Cabezas Tap&Go

	Tap&Go con 2 hilos de nailon				Tap&Go EVO	
						
	ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 105 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 109 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 130 mm, M8x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 160 mm, M10x1,25 hembra izq., rotación antihorario	ø 110 mm, M8x1,25 macho izq., + ø 10x1,25 hembra izq., rotación antihorario
Código	60012020A	61062023A	63080011A	4199040CR	61112061A	61469100
P.V.P. IVA inc.	14 €	15 €	16 €	19 €	31 €	16 €
			Bobina con hilo		Bobina con hilo	Bobina sin hilo
Código			63080012R		63032003BR	63120010R
P.V.P. IVA inc.			6 €		12 €	6 €
						Pomo de plástico
Código						61460022
P.V.P. IVA inc.						3 €
Ø hilo	1,65 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm	3,50 mm	2,40 mm
TR 61 E	●					
TR 91 E	○		●			
BCi 30						
BCH 25 S / BCH 250 S					●	
BCH 25 T / BCH 250 T					●	
BCH 25 D / BCH 250 D					●	
BCH 310 S					●	
BCH 310 T					●	
BCH 310 BP					●	
BCH 400 S						●
BCH 40 T / BCH 400 T						●
BCH 40 BP / BCH 400 BP						●
BCH 500 S						○
BCH 50 T / BCH 500 T						○
BCH 500 BP						○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●				
SPARTA 250 S						○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T						○
SPARTA 381 S						○
SPARTA 381 T						○
SPARTA 441 S						○
SPARTA 441 T						○
SPARTA 441 BP						○
BC 241 S						○
BC 241 T						○
BC 270 S						○
BC 270 T						○
BC 300 S						○
BC 300 T						○
BC 241 D						○
BC 300 D						○
BC 350 S						○
BC 350 T						○
BC 400 S					○	○
BC 400 T					○	○
741					○	○
746 S					○	○
746 T					○	○
753 T					○	○
755 MASTER				●		○
BC 530 S / BC 540 S					○	○
BC 530 T / BC 540 T					○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER				●		○
BCF 430						○
446 BP ERGO						○
453 BP ERGO						○
BCF 550 / BCF 540						○

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



Accesorios para desbrozadoras



Discos metálicos

Cuchillas para hierba en acero especial		Discos de 3 dientes en acero especial	
ø 10"/255 mm, espesor 1,6 mm, orificio 25,4 mm	ø 12"/305 mm, espesor 2,5 mm, orificio 25,4 mm	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095567BR	4095678DE	4095637BR
P.V.P. IVA inc.	13 €	15 €	14 €
4095638AR			15 €
TR 61 E			
TR 91 E			
BCi 30			
BCH 25 S / BCH 250 S			○
BCH 25 T / BCH 250 T			○
BCH 25 D / BCH 250 D			○
BCH 310 S			○
BCH 310 T			○
BCH 310 BP			○
BCH 400 S	○	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○
BCH 500 S	○	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○	○
BCH 500 BP	○	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			
SPARTA 250 S			○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○
SPARTA 381 S			
SPARTA 381 T			
SPARTA 441 S			
SPARTA 441 T		○	○
SPARTA 441 BP	○		○
BC 241 S			○
BC 241 T			○
BC 270 S			○
BC 270 T			○
BC 300 S	○		○
BC 300 T	○		○
BC 241 D			
BC 300 D	○		○
BC 350 S	○		○
BC 350 T	○		○
BC 400 S			○
BC 400 T		○	○
741		○	○
746 S		○	○
746 T		○	○
753 T		○	○
755 MASTER		○	○
BC 530 S / BC 540 S		○	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○
BCF 430		○	○
446 BP ERGO		○	○
453 BP ERGO		○	○
BCF 550 / BCF 540		○	○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para desbrozadoras

Discos metálicos

	Discos de 3 dientes en acero especial		Discos de 4 dientes en acero especial	
	ø 10"/255 mm, espesor 1,8 mm, orificio 25,4 mm	ø 12"/305 mm, espesor 2,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095673BR	4095674BR	4095568AR	4095563AR
P.V.P. IVA inc.	16 €	17 €	7 €	8 €
TR 61 E				
TR 91 E				
BCi 30				
BCH 25 S / BCH 250 S	○		○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	●		○	○
BCH 25 D / BCH 250 D	○		○	○
BCH 310 S				
BCH 310 T				
BCH 310 BP				
BCH 400 S	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	●	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○			○
BCH 500 S	●	○		○
BCH 50 T / BCH 500 T	●	○		○
BCH 500 BP	●			○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S	○		○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○
SPARTA 381 S	○			
SPARTA 381 T	●			
SPARTA 441 S	●	○		
SPARTA 441 T	●	○		○
SPARTA 441 BP	●			○
BC 241 S	●		○	○
BC 241 T	●		○	○
BC 270 S	●		○	○
BC 270 T	●		○	○
BC 300 S	●		○	○
BC 300 T	●		○	○
BC 241 D	●			
BC 300 D	●		○	○
BC 350 S	●			○
BC 350 T	●			○
BC 400 S	●	○		○
BC 400 T	●	○		○
741	●	○		○
746 S	○	○		○
746 T	○	○		○
753 T	○	○		○
755 MASTER	○	○		○
BC 530 S / BC 540 S	○	○		○
BC 530 T / BC 540 T	○	○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○		○
BCF 430	●	○		○
446 BP ERGO	●	○		○
453 BP ERGO	●	○		○
BCF 550 / BCF 540	●	○		○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para desbrozadoras



Discos metálicos

	Discos de 8 dientes en acero especial	Disco de 22 dientes en acero especial	Discos de 60 dientes en acero especial	
	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 10"/255 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm	ø 8"/200 mm, espesor 1,6 mm, orificio 25,4 mm	ø 9"/230 mm, espesor 1,4 mm, orificio 25,4 mm
Código	4095565BR	4095065AR	4095666AR	4095636AR
P.V.P. IVA inc.	18 €	19 €	21 €	19 €
TR 61 E				
TR 91 E				
BCi 30				
BCH 25 S / BCH 250 S	○			
BCH 25 T / BCH 250 T	○			
BCH 25 D / BCH 250 D	○			
BCH 310 S				
BCH 310 T				
BCH 310 BP				
BCH 400 S				
BCH 40 T / BCH 400 T				
BCH 40 BP / BCH 400 BP				
BCH 500 S				
BCH 50 T / BCH 500 T				
BCH 500 BP				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S	○			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○			
SPARTA 381 S				
SPARTA 381 T				
SPARTA 441 S				
SPARTA 441 T	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○
BC 241 S	○	○		
BC 241 T	○	○		
BC 270 S	○			
BC 270 T	○			
BC 300 S	○	○		
BC 300 T	○	○		
BC 241 D				
BC 300 D	○	○		
BC 350 S	○	○		○
BC 350 T	○	○		○
BC 400 S	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○
741	○	○	○	○
746 S		○	○	○
746 T		○	○	○
753 T		○	○	○
755 MASTER		○	○	○
BC 530 S / BC 540 S		○	○	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○	○
BCF 430		○		○
446 BP ERGO		○	○	○
453 BP ERGO		○		○
BCF 550 / BCF 540		○		○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios para desbrozadoras



Discos metálicos

	Discos de 80 dientes en acero especial	Discos de 3 dientes en acero especial para bosquejo	Discos trituradores con 2 dientes curvos de acero especial
TR 61 E			
TR 91 E			
BCi 30			
BCH 25 S / BCH 250 S			
BCH 25 T / BCH 250 T			
BCH 25 D / BCH 250 D			
BCH 310 S			
BCH 310 T			
BCH 310 BP			
BCH 400 S		○	○
BCH 40 T / BCH 400 T		○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP		○	
BCH 500 S		○	○
BCH 50 T / BCH 500 T		○	○
BCH 500 BP		○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			
SPARTA 250 S			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			
SPARTA 381 S			
SPARTA 381 T			
SPARTA 441 S		○	
SPARTA 441 T	○	○	
SPARTA 441 BP	○	○	
BC 241 S			
BC 241 T			
BC 270 S			
BC 270 T			
BC 300 S			
BC 300 T			
BC 241 D			
BC 300 D			
BC 350 S	○		
BC 350 T	○		
BC 400 S	○	○	
BC 400 T	○	○	○
741	○	○	○
746 S	○	○	●
746 T	○	○	●
753 T	○	○	●
755 MASTER	○	○	●
BC 530 S / BC 540 S	○	○	●
BC 530 T / BC 540 T	○	○	●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○	●
BCF 430	○	○	○
446 BP ERGO	○	○	○
453 BP ERGO	○	○	○
BCF 550 / BCF 540	○	○	○

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Accesorios

Protecciones

	Protecciones de plástico										Protecciones metálicas		
Código	60022007R	4198115CR	61370632	61102032CR	61030197	61450295AR	61380125	61280332	61530185	4174280R	4174279R	61530140 61530141	
P.V.P. IVA inc.	11 €	16 €	29 €	34 €	29 €	14 €	43 €	31 €	26 €	24 €	25 €	19 €	
	Para orilladoras eléctricas de 600 W	Para orilladoras eléctricas de 850 W	Para desbroz. BC 241	Para desbroz. BC 270	Para desbroz. SPARTA	Para desbroz. BCH-D 25/40 cc	Para desbroz. 38/46/53 cc	Para desbroz. 25/30/34/38 cc	Para desbroz. BC 540	Ø 200 para disco de 22 dientes	Ø 255 para discos de 60/80 dientes	Ø 255 para discos de 60/80 dientes	
TR 61 E	●												
TR 91 E		●											
BCH 25 S / BCH 250 S						●							
BCH 25 T / BCH 250 T							●						
BCH 25 D / BCH 250 D							●						
BCH 310 S							●						
BCH 310 T							●						
BCH 310 BP							●						
BCH 400 S							●						
BCH 40 T / BCH 400 T							●						
BCH 40 BP / BCH 400 BP							●						
BCH 500 S							●						
BCH 50 T / BCH 500 T							●						
BCH 500 BP							●						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					● 61062012								
SPARTA 250 S						●							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T						●							
SPARTA 381 S							○	●			○		
SPARTA 381 T							○	●			○		
SPARTA 441 S							○	●			○		
SPARTA 441 T							○	●			○		
SPARTA 441 BP								●			○		
BC 241 S			●										
BC 241 T			●										
BC 270 S		○	●										
BC 270 T		○	●										
BC 300 S								●					
BC 300 T								●					
BC 241 D			●										
BC 300 D			●					●					
BC 350 S							●				○		
BC 350 T							●				○		
BC 400 S							●				○	○	
BC 400 T							●				○	○	
741							●				○	○	
746 S							●				○	○	
746 T							●				○	○	
753 T							●				○	○	
755 MASTER							●				○	○	
BC 530 S / BC 540 S							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1	
BC 530 T / BC 540 T							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1	
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1	
BCF 430								●				○	
446 BP ERGO								●				○	
453 BP ERGO								●				○	
BCF 550 / BCF 540								●				○	

• equipamiento de serie

● equipamiento compatible

1 sólo para BC 540 S, BC 540 T, BC 540 MASTER

2 sólo para BC 530 S, BC 530 T, BC 550 MASTER



Accesorios

Arneses y correas

	Arnés simple	Arnés con cojín	Arnés doble	Profesional	
	con mosquetón	sin mosquetón	con cojín	doble	profesional
Código	4160463AR	60010143R	4179164R	61200106R	63070003AR
P.V.P. IVA inc.	6 €	6 €	14 €	19 €	49 €
TR 61 E		○	○		
TR 91 E		●	○		
BCi 30	○	○	○		
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○	○		
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○	○	○	
BCH 25 D / BCH 250 D	●	○	○		
BCH 310 S	●	○	○		
BCH 310 T	●	○	○	○	
BCH 310 BP					
BCH 400 S	●	○	○		
BCH 40 T / BCH 400 T			○	● BF000020R	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S	●	○	○		
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	●
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○	○		
SPARTA 250 S	●	○	○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	
SPARTA 381 S	●	○	○		
SPARTA 381 T				●	○
SPARTA 441 S	●	○	○		
SPARTA 441 T				●	○
SPARTA 441 BP					
BC 241 S	●	○	○		
BC 241 T	○	○	●	○	○
BC 270 S	●	○	○		
BC 270 T	○	○	●	○	○
BC 300 S	●	○	○		
BC 300 T			●	○	○
BC 241 D	●	○	○		
BC 300 D	●	○	○		
BC 350 S	●	○	○		
BC 350 T			○	○	●
BC 400 S	●	○	○		
BC 400 T			○	○	●
741			○	●	○
746 S	●	○	○		
746 T					●
753 T					●
755 MASTER					●
BC 530 S / BC 540 S	●	○	○		
BC 530 T / BC 540 T					●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					●
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 550 / BCF 540					

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Línea	Tipo	Diámetro		Longitud (m)	Miniblister	P.V.P. IVA inc. UD.	Longitud (m)	Blíster 1 lb-0,450 kg	P.V.P. IVA inc. UD.	Longitud (m)	Bobina 4 lb-1,8 kg	P.V.P. IVA inc. UD.	Longitud (m)	Superbobina 17,64 lb-8 kg	P.V.P. IVA inc. UD.
		mm	pulgadas												

NOVEDAD


Hilo de alta calidad, realizado con un material compuesto patentado y con perfil helicoidal altamente aerodinámico. Corta el aire con menos resistencia, menos ruido y menos vibración.

Especialmente indicado para máquinas de batería o eléctricas porque reduce la absorción de potencia garantizando alta velocidad de corte y larga duración del motor y de la batería.

Características técnicas: ideal para hierba y malezas.

Unidades por caja: Miniblister 12 ud. Blíster: 6 unidades. Disponible en primavera 2025.

Espiral	helicoidal	2,0	.080"	15	63040318	3,90 €	126	63040319	15,90 €						
		2,4	.095"	15	63040320	4,90 €	78	63040321	15,90 €	351	63040322	69,90 €			
		3,0	.119"	15	63040323	6,90 €	46	63040324	15,90 €						



Hilo de alta calidad realizado con copolímeros de máxima resistencia al desgaste y la rotura.

Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para césped, maleza y matorral; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Miniblister: 12 ud. - Resto de blísters y ref.63040228A: 6 unidades.

Green Line	redondo	1,6	.065"	15	63040224A	2,90 €									
		2,0	.080"	15	63040225A	2,90 €									
		2,4	.095"	15	63040226A	3,10 €	87	63040104B	13,90 €	349	63040107A	49,90 €			
		2,7	.106"	15	63040182A	3,10 €	72	63040181A	13,90 €	280	63040240	49,90 €			
		3,0	.119"	15	63040227A	3,90 €	56	63040105C	13,90 €	223	63040108A	49,90 €	1000	63042008A	219 €
		3,5	.139"	12	63040228A	4,90 €	41	63040174B	13,90 €	164	63040175A	49,90 €	736	63042001A	219 €
		4,0	.157"				31	63040256A	13,90 €						
															NOVEDAD



Hilo de alta calidad realizado con copolímeros de máxima resistencia al desgaste y la rotura.

Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para césped, maleza y matorral; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Blíster 6 unidades.

Green Line	cuadrado	3,0	.119"				44	63040206B	13,90 €						
		3,5	.139"				32	63040201B	13,90 €	129	63040273	49,90 €			




Hilo profesional bicomponente con máxima resistencia a la abrasión y gran flexibilidad para evitar la rotura. Dura hasta un 30 % más que los hilos tradicionales.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral y cañas. incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Miniblister 12 ud. Blíster: 6 unidades.

First	redondo	3,0	.119"	15	63040280B	3,90 €	56	63040138B	15,90 €	223	63040271	59,90 €			
		3,5	.139"							164	63040266	59,90 €			



Hilo profesional con máxima resistencia a la abrasión, a la rotura y a la adhesión. Realizado con dos capas de distintos materiales: el alma resiste a la rotura y el revestimiento al desgaste.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral, cañas y sotobosque.

Incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Unidades por caja: Blíster: 6 unidades. Bobina de 3 lb – 1,350 kg

Titanium	redondo	3,0	.119"				56	63040208B	18,90 €	168	63040212A	49,90 €			
		3,5	.139"				41	63040209B	18,90 €	123	63040213A	49,90 €			



Hilo profesional con un novedoso perfil que asegura prestaciones de corte superiores y duración hasta 40 % mayor que la de un hilo tradicional. Realizado en dos capas de distintos materiales: el alma resiste a la rotura y el revestimiento al desgaste. Soporta temperaturas de hasta 280 °C.

Características técnicas: ideal para césped, malezas, matorral, cañas y sotobosque.

Incluso en presencia de piedras o tapias; alta velocidad de corte.

Ud. por caja: Miniblister 15 ud. Blíster: 6 unidades.

Platin Cut	cuadrado dentado	2,7	.106"	15	63040234	4,90 €	57	63040242A	19,90 €						
		3,0	.119"				44	63040244A	19,90 €	175	63040246	55,90 €			
		3,5	.139"				32	63040249A	19,90 €	128	63040252	55,90 €			



Novedoso hilo profesional que asegura máxima flexibilidad y resistencia a la abrasión. Perfil en dientes de sierra, reforzado, para asegurar las máximas prestaciones de corte.

Características técnicas: corte limpio y eficaz; ideal para matorral, cañas y sotobosque hasta Ø 12 mm; alta velocidad de corte; más silencioso que un hilo tradicional, más práctico y seguro que una hoja de acero tradicional.

Unidades por caja: Blíster, 8 unidades.

Saw Blade	diente de sierra	3,0	.139"				37	63040248B	19,90 €						
		3,5	.157"												

Los pedidos de distribuidores se cursarán por cajas y, en el caso de las bobinas, por unidades



Cilindrada aconsejada



Aplicación aconsejada

Orilladoras eléctricas	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	más de 50 cc	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 103	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Césped	Malezas y matorral	Cañas, pequeños arbustos	Sotobosque	Aceras, aparcamientos
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	------------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------	--------------------	--------------------------	------------	-----------------------

●	●	●						●	●						●					
●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●					
●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●					

●	●							●	●						●					
●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

				●	●	●	●				●				●	●	●			●
					●	●					●				●	●	●	●	●	●

				●	●	●	●	●			●				●	●	●			●
					●	●					●				●	●	●	●	●	●

				●	●	●	●				●				●	●	●			●
					●	●					●				●	●	●	●	●	●

				●	●	●	●				●				●	●	●			●
					●	●					●				●	●	●	●	●	●

				●	●	●	●				●				●	●	●			●
					●	●					●				●	●	●	●	●	●



El mejor cuidado para el olivar



En constante evolución

La gama de vibradores de ramas de **Oleo-Mac** proporcionan altas prestaciones, con la mayor eficiencia y comodidad. Ideales para recoger aceitunas, ciruelas, cerezas, nueces, almendras y otros frutos pequeños. Una gama de máquinas ligeras y potentes que garantizan óptimos resultados de recogida y que se adaptan a las necesidades del trabajo a realizar, manteniendo el árbol en perfectas condiciones de salud.



Eje motor de acero forjado y pistón con dos segmentos para mayor duración.



Loop y empuñaduras ergonómicas: revestidas en goma blanda, garantizan una sujeción firme y anatómica durante el uso.



Sistema de arranque AlwaysOn que, después de cada apagado, vuelve automáticamente a la posición de encendido para evitar que el motor se ahogue.



Soporte del filtro con diodo recolector de carburante (patente Emak): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que permite espaciar el mantenimiento.



Sistema de arranque fácil EasyOn para una puesta en marcha sin contragolpes y con pocos tirones de la cuerda.



Amplio filtro de papel que retiene más impurezas, garantizando una excelente protección del motor incluso en ambientes muy polvorrientos.

Vareadores



Serie H Ligeros

El vareador **BCH 250 V** se posiciona como una opción asequible dentro de la gama de herramientas Oleo-Mac. Está diseñado para trabajos domésticos y de pequeña agricultura, ofreciendo un excelente equilibrio entre coste y prestaciones. Este modelo compacto y ligero es ideal para facilitar la recolección de frutos y optimizar el trabajo en olivos y otros cultivos.




Pistón con dos segmentos elásticos, eje y biela de acero forjado y mecanizado, jaulas de rodillos, cilindro revestido en níquel: rendimiento constante a lo largo del tiempo incluso en uso exigente.



Alta fiabilidad gracias al eje de transmisión rígido de Ø 8 mm con 6 cojinetes autolubricados.



Interruptor **AlwaysOn**: rápido en el apagado y, gracias al retorno automático, siempre listo para arrancar.



El peine con diez varillas de carbono garantiza una excelente capacidad de recolección por hora, con cualquier tipo de árbol y en cualquier estado de maduración. El movimiento con brazos opuestos permite una excelente eficiencia y un equilibrio ergonómico óptimo dado por la baja cantidad de vibraciones.



NOVEDAD

BCH 250 V

Potencia/Cilindrada	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm ³
Diámetro del tubo	26 mm
Empuñadura	simple
Capacidad dep. carburante	0,64 L
Peso en seco sin accesorio	5,8 kg
Código	61469203E5CPL
PVP IVA inc.	679 €

Serie BC Ligeros y de potencia media



Concebidos para los propietarios más exigentes. Ligeros, compactos y al mismo tiempo potentes, fiables y prácticos. Máquinas versátiles y multifunción; gracias a su sistema de enganche rápido sin herramientas permite desmontarlo en segundos y, además, utilizar la máquina en otras múltiples aplicaciones (ver página 89)



Pistón con dos segmentos elásticos, cilindro inyectado con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.



Bobina digital WALBRO con regulación electrónica y limitador de revoluciones: mejora el arranque y las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme con bajo consumo de carburante.



La representación gráfica de las fases de arranque hace más fácil la puesta en marcha (modelo **BC 241**)



El sistema de enganche y desenganche rápido sin herramientas agiliza notablemente el paso de una aplicación a la otra.



Su peine con ocho varillas de carbono garantiza una excelente capacidad de recolección por hora, con cualquier tipo de árbol y en cualquier estado de maduración. El movimiento con brazos opuestos permite una excelente eficiencia y un equilibrio ergonómico óptimo dado por la baja cantidad de vibraciones.



tough²tech Easy² AlwaysOn

tough²tech AlwaysOn Easy² Lift

BC 241 V

BC 300 V

Potencia/Cilindrada	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm ³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm ³
Diámetro del tubo	24 mm (26 mm lado aplicación)	26 mm
Empuñadura	simple	simple
Capacidad depósito	0,40 L	0,58 L
Peso máquina completa	8,5 kg	8,5 kg
Código	61378050CPL	61288001CPL
PVP IVA inc.	779 €	849 €

Gama a batería



El vareador **OM 22 BF** ultraligero combina maniobrabilidad excepcional con un diseño pensado para adentrarse con facilidad en las ramas de cualquier tipo de árbol. Su peine con diez varillas de carbono asegura un rendimiento imbatible, optimizando la recolección por hora sin importar el estado de maduración del fruto.

Equípate con tecnología avanzada: su panel de control LED no solo destaca el prestigioso logo de Oleo-Mac, sino que también proporciona información clave como el número de serie, voltaje, horas de trabajo acumuladas y acceso intuitivo a sus cinco velocidades ajustables. Con una barra de aluminio fija de 235 cm y un práctico prolongador de 70 cm incluido, el OM 22 BF está diseñado para superar cualquier desafío en el campo.

Batería BLA 3620

Autonomía de hasta 8 horas*

Capacidad: 20 Ah 720 Wh

Indicador de nivel de carga

Tirantes de material técnico antisudor

3,5 kg

Código BLA3620

PVP IVA inc. 919 €



*Según condiciones de trabajo



OM 22 BF

Motor	brushless 700 W
Tensión	36 V - 43 V
Golpes	950-1200
Ancho de trabajo	270 - 520 mm
Varillas	4 + 4, en carbono
Barra	fija, en aluminio, de 235 cm
Prolongador	sí, de serie (70 cm)
Accesorios suministrados	cable de 15 m y conversor completo 36 V - 43 V
Peso	2,8 kg
Código	OM-22BF
P.V.P. IVA inc.	799 €
Código kit vareador + batería	OM-22BF- CPL
P.V.P. IVA inc.	1.699 €

Accesorios Cabezales palmeadores y prolongadores



Cabezales palmeadores Oleo-Mac, diseñados para la recolección eficiente de olivos y otros árboles frutales. Equipados con púas de carbono de alta resistencia, garantizan un rendimiento óptimo con mínimas vibraciones, cuidando tanto al operador como al árbol. Compatibles con tubos de diferentes diámetros y ejes de transmisión estándar, ofrecen una gran versatilidad y adaptabilidad a diferentes máquinas del mercado. Fabricados con materiales ligeros y duraderos, son la elección ideal para maximizar la productividad en labores agrícolas.


toughTech	
Peso	0,7 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	750 mm
Código	61289110
PVP IVA inc.	79 €

Compatible con BC 240, BC 241, BC 300



toughTech	
Peso	0,9 kg
Diámetro del tubo	26 mm
Longitud	900 mm
Código	61282081
PVP IVA inc.	89 €

Compatible con BC 240, BC 241, BC 300

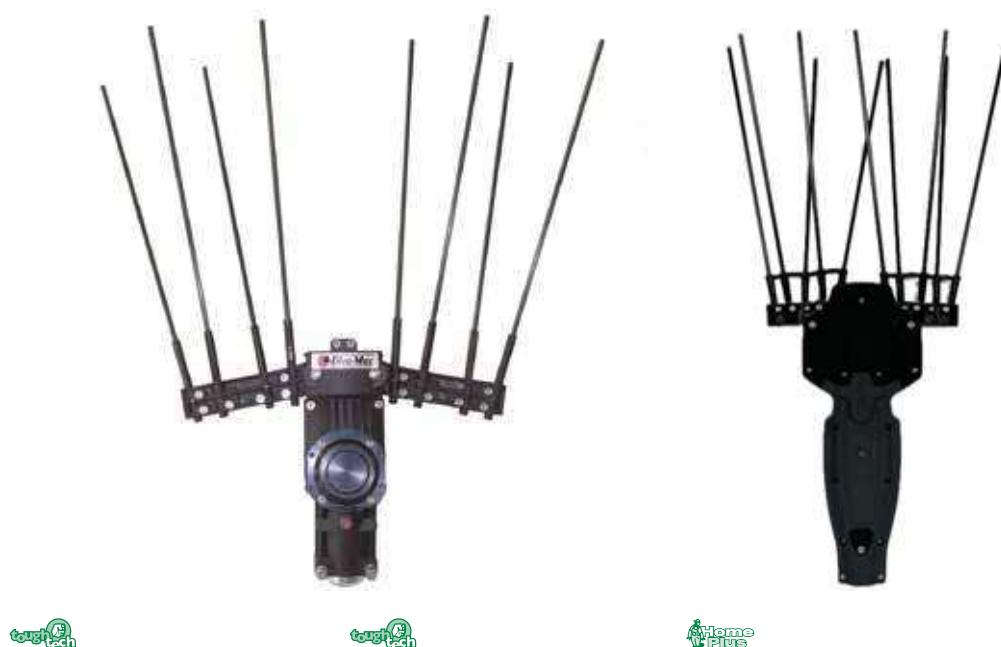

NOVEDAD

PALMI MAK AC1 24

PALMI MAK AC1 26

PALMI MAK H

Diámetro del tubo compatible	24 mm	26 mm	24-25-26-27-28 mm con el injerto adecuado
Varillas	8, de carbono	8, de carbono	10, de carbono
Peso	1,1 kg	1,1 kg	1,6 kg
Código	65809004	65809005	65809006
P.V.P. IVA inc.	419 €	419 €	379 €



Cortacéspedes para cada zona verde y soluciones a medida.

Tecnología y comodidad

Oleo-Mac ofrece una variedad de instrumentos para cortar el césped en distintos tipos de terrenos. El cortacésped de empuje es óptimo para espacios pequeños, donde la agilidad de la máquina es el valor más importante. El de tracción está indicado para jardines de mayor tamaño. Nuestros modelos también difieren en sus características técnicas para satisfacer todas las necesidades: la regulación de la altura de corte puede ser independiente en cada rueda o centralizada; el arranque, manual o eléctrico; y la alimentación, con batería, gasolina o eléctrica. Los cortacéspedes profesionales rinden más en las superficies más amplias, incluso desiguales, gracias a la transmisión y al parachoques frontal de acero, las ruedas de aluminio y la carcasa reforzada.



Regulación de la altura de corte mediante una cómoda palanca.



Ruedas de gran tamaño para moverse cómodamente por suelos irregulares.



4-cutting device: sistema de corte que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



Ruedas de metal: garantizan la máxima resistencia aun con los trabajos más pesados.



Transmisión profesional de 3 marchas para regular la velocidad de avance en función del tipo de labor y de terreno.



El indicador de saco lleno elimina las paradas para controlar el nivel y evita el desborde.

Cortacéspedes





Serie K / Serie COMFORT PLUS eléctricos



La jardinería doméstica requiere instrumentos versátiles, maniobrables y duraderos. Los cortacéspedes eléctricos son la ayuda ideal para el mantenimiento de superficies pequeñas o medianas. Fáciles de utilizar y silenciosos, dan resultados excelentes en jardines y espacios verdes. Frente a los modelos con motor de explosión, los cortacéspedes eléctricos ofrecen tres ventajas: no precisan repostajes, tienen bajo ruido de funcionamiento y no producen emisiones contaminantes.



Altura de corte independiente y regulable en cada rueda.



Accionamiento de la cuchilla mediante una cómoda palanca situada en el manillar.



Chasis de chapa de acero que garantiza mayor resistencia y duración.



300 m²



600-800 m²



700-800 m²

K 35 P

G 44 PE COMFORT PLUS

G 48 PE COMFORT PLUS

Chasis	ABS	acero	acero
Potencia del motor eléctrico	1,1 kW	1,5 kW	1,6 kW
Ancho de corte	33 cm	41 cm	46 cm
Avance	a empuje	a empuje	a empuje
Regulación de corte	independiente	independiente	independiente
Altura de corte	20-36-52 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	25 L	60 L	60 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible	no disponible	no disponible
Peso	12,2 kg	21,0 kg	24,0 kg
Código	66059008P	66129060S	66139060S
PVP IVA inc.	239 €	339 €	369 €

Serie COMFORT de empuje y con tracción



Los cortacéspedes de la serie **COMFORT** constituyen una solución válida para el mantenimiento de superficies pequeñas en contextos domésticos en los que se buscan modelos manejables y fáciles de utilizar, alimentados por motor de explosión.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Motores de 4 tiempos fabricados por EMAK, diseñados con tecnología avanzada, garantía arranque fácil, óptimas prestaciones, fiabilidad y larga duración.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



Las ruedas de diseño innovador, montadas sobre rodamientos, facilitan el desplazamiento de la máquina.



800-1000 m²

1000-1400 m²

G 44 PK COMFORT

G 48 PK COMFORT

Chasis	acero	acero
Cilindrada	123 cm ³	123 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV
Ancho de corte	41 cm	46 cm
Avance	a empuje	a empuje
Regulación del corte	independiente	independiente
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	60 L	60 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible	opcional/no disponible
Peso	24,0 kg	25,4 kg
Código	66109063E5	66119235E5
P.V.P. IVA inc.	389 €	419 €

Serie COMFORT PLUS con tracción



Los cortacéspedes autopropulsados son la opción más indicada para terrenos con desniveles y malezas. La característica principal de los cortacéspedes autopropulsados es la conexión de las ruedas al motor. Con esta configuración, empujar la máquina requiere menos esfuerzo y las maniobras de corte son más eficientes. La serie **COMFORT PLUS** de tracción monomarcha es la solución ideal para superficies extensas y para terrenos accidentados o en ligera pendiente. También se ofrecen los modelos **TKE** con arranque eléctrico por batería, para comenzar el trabajo sin demora ni esfuerzo.



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración.



Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.



Cuchilla mulching de serie y chasis aerodinámico, diseñados para obtener alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco.



Robusto y versátil saco de 70 L en plástico y lona, con indicador de lleno e instalable sin herramientas.



1000-1200 m²

G 44 TK COMFORT PLUS

Chasis	acero
Cilindrada	139 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 605 OHV
Ancho de corte	41 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L
Mulching/Descarga lateral	no disponible/no disponible
Peso	28,3 kg
Código	66109061E5A
P.V.P. IVA inc.	489 €

Serie ALLROAD PLUS 4 con tracción



La serie **ALLROAD PLUS 4** incluye, además de la recogida posterior, la función mulching y la descarga lateral suministrada de serie. La tracción monomarca o con variador de velocidad (modelo **VK**) y las ruedas de mayor tamaño permiten moverse con más facilidad en los suelos desiguales. También se ofrecen los modelos **TBXE** y **TKE** con arranque eléctrico por batería, para comenzar el trabajo sin demora ni esfuerzo.



Kit mulching de serie*: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.



"4-cutting device": sistema de corte que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



Regulación de la altura de corte mediante una cómoda palanca.



Las ruedas de diseño innovador, montadas sobre rodamientos, facilitan el desplazamiento de la máquina.

Para modelos **G 48**:

Código: **66110127R**

Para modelos **G 53**:

Código: **66070096R**



GV 48 TK ALLROAD PLUS 4



G 53 TK ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero
Cilindrada	166 cm ³	196 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV
Ancho de corte	46 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	60 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	30,2 kg	37,4 kg
Código	66119213E5	66079074E5
P.V.P. IVA inc.	599 €	669 €

Serie ALLROAD PLUS 4 con tracción



El chasis de acero es garantía de resistencia y duración. Cuchilla mulching de serie y chasis aerodinámico, diseñados para obtener alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco.

Palancas de plástico robustas y ergonómicas que siguen la línea del manillar, para un accionamiento cómodo y seguro.

Parachoques frontal con asa de transporte integrada, que protege el chasis de golpes accidentales.

Robusto y versátil saco de 70 L en plástico y lona, con indicador de lleno e instalable sin herramientas.



tough⁴tech

1600-2000 m²

READY-START

4 cutting

tough⁴tech

1600-2000 m²

LIK-GO

4 cutting

tough⁴tech

1600-2000 m²

4 cutting

G 53 TBX ALLROAD PLUS 4

G 53 TKE ALLROAD PLUS 4

G 53 THX ALLROAD PLUS 4

Chasis	acero	acero	acero
Cilindrada	150 cm ³	163 cm ³	166 cm ³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 625EX OHV	Emak K 655i OHV arranque eléctrico con batería	Honda GCVx 170 OHV
Ancho de corte	51 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	70 L	70 L	70 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie	de serie/de serie	de serie/de serie
Peso	34,4 kg	32,9 kg	34,0 kg
Código	66079101E5	66079164E5	66079073E5
P.V.P. IVA inc.	829 €	819 €	929 €

Serie ALLROAD ALUMINIUM con tracción



Los modelos **ALLROAD ALUMINIUM** son un ejemplo de solidez: con carcasa de 46 o 51 cm realizada en aluminio inyectado de 4 mm de espesor, ofrecen una resistencia estructural a los golpes y a la corrosión. La cuchilla mulching para altas cargas y la carcasa aerodinámica aseguran alto rendimiento de corte y una carga perfecta del saco, mientras que las ruedas con rodamientos de bolas sellados facilitan el avance de la máquina en cualquier tipo de suelo.



Chasis de aluminio inyectado de 4 mm de espesor: bajo peso y alta resistencia al desgaste y a la corrosión.



Ruedas serie **IMPACT** con rodamientos de bolas blindados de gran tamaño (Ø 280 mm los traseros y Ø 200 mm los delanteros) que garantizan un desplazamiento suave en cualquier terreno.



Kit mulching de serie: tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

Para modelos **G 48**:
Código: **66110127R**

Para modelos **G 53**:
Código: **66070096R**



1800-2200 m²

2000-2400 m²

2000-2400 m²

MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

Chasis	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	166 cm ³	196 cm ³	163 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton serie 675EXi OHV
Ancho de corte	46 cm	51 cm	51 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)	tracción (3,6 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm	de 28 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/no disponible
Peso	41,5 kg	42,6 kg	40,9 kg
Código	66099103E5	66069106E5	66069105E5
P.V.P. IVA inc.	869 €	899 €	1.199 €

Serie LUX 55 con tracción



Sumamente sólidos y con gran capacidad de carga aun con el césped mojado, estos modelos tienen todo lo necesario para el mantenimiento de zonas verdes: transmisión profesional de aluminio, saco recogedor de 80 L y grandes ruedas de aluminio. Ideales para superficies de grandes dimensiones (más de 2300 m²) y para un uso intensivo y continuado, aseguran fiabilidad y calidad constante a lo largo del tiempo.



Amplias y robustas protecciones laterales y frontal del chasis en aluminio.



Regulación centralizada de la altura de corte mediante una cómoda palanca con posiciones predefinidas.



Kit mulching opcional (cuchilla + cubo portacuchilla + tapón): tritura la hierba en partículas muy pequeñas que se depositan en el suelo, dejando un corte limpio y siempre uniforme.

Para serie **LUX 55**:
Código: **8203502AR**



LUX 55 TBD

LUX 55 TBI

LUX 55 HXF

Chasis	aluminio	aluminio	aluminio
Cilindrada	161 cm ³	190 cm ³	163 cm ³
Marca/modelo motor	Briggs & Stratton serie 750EX OHV	Briggs & Stratton serie 850PXi OHV	Honda GXV 160 OHV
Ancho de corte	53 cm	53 cm	53 cm
Avance (velocidad)	tracción (3,6 km/h)	3 marchas (1 ^a : 2,2 – 2 ^a : 3,6 – 3 ^a : 4,5 km/h)	3 marchas (1 ^a : 2,2 – 2 ^a : 3,6 – 3 ^a : 4,5 km/h)
Regulación de corte	centralizada	centralizada	centralizada
Altura de corte	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm	de 20 a 75 mm
Capacidad saco	80 L	80 L	80 L
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	53,3 kg	51,3 kg	63,3 kg
Código	8203995E5A	8203991E5A	8203992E5A
P.V.P. IVA inc.	1.519 €	1.599 €	2.149 €

Para disfrutar del placer del jardín, desde hoy, una solución inteligente que funciona con total autonomía.

NUEVA GAMA 2025

Tecnología y comodidad

Los robots cortacésped son una nueva solución práctica e inteligente para el cuidado del jardín. No hace falta cortar ni desechar el césped: gracias a la tecnología de corte con doble cuchilla, la máquina la desmenuza y la esparce sobre el terreno como abono natural. Los robots funcionan de modo totalmente autónomo: una vez instalados ya no hay que hacer nada, cuando necesitan recargarse vuelven por sí solos a la base. El consumo energético es bajo y la emisión de CO₂ es nula. Sin ruidos que alteren el entorno o molesten a los vecinos.



El robot detecta automáticamente los pasajes angostos y optimiza el recorrido en vez de perderse o de quedar bloqueado y agotar la batería.



Un resultado de corte de césped uniforme gracias a la posibilidad de iniciar el corte en cinco puntos remotos diferentes a lo largo del hilo de límite, a partir de la estación de recarga.



Gracias al display digital de LED, es posible saber qué está haciendo el robot y, siguiendo las instrucciones para la resolución de problemas en la APP, resolver fácilmente los errores.



El corte espiral puede utilizarse para cortar un área con césped alto: el robot trabaja hasta que la altura del césped queda uniforme.



La clasificación **IPX5** (grado de protección al agua) convierte los robots en una herramienta duradera y fiable, utilizable aun en las condiciones atmosféricas más difíciles. El aparato de corte se puede lavar directamente.



Nivel sonoro percibido inferior a 65 dB(A): permite al robot trabajar silenciosamente y sin molestar al usuario y a los vecinos.

Robots cortacésped



Hasta 1.000 m²



Los robots cortacésped **R 500i** y **R 1000i** son la solución ideal para jardines pequeños o con obstáculos: pueden gestionar respectivamente superficies de 500 m² y 1.000 m². Por ser particularmente compacto y de bajo peso, permite alcanzar hasta los rincones menos accesibles. El modo de corte **Flex Cut**, una vez detectado césped alto durante el corte, baja la velocidad de marcha en vez de acelerar el paso con el disco de la cuchilla bloqueado, garantizando un resultado de corte uniforme.



Posibilidad de gestionar el robot cortacésped directamente desde el smartphone: recibir notificaciones en caso de problemas, impartir mandos de arranque/aparcamiento.



Posibilidad de poner el robot cortacésped en posición vertical para guardar o para limpiar el aparato de corte.



Detección por ultrasonido de los obstáculos, para aumentar las prestaciones y la seguridad del robot cortacésped; el sensor (opcional) puede detectar obstáculos de 10 cm de ancho y 15-20 cm de altura en la parte delantera.

67040043



Es posible actualizar fácilmente el firmware del robot cortacésped utilizando la tecnología OTA (Over The Air).



Accesorio potenciador de agarre para ruedas
67040045 (R 500i, R1000i)
67040046 (R 2000i)



< 500 m²

< 1000 m²

NOVEDAD

R 500i

R 1000i

Batería	Bi 220 Li-Ion (2,0 Ah/20 V)	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Tiempo de recarga	60 min	60 min
Autonomía de funcionamiento	40 min	100 min
Revoluciones del motor de corte	3.200 rpm	3.200 rpm
Nivel de potencia sonora garantizado	61 dB(A)	61 dB(A)
Superficie/inclinación máxima	max 500 m ² /36 %	max 1.000 m ² /36 %
Altura de corte	30 - 40 - 50 - 60 mm	30 - 40 - 50 - 60 mm
Diámetro de corte	18 cm	18 cm
Dimensiones (largo x ancho x alto)	562x360x230 mm	562x360x230 mm
Cable perimetral en dotación	120 m	150 m
Peso (incluyendo la batería)	9,0 kg	9,3 kg
Código	67049001S1	67049001S2
P.V.P. IVA inc.	699 €	799 €

Disponible en mayo 2025

Hasta 2.000 m²



El robot cortacésped **R 2000i** ha sido diseñado para trabajar en extensiones de hasta 2.000 m². Puede utilizarse en cualquier condición meteorológica, ya que tiene un sensor de lluvia que, si está activado, lo pone en stand-by. La regulación automática de la altura de corte permite variar la velocidad de avance del robot y optimizar la autonomía. El modo de corte **Flex Cut**, una vez detectado césped alto durante el corte, baja la velocidad de marcha en vez de acelerar el paso con el disco de la cuchilla bloqueado, garantizando un resultado de corte uniforme.



Posibilidad de gestionar el robot cortacésped directamente desde el smartphone: recibir notificaciones en caso de problemas, impartir mandos de arranque/aparcamiento.



Posibilidad de poner el robot cortacésped en posición vertical para guardar o para limpiar el aparato de corte.



El robot cortacésped corta primero a lo largo del hilo de límite, para cortar lo más cerca posible del borde de la extensión de césped.



Detección por ultrasonido de los obstáculos, para aumentar las prestaciones y la seguridad del robot; el sensor (opcional) puede detectar obstáculos de 10 cm de ancho y 15-20 cm de altura en la parte delantera.

67040043



Cargadores de batería manuales (opcional) para R 500i, R1000i, R 2000i.
67040044



< 2000 m²

NOVEDAD

R 2000i

Batería	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Tiempo de recarga	120 min
Autonomía de funcionamiento	100 min
Revoluciones del motor de corte	2.800 rpm
Nivel de potencia sonora garantizado	65 dB(A)
Superficie/inclinación máxima	max 2.000 m ² /36 %
Altura de corte	30 - 40 - 50 - 60 mm
Diámetro de corte	22,5 cm
Dimensiones (largo x ancho x alto)	613x423x267 mm
Cable perimetral en dotación	250 m
Peso (incluyendo la batería)	11 kg
Código	67049003S1
P.V.P. IVA inc.	899 €

Disponible en mayo 2025



Un terreno que respira y se nutre: para un buen crecimiento del césped.



Tecnología y comodidad

Diseñados y desarrollados para usuarios exigentes y para los profesionales del mantenimiento de espacios verdes, son los instrumentos ideales para eliminar musgo y malezas del manto de césped. Esta operación, realizada al menos dos veces en el curso de la temporada, permite que el aire, la humedad y los nutrientes lleguen a las raíces de la hierba y favorezcan su crecimiento.



Sólidas cuchillas de acero templado (flotante en el modelo **SCA 50 H**), ideales incluso para los terrenos más duros.



Perfecto avance sobre cualquier superficie gracias a las sólidas ruedas montadas sobre rodamientos (de metal en el modelo **SCA 50 H**)



Chasis reforzado de acero para afrontar fácilmente las aplicaciones más severas.



Sistema de regulación de la altura con memoria para reposicionar rápidamente la máquina a la altura deseada después de los desplazamientos.



Sistema simplificado, gracias a una cómoda palanca, para plegar el manillar y ahorrar espacio en el depósito.



Motores de bajo impacto ambiental, EURO 5: respetan las más estrictas normas anti-contaminación.



Escarificadores



Serie SCA



Práctico y manejable aireador para uso privado en jardines de hasta 1000 m²; es la herramienta ideal para asociar al cortacésped; sirve para airear el césped antes de los primeros cortes de la temporada, para eliminar malezas y musgos y permitir una mejor aireación. Útil incluso antes de la siembra o el abonado, para mejorar la penetración en el terreno.



Manillar plegable para ahorrar espacio en el depósito.



Práctica palanca de regulación de la profundidad de trabajo. Situada al lado del manillar, agiliza y facilita las regulaciones durante el uso de la máquina.



Rotor compuesto por 15 cuchillas fijas.



El saco, opcional, con una capacidad de 40 litros, asegura una buena autonomía de trabajo y reduce el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para recoger manualmente los residuos de césped.

68212000



Herramienta Plus

< 1000 m²

SCA 38 R

Chasis	acero
Cilindrada	179 cm ³ (4,7 HP)
Motor	Rato R 180
Anchura de trabajo	38 cm
Cuchillas	15, fijas
Ruedas	diámetro 200 mm, de plástico
Profundidad de trabajo	0-22 mm, regulable con memoria
Dimensiones	130x59x109 cm
Peso	35 kg
Código	68219004
P.V.P. IVA inc.	749 €

Serie SCA




Indicados para trabajos de aireado del césped, dotados de una estructura robusta y de potentes motores para afrontar hasta los terrenos más duros con la máxima determinación. Son el complemento ideal del cortacésped para mantener el jardín en óptimo estado.



Muelle de regulación de la profundidad de trabajo. Garantiza el mantenimiento constante de la posición preestablecida.



Ruedas metálicas con rodamientos de bolas.



Rotor con 28 cuchillas flotantes montadas sobre rodamientos de bolas y sistema de engrase.



Sistema fácil de pliegue del manillar: gracias a una cómoda palanca lateral es posible plegar el manillar sobre el chasis y de esta manera ahorrar espacio en el depósito.



< 5000 m²

SCA 50 H

Chasis	acero
Cilindrada	163 cm ³ (5,0 HP)
Motor	Honda GP 160 OHV
Anchura de trabajo	50 cm
Cuchillas	28, flotantes
Ruedas	diámetro 210-250 mm, metal con rodamientos
Profundidad de trabajo	0-15 mm, regulable con memoria
Dimensiones	120x82x102 cm
Peso	65 kg
Código	1800796
P.V.P. IVA inc.	1.649 €

Un corte neto y potente ideal para terrenos incultos y boscosos.

Tecnología y comodidad

Los cortacéspedes Oleo-Mac son máquinas ideales para desbroces intensivos y extracción de césped alto y consistente, para la limpieza del sotobosque o en proximidad de cunetas. Las ruedas de gran tamaño y el sistema de transmisión aseguran facilidad de avance aun en zonas impracticables, favoreciendo el confort del operador.



Modelos **DEB 517, 519** y **5159** dotados de diferencial que actúa sobre las dos ruedas traseras y sobre la rueda delantera pivotante a 360° para reducir el ángulo de viraje y facilitar la maniobrabilidad sobre cualquier terreno.



Dispositivos como el variador (**DEB 5159**) y el cambio de 3 marchas (**DEB 529**) permiten adecuar la velocidad de avance al tipo de terreno y al declive.



Platos de corte de acero reforzado, con amplia zona de descarga del material cortado.



Regulación centralizada de la altura de corte controlada mediante una palanca situada directamente en la empuñadura, para asegurar la máxima comodidad al usuario.



Cuchillas de corte reforzadas para intervenir con eficacia incluso sobre vegetación consistente, zarzal o sotobosque.



Sólidas cuchillas mulching reforzadas para intervenir con eficacia incluso sobre vegetación consistente, zarzales o sotobosque.



Desbrozadoras de ruedas



Serie DEB



Compactos, manejables y altamente sólidos, estos modelos son el compañero de trabajo ideal para usuarios exigentes y agricultores que buscan eliminar malezas, brozas y vegetación invasiva en áreas de pequeñas y medianas dimensiones. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un rendimiento eficiente y duradero, adaptándose perfectamente a las necesidades del trabajo agrícola más exigente.



Ruedas traseras de grandes dimensiones con efecto diferencial.



Robusta descarga lateral de acero.



Rueda frontal pivotante y amovible. **(DEB 517)**



Doble rueda frontal bloqueable, ofrece estabilidad y resistencia incluso sobre firmes irregulares. **(DEB 519)**



NOVEDAD

DEB 517

DEB 519

Chasis	acero	acero
Cilindrada	173 cm ³ (4,3 HP)	225 cm ³ (5,3HP)
Motor	RATO RV 170	RATO RV 225
Marchas	1 marcha adelante	1 marcha adelante
Velocidad	2,8 km/h	2,8 km/h
Ancho de corte	51 cm	51 cm
Ruedas	diámetro 200-420 mm con rueda frontal simple de plástico	diámetro 200-420 mm con doble rueda frontal de plástico
Regulación de la altura de corte	centralizada, 4 posiciones (regulable mediante la empuñadura)	centralizada, 4 posiciones (regulable mediante la empuñadura)
Altura de corte	55-70-90-110 mm	55-70-90-110 mm
Peso	52 kg	54 kg
Código	1800737	1800751
P.V.P. IVA inc.	1.199 €	1.319 €

Serie DEB



Potentes modelos profesionales diseñados para agricultores con exigencias de trabajo altas y constantes. Máquinas ideales para el mantenimiento del verde en caso de vegetación densa con residuos de siega en el suelo.



Manillar dotado de palanca para la regulación vertical y horizontal.



Sistema de regulación de marchas variable. (DEB 5159)



Plato de corte con apertura frontal para favorecer la entrada en brozas y alta vegetación. (DEB 529)



sharp
pro < 4000 m²



sharp
pro < 5000 m²

NOVEDAD

DEB 5158

DEB 529

Chasis	acero	acero
Cilindrada	190 cm ³ (5,4 HP)	225 cm ³ (5,3 HP)
Motor	Yamaha MA 190 225	RATO RV 225
Marchas	7 marchas variables	2 marchas adelante - 1 marcha atrás
Velocidad	2 - 4,2 km/h	2,6 - 3,3 km/h marcha adelante
Ancho de corte	51 cm	52 cm
Ruedas	diametro 200-370 mm con rueda frontal simple de metal	3.50x6" ruedas de goma con líquido anti pinchazo
Regulación de la altura de corte	centralizada, 4 posiciones (regulable mediante la empuñadura)	2 posiciones (regulable mediante espaciadores)
Altura de corte	55-70-90-110 mm	52-75 mm
Peso	62 kg	75 kg
Código	1800741	1800753
P.V.P. IVA inc.	1.999 €	2.299 €

Cortar grandes extensiones de césped con los tractores Oleo-Mac.

Tecnología y comodidad

El tractor es una ayuda fundamental para atender jardines de grandes dimensiones, parques y paseos públicos. En estos casos, disponer de un vehículo ágil y potente puede marcar la diferencia. Los tractores Oleo-Mac son robustos y también muy ágiles, gracias al sistema de dirección que les permite hacer giros muy cerrados. La facilidad de maniobra en proximidad de plantas y arbustos asegura mayor precisión y rapidez en los trabajos de acabado. Los modelos Oleo-Mac adaptan su movimiento al tipo de terreno. Dotados de transmisión hidrostática, que permite gestionar la velocidad accionando un pedal, sin necesidad de detenerse, o transmisión mecánica de palanca (modelo OM 86 R/12,5 K M). Los diferentes tipos de motor, monocilíndrico o bicilíndrico, ofrecen potencias diferenciadas según el modelo, asegurando su idoneidad para la extensión y el tipo de superficie que se desee cortar.



4-cutting device: sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



La función cruise control permite seleccionar una velocidad de avance constante, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo.



Regulación de la altura de corte mediante una práctica palanca al alcance de la mano con escala graduada que permite la inmediata visualización del nivel de altura de corte deseado.



Eje delantero de acero fundido, resistente al uso intenso y a los choques.



Sistema Change over que permite cerrar el túnel de carga con una cómoda palanca, pasando automáticamente de la función de recogida a la función mulching.



Tractores



Rider



Los tractores Rider están diseñados para superficies pequeñas y medianas, de hasta 4000 m². De tamaño reducido y diseño compacto, con potencias de hasta 13 CV, los tractores Rider se mueven con facilidad y precisión en jardines con abundancia de plantas o en presencia de obstáculos. Algunos modelos son convertibles en mulching, mientras que el "4-cutting device" se puede modificar para la descarga lateral con el deflecto incluido de serie. La conducción es cómoda y segura en cualquier situación y en todo tipo de suelo.



Práctica palanca de regulación de la altura de corte, situada al alcance de la mano y provista de escala graduada para visualizar inmediatamente el nivel seleccionado.



Palanca telescópica de vaciado del saco: fácilmente accesible desde el punto de conducción, permite volcar y vaciar el saco sin ningún esfuerzo y sin girarse.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



El tractor se puede guardar en posición vertical para ahorrar espacio en el garaje.



MISTRAL 72/13 H

Cilindrada	344 cm ³
Marca/modelo motor	B&S Powerbuilt serie 3130E AVS
Ancho de corte /Número de cuchillas	72 cm/1
Altura de corte	30-80 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,6 km/h marcha adelante; de 0 a 3,2 km/h marcha atrás
Radio de giro	45 cm
Capacidad saco	180 L
Medidas exteriores	198x73x110 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie
Peso	192 kg
Código	68149012E5
P.V.P. IVA inc.	4.699 €

Descarga lateral



Los tractores con descarga lateral son ideales para superficies de hasta 8000 m². Estos modelos están equipados con transmisión hidrostática, que asegura un avance lineal, y mandos fácilmente accesibles situados en el tablero. Con el montaje de un sencillo kit, algunos modelos pueden convertirse en función mulching: un sistema que retiene el césped cortado, lo tritura debajo de la carcasa y lo deposita en el suelo para que sirva de abono natural.



Práctica palanca de regulación de la altura de corte en 7 posiciones, situada al alcance de la mano y provista de escala graduada para visualizar inmediatamente el nivel seleccionado.



El acoplamiento del embrague electromagnético se realiza de modo rápido y silencioso mediante un cómodo botón situado en el tablero de mandos.



El conector rápido **Deck Wash System**, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte.



Amplio parachoques frontal que protege de golpes accidentales.



< 6000 m²



OM 99 L/14,5 K

Cilindrada	432 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1450 AVD
Ancho de corte /Número de cuchillas	98 cm/2
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante, de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	45 cm
Medidas exteriores	172x129x110 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/de serie
Peso	169 kg
Código	68059202
P.V.P. IVA inc.	2.449 €

Descarga posterior



Los tractores con descarga posterior y ancho de corte de 86 cm son la síntesis de solidez, fiabilidad, compacidad y capacidad de carga. Pensados para superficies de hasta 4.000 m², dotados de embrague electromagnético para la activación de las cuchillas, con un ancho de corte de 84 cm, son ideales para el corte y la recogida en espacios angostos. Disponibles en dos configuraciones: con transmisión mecánica de marchas o con transmisión hidrostática accionable con pedal. Pueden configurarse para la recogida, utilizando la canasta de recogida de 300 litros, para la descarga posterior al suelo, o con función mulching. Cargador de batería y gancho de remolque suministrados de serie.



El conector rápido **Deck Wash System**, instalado directamente en el plato de corte, permite dirigir el agua hacia el interior para facilitar la limpieza del equipo de corte.

Amplio parachoques frontal de acero que garantiza robustez y solidez en caso de choques accidentales.

Faros de LED con función de luz diurna garantizan alta visibilidad aun en condiciones de baja luminosidad.

Regulación de la altura de corte mediante una práctica palanca al alcance de la mano con escala graduada que permite la inmediata visualización del nivel de altura de corte deseado.



< 4000 m²



< 5000 m²



< 5000 m²



NOVEDAD

OM 86 R/14,5 K

OM 92 R/16 K

OM 92 R/19 K

Cilindrada	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
Marca/modelo motor	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Ancho de corte /Número de cuchillas	86 cm/2	92 cm/2	92 cm/2
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático	hidrostático	hidrostático
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante, de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	45 cm	45 cm	45 cm
Capacidad saco	300 L	300 L	300 L
Medidas exteriores	250x96x110 cm	250x99x110 cm	250x99x110 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	de serie/no disponible	de serie/de serie
Peso	190 kg	192 kg	196 kg
Código	68059205	68059206	68059001
P.V.P. IVA inc.	2.899 €	3.199 €	3.699 €

Descarga posterior



Los tractores con descarga posterior y ancho de corte de 102 cm son la síntesis de solidez, fiabilidad y alta capacidad de corte y de carga. Pensados para superficies de hasta 7.000 m², dotados de transmisión hidrostática, embrague electromagnético para la activación de las cuchillas, y posibilidad de efectuar el corte mulching. Pueden configurarse para la recogida, utilizando la amplia canasta de recogida (hasta 320 litros), para la descarga posterior al suelo, o para devolver al terreno el césped desmenuzado (función mulching).



El conector rápido, "Deck Wash System", situado directamente sobre el plato de corte, permite dirigir el agua directamente al interior, facilitando las operaciones de limpieza del aparato de corte.



Posición de conducción ergonómica gracias al asiento regulable directamente desde el puesto de conducción en función de la estatura del operador.



Para accionar las cuchillas, el operador debe simplemente pulsar la tecla de mando del embrague electromagnético situada en el salpicadero. Este sistema garantiza la activación de las cuchillas sin contragolpes.



Amplio parachoques frontal de acero que garantiza robustez y solidez en caso de choques accidentales.



< 7000 m²



< 7000 m²



< 7000 m²



OM 102 R/16 K		OM 106/16 K H		OM 106/22 H	
Cilindrada	452 cm ³	452 cm ³	452 cm ³	656 cm ³	
Marca/modelo motor	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S Professional V-Twin 7220PXi series	
Ancho de corte /Número de cuchillas	102 cm/2	102 cm/2	102 cm/2	102 cm/2	
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones	30-95 mm, 7 posiciones	30-95 mm, 7 posiciones	30-95 mm, 7 posiciones	
Avance	hidrostático	hidrostático	hidrostático	hidrostático	
Velocidades	de 0 a 8,8 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h en marcha adelante de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás	
Radio de giro	45 cm	40 cm	40 cm	40 cm	
Capacidad saco	300 L	320 L	320 L	320 L	
Medidas exteriores	250x109x110 cm	242x106x116 cm	242x106x116 cm		
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible	opcional/no disponible	opcional/no disponible		
Peso	195 kg	272 kg	278 kg		
Código	68059207	68129091	68129096		
P.V.P. IVA inc.	3.399 €	4.499 €	5.999 €		

Hasta agotar existencias

Hasta agotar existencias

Descarga posterior



El tractor con descarga posterior modelo 125 está equipado con un potente motor bicilíndrico (Emak o B&S) y un ancho de corte de 125 cm, ideal para superficies de hasta 9.000 m². Cuenta con transmisión hidrostática, embrague electromagnético para la activación de las cuchillas y una amplia canasta de recogida de más de 300 litros. Incluye de serie el kit mulching, que permite triturar el césped y reutilizarlo como fertilizante natural al depositarse en el suelo.



El modelo **125** incluye de serie cruise control, función que permite seleccionar una velocidad de avance constante, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo.



El enganche de remolque, de serie, hace la máquina aún más versátil por la posibilidad de tirar de un carro o un rodillo.



Amplio parachoques frontal de acero que garantiza robustez y solidez en caso de choques accidentales.



Regulación de la altura de corte mediante una práctica palanca al alcance de la mano con escala graduada que permite la inmediata visualización del nivel de altura de corte deseado.



OM 125/22 V

Cilindrada	656 cm ³
Marca/modelo motor	B&S V-Twin Intek serie 7220 OHV
Ancho de corte /Número de cuchillas	125 cm/2
Altura de corte	30-90 mm, 7 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidades	de 0 a 9,0 km/h en marcha adelante de 0 a 4,0 km/h en marcha atrás
Radio de giro	70 cm
Capacidad saco	310 L
Medidas exteriores	251x119x130 cm
Mulching/Descarga lateral	de serie/no disponible
Peso	275 kg
Código	68079022
P.V.P. IVA inc.	6.399 €

Multicorte



Sólidos y fiables, los tractores desbrozadores profesionales son adecuados para superficies extensas de hasta 10.000 m². Diseñados para la limpieza de tierra yerma o con vegetación densa, terrenos irregulares y en declive, donde no es necesario recoger el césped. Estos tractores cuentan con varios dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática accionable mediante palanca o pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El sistema **Cruise Control**, de serie en todos los modelos, permite mantener constante la velocidad del tractor durante el trabajo, accionando una simple palanca.



Diferencial autoblocante que garantiza la máxima tracción en cualquier tipo de terreno y pendiente.



El modelo **Apache** incluye de serie cruise control, función que permite seleccionar una velocidad de avance constante, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo.



El reposapiés de metal garantiza la máxima solidez aun con los usos más intensivos, ofreciendo una mejor posición de conducción.



Las bandas de rodadura anchas y el centro de gravedad bajo aseguran la máxima estabilidad en terrenos accidentados o en proximidad de orillas y cunetas.



NOVEDAD

APACHE 92 PRO 2WD

APACHE 92 PRO 4WD

Cilindrada	627 cm ³ 708 cm ³	627 cm ³ 708 cm ³
Marca/modelo motor	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin
Ancho de corte /Número de cuchillas	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	50-100 mm, 5 posiciones	50-100 mm, 5 posiciones
Avance	hidrostático diferencial autoblocante	hidrostático 4x4 con diferencial autoblocante
Velocidades	de 0 a 9,0 km/h marcha adelante de 0 a 6,0 km/h marcha atrás	de 0 a 9,0 km/h marcha adelante de 0 a 6,0 km/h marcha atrás
Radio de giro	76 cm	76 cm
Medidas exteriores	219x103x145 cm	219x103x145 cm
Mulching/Descarga lateral	opcional/no disponible	opcional/no disponible
Peso	322 kg	349 kg
Código / P.V.P. IVA inc. / EMAK	68129120 / 8.899 €	68129123 / 12.999 €
Código / P.V.P. IVA inc. / B&S	68129121 / 9.899 €	68129122 / 13.999 €



Accesories



Código	Máquinas												
	MISTRAL 72/13 H	99 L	109 L	86 R	92 R	102 R	92	106	124	95	105	125	APACHE 92 PRO

Kit mulching

Reduce la hierba cortada a pequeñísimas partículas que pueden dejarse en el suelo, dando como resultado un corte limpio y siempre uniforme.

	Kit mulching	68130438	●									
		68132062										
		ND		●	●							
	Kit mulching	ND			●	●	●					
		68120005A										○
		68120025						○				
	Kit mulching	68120008A						○				
		68120050						○				
		68050012							●			
	Kit mulching	68050013								●		
		68040001									●	

Deflectores de descarga

Para descargar al suelo la hierba cortada.

	Deflector posterior	68130404	○									
		68120003						○	○	○		
		68050011								○	○	○
		68050047				○	○	○				
	Deflector lateral	68130591	●									
		68132044A										

● equipamiento de serie

○ equipamiento compatible

Accesorios

Código	Máquinas											
MISTRAL 72/13 H												
99 L												
109 L												
86 R												
92 R												
102 R												
92												
106												
124												
95												
105												
125												
APACHE 92 PRO												
Pomo en el volante												
Aumenta la ergonomía de trabajo durante la conducción o el vaciado del saco porque permite girar el volante con una sola mano.												
	Pomo en el volante	68130600	○									
Cargador de baterías												
Para mantener la batería eficiente durante los períodos de inactividad, garantizando siempre la carga ideal y también mayor duración.												
	Cargador de batería	68130481	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●
Kit de remolque												
Permite acoplar un pequeño remolque.												
	Kit de remolque	68130458	●									
	Kit de remolque	ND	●	●								
	Kit de remolque	ND		●	●	●						
	Kit de remolque	68120007										○

● equipamiento de serie

○ equipamiento compatible

Accesorios



Cuchilla para nieve

Cuchilla metálica extremadamente sólida, ideal para eliminar la nieve de pasajes y entradas peatonales.

	Código	Máquinas	MISTRAL 72/13 H											
			99 L	109 L	86 R	92 R	102 R	92	106	124	95	105	125	APACHE 92 PRO
	68120009A								○					○
	68120026								○					
	68050015								○	○	○			
	68050008								○	○	○			
	68120031								○					
	68120015A													○
	68120027A								○					

Cadenas para nieve

Garantizan mayor adherencia y tracción sobre el terreno durante las intervenciones en la nieve. Fáciles de montar y desmontar.

	Cadenas para nieve para ruedas 20 x 10-8	68120014							○	○	○	○	○	○
	Cadenas para nieve para ruedas 18 x 8.50-8	68050026	○	○	○	○	○	○						

• equipamiento de serie

○ equipamiento compatible

Accesorios

	Código	Máquinas													
			MISTRAL 72/13 H	99 L	109 L	86 R	92 R	102 R	92	106	124	95	105	125	APACHE 92 PRO
Carro		Ligero y resistente, ideal para el transporte de césped, siega u otro material. Estructura en acero, desmontable, con espada reforzada. Dimensiones: 77 x 103 x 28 cm. Capacidad máxima aprox. 230 kg.													
	Carro	68130005A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rodillo apisonador		Ideal para compactar la tierra del jardín después de la siembra.													
	Rodillo apisonador Longitud 98 cm Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg	68050010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit para el vaciado eléctrico del saco															
	Kit para el vaciado eléctrico del saco	68050014										○	○	○	
Kit parachoques de metal															
	Kit parachoques de metal	68050018										○	○	○	
Lona de protección		Cubierta de protección de material sintético para proteger el tractor de los rayos UV y de la lluvia.													
	Lona de protección con logo y elástico para la fijación	68050034	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

• equipamiento de serie

○ equipamiento compatible

Motores Emak NOVEDAD



Código	P.V.P. IVA inc.
--------	-----------------

Línea jardinería. Los motores de eje vertical se suministran en diferentes cilindradas para responder a cualquier exigencia. Todos los modelos se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo y alta potencia, y son conformes a los estándares ambientales requeridos.

	Motor Emak K 450 123 cm ³	3075284	219 €
	Motor Emak K 605 139 cm ³	3075264	239 €
	Motor Emak K 655i 166 cm ³	3075271	339 €
	Motor Emak K 805 Euro 5 Cigueñal corto 182 cm ³	3075266	299 €
	Motor Emak K 805 Euro 5 Cigueñal largo 182 cm ³	3075267	269 €
	Motor Emak K 1250 413 cm ³	3075268	669 €
	Motor Emak K 1450 432 cm ³	3075285	829 €
	Motor Emak K 1600 452 cm ³	3075286	899 €
	Motor Emak K 2400 708 cm ³	3075288	1.749 €

Línea agricultura Los motores de eje horizontal se suministran en diferentes cilindradas y potencias para responder a cualquier exigencia. Se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo, alta potencia y por cumplir con los estándares ambientales europeos. El sistema de distribución y las válvulas situadas en la culata (OHV) garantizan una larga duración.

	Motor Emak K 300 H 77 cm ³	3075211	229 €
	Motor Emak K 800 H Euro5 182 cm ³	3075261	279 €
	Motor Emak K 800 H Cónico 182 cm ³	3075208A	279 €
	Motor Emak K 800 HT 182 cm ³	3075209A	279 €
	Motor Emak K 900 HR 252 cm ³	3075210	369 €
	Motor Emak K 1100 H 302 cm ³	3075262	489 €
	Motor Emak K 7000 HD 349 cm ³	3175016A	889 €
	Motor Emak K 9000 HD 441 cm ³	3175020A	1.199 €

Motores Emak NOVEDAD



Stage 5

Motor de bajo impacto ambiental certificado según las normas europeas vigentes (STAGE 5).



Tecnología OHV

Diseño del motor con válvulas en la culata, combustión óptima y prestaciones constantes aun durante los trabajos pesados.



Auto Choke

Sistema de apertura y cierre de la mariposa de regulación del aire en la entrada al carburador.



iK-GO

Motor Emak con arranque eléctrico alimentado por batería recargable.



Gasolina

Motor alimentado con gasolina.



Electric starter

Motor con dispositivo de arranque eléctrico.



Motobombas Oleo-Mac: la potencia del agua que vivifica la tierra, al alcance de la mano.



Tecnología y comodidad


La gama completa de motobombas **Oleo-Mac** responde a las necesidades de usuarios particulares y profesionales en el sector de la agricultura o la construcción. Ligeras y manejables pero al mismo tiempo robustas y duraderas, son perfectas para regar plantas, viñedos y huertos o para hacer operaciones de vaciado. Las motobombas **Oleo-Mac** tienen una óptima relación altura-caudal que asegura la máxima flexibilidad en cualquier situación de trabajo y una óptima eficiencia incluso a distancia de la fuente de agua.



Gracias al cuerpo de plástico la máquina resulta extremadamente ligera.



Robusto bastidor en tubular de acero para facilitar el transporte de la máquina y protegerla de choques accidentales.

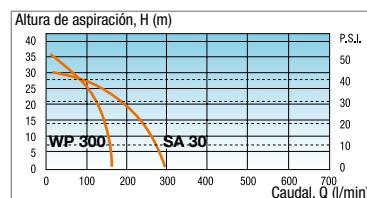


Motobombas autocebantes: los modelos **Oleo-Mac** se caracterizan por una óptima relación Altura/Caudal.



Robusto cuerpo bomba de aluminio que asegura resistencia elevada y constante.



Eje motor de acero y pistón con dos segmentos: mayor duración a lo largo del tiempo.

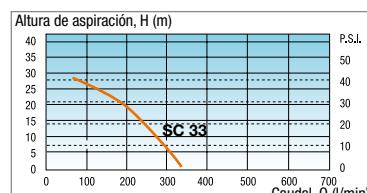

Motobombas no autocebantes: los modelos **Oleo-Mac** se caracterizan por una óptima relación Altura/Caudal.



Motobombas

Guía para la selección

SA 30 TLA		Altura de aspiración total H (m)								
Longitud total de la tubería Ø 40 mm	L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30	
		5	266	260	247	205	185	150	100	50
		20	240	230	220	195	167	132	85	45
		50	202	195	185	165	142	115	72	40
		100	170	162	157	140	118	98	70	37
		200	130	127	120	107	92	76	55	
		500	90	87	82	72	63	51	40	

Motobombas autocebantes




Las motobombas autocebantes son ideales para regar jardines y pequeños cultivos. Compactas, muy ligeras y fiables, tienen una autonomía de una hora con una carga. El modelo **WP 300** asegura bajos niveles de ruido y de vibraciones gracias a la nueva configuración del motor, que funciona a menos revoluciones. Juego de conexiones de reducción con las correspondientes juntas de estanqueidad. Permite conectar fácilmente a la bomba las mangueras de uso corriente.




Tubo en espiral Ø 1" de 4 m de largo (opcional en **WP 300**).

340000031



Filtro de agua con conexión de 1 1/2" (de serie en **SA 30 TLA**)

341000017



Filtro de agua con conexión de 1" (de serie en **WP 300, SA 30 TLA**)

340000001R



Kit opc. conexión curva con reducción de 1 1/2" a 1" (de serie en **SA 30 TLA**)

Código: 341000102



Juego de conexiones de 1 1/2" (de serie en **SA 30 TLA**)

Código: 341000016A



Juego de conexiones de 1" (de serie en **WP 300, SA 30 TLA**)

Código: 340000002R



WP 300

SA 30 TLA

	WP 300	SA 30 TLA
Potencia	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrada	30 cm ³	50,2 cm ³
Caudal máx./altura máx.	150 L/min/36 m	270 L/min/30 m
Ø aspiración/entrega/altura de aspiración	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Tipo de bomba	autoaspirante	autoaspirante
Capacidad depósito carburante	0,83 L	1,10 L
Nivel de presión/potencia acústica	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Peso total en seco	5,5 kg	8,5 kg
Código	55029101E2	341081036E1B
P.V.P. IVA inc.	429 €	589 €

Accesorios

		Código	P.V.P. IVA INC.
Racor recto			
	Ø 25	800001	2 €
	Ø 30	800002	3 €
	Ø 40	800003	5 €
	Ø 50	800004	5 €
Racor curvo			
	Ø 30	800005	5 €
	Ø 40	800006	7 €
	Ø 50	800007	7 €
	Ø 25	800014	1 €
	Ø 50	800015	1 €
Racor reducción			
	Reducción de 40 mm a 25 mm / de 1" y 1/2 a 1" (de serie en SA 30 TLA)	341000102	9 €
Filtro de pie			
	Ø 25 (de serie en WP 300, SA 30 TLA)	340000001	8 €
	Ø 40 (de serie en SA 30 TLA)	341000017	12 €
Válvula de pie completa			
	Ø 30	800008	10 €
	Ø 40	800009	10 €
	Ø 50	800010	14 €

Maniobrables, versátiles e inteligentes: altas prestaciones para el cuidado del verde.

Tecnología y comodidad

Los atomizadores de mochila, ergonómicos y eficientes, conjugan las mejores prestaciones con la comodidad de uso. Los mandos situados en la empuñadura son fácilmente accesibles, los depósitos tienen gran capacidad y el ventilador de aluminio es seguro y funcional. El motor de explosión garantiza larga duración, y la regulación del chorro permite adecuar la máquina a cada tipo de tratamiento y de vegetación.



El ángulo de apertura del chorro puede ser regulado rápida y cómodamente, sin necesidad de interrumpir el trabajo, adaptándolo al tipo de cultivo sobre el que debe efectuarse el tratamiento.



Los mandos son fácilmente accesibles; la empuñadura se regula en función del cultivo y se inclina hacia delante para favorecer la posición ideal de la muñeca durante los tratamientos realizados con el tubo en vertical.



La bomba booster (opcional) aumenta el alcance del chorro de líquido para llegar a mayor altura.



El kit ULV (opcional) asegura una óptima nebulización del líquido para hacer tratamientos localizados sin inútiles dispersiones de producto.



Arnés ergonómico y bastidor amortiguado para la máxima comodidad de uso.



Kit para polvos, fácil de instalar y con numerosas regulaciones de la cantidad aplicada.



Atomizadores de mochila



Atomizadores de mochila



Para el tratamiento y la desinsectación de cultivos, pequeñas plantaciones y viveros. Pueden esparcir líquidos (como anticriptogámicos y antiparasitarios) o polvos. El arnés ergonómico y el bastidor amortiguado les confieren la máxima comodidad de uso.



La bomba de empuje o booster mantiene mezclada la solución de líquidos en el depósito y, al mismo tiempo, aumenta y estabiliza el caudal de salida del producto.



En el modelo **AM 163**, el kit ULV permite una óptima pulverización de los líquidos, asegurando un tratamiento localizado sin inútiles dispersiones ni derroches de producto.



En el modelo **MB 163** el tubo de lanzamiento telescópico ha sido diseñado para garantizar el máximo confort del operador. La empuñadura de mando es regulable: es posible el desplazamiento longitudinal y la rotación del tubo de lanzamiento y empuñadura.



El acceso al filtro, sencillo y sin herramientas, facilita el mantenimiento.




El tapon de mezcla "EasyLift" es la solución más práctica para un acceso siempre inmediato a las zonas de carga. La empuñadura superior, ergonómica y fácil de plegar, garantiza el uso sin necesidad de utilizar herramientas.



AM 163

Potencia	5,0 HP - 3,3 kW
Cilindrada	61,3 cm ³
Caudal máx. de aire	20 m ³ /min
Velocidad aire	90 m/sec
Erogación líquidos	0,67 ÷ 5,15 L/min
Capacidad depósito líquidos	16 L
Nivel de presión/potencia acústica	102/112 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	< 2,5 m/s ²
Peso	11,5 kg
Código	56029010E5
P.V.P. IVA inc.	789 €

Accesorios

	Código	P.V.P. IVA inc.	Máquinas		
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900	AM 163
Kit polvos					
Kit de conversión para tratamientos con polvos químicos o gránulos finos. Los polvos o gránulos no entran en contacto con el ventilador, sino que se envían directamente al tubo de salida.					
					
	Kit polvos	365200114	20 €	<input type="radio"/>	
		56062004	130 €		<input type="radio"/>
		56022027	150 €		<input type="radio"/>
Kit de difusores					
Para orientar y regular el chorro de líquido en las distintas situaciones de uso.					
	Kit doble chorro	365100062A	40 €	<input type="radio"/>	
	Kit de 3 difusores	56062003	6 €		<input type="radio"/>
Kit ULV					
Produce una óptima atomización de los líquidos, asegurando un tratamiento localizado sin inútiles dispersiones de producto.					
	Kit ULV	365200203A	70 €	<input type="radio"/>	
		56062005	149 €		<input type="radio"/>
Bomba booster					
La bomba de empuje o booster mantiene mezclada la solución de líquidos en el depósito y, al mismo tiempo, aumenta y estabiliza el caudal de salida del producto. La versión 'booster y llenado' permite cargar el depósito sin quitarse la máquina de la espalda.					
	Kit bomba booster	365200273CR	49 €	<input type="radio"/>	
	Kit bomba booster	56062001	109 €		<input type="radio"/>
	Kit bomba booster y llenado	56062002	159 €		<input type="radio"/>
Kit tubos de prolongación					
Permite modificar la inclinación del extremo del tubo de salida para adecuar el chorro a los diversos tratamientos.					
	Kit tubos de prolongación	56062006	89 €	<input type="radio"/>	

equipamiento compatible



Sólidas y fiables, las motoazadas y motocultores **Oleo-Mac** preparan el terreno para pequeños y grandes trabajos en áreas verdes.

Tecnología y comodidad

Las motoazadas y motocultores **Oleo-Mac** son fiables, manejables y fáciles de usar. Seguros, realizados con materiales de alta resistencia, son una valiosa ayuda para jardineros, agricultores y paisajistas que trabajan en parcelas de medianas extensiones. Para un mayor confort, algunos modelos disponen de brazos regulables, ya sea en altura (para adecuarlos a la estatura del operador) como en sentido lateral, para trabajar desde el costado del cultivo sin pisar la tierra labrada. Las motoazadas se pueden equipar con distintos accesorios, como el surcador ajustable y las ruedas metálicas o de goma, para ampliar las posibilidades de uso en jardinería y horticultura.



El cárter reforzado de la transmisión protege la máquina de piedras y choques accidentales.



La rueda delantera, útil para transportar la máquina, se levanta para facilitar el trabajo en el campo.



Selector de marchas externo, ergonómico y de fácil acceso.



Los brazos se regulan en todas las posiciones: en altura para adaptarlos a la estatura del operador, y lateralmente para poder marchar a un lado del cultivo sin pisarlo.



Fresa de 50 cm con regulador de profundidad.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.



Motoazadas y motocultores



Motoazadas Serie MH



Ideal para particulares que poseen pequeños huertos o jardines, se caracteriza por una excelente combinación de maniobrabilidad y facilidad de uso. Permite realizar el mantenimiento periódico y numerosas labores, tales como preparar el terreno antes de la siembra, abrir surcos para plántulas, airear la tierra o limpiar bordes.



Rueda trasera para transportar la máquina.



Regulador de velocidad con sistema on-off integrado y palanca de mando de la fresa al alcance de la mano.



Fresa con tres elementos por lado, de 46 cm reducible a 32-22 cm.



Aireador.

69209018




MH 155 K

Motor marca/modelo	Emak K 300 H OHV
Cilindrada	80 cm ³
Cambio	1 marcha adelante
Fresa	3+3 cuchillas - 46 cm
Brazos	regulables verticalmente
Transmisión	acero
Dimensiones	115x110x46 cm
Peso	27 kg
Código	68569003E5
P.V.P. IVA inc.	389 €

Motoazadas Serie MH



Compactas y ligeras, las motoazadas de potencia media están realizadas para el cultivo y el mantenimiento de huertos, jardines o terrenos de tamaño mediano, y también para trabajar en espacios pequeños o en proximidad de plantas bajas. Maniobrables, ligeras y fáciles de usar. El manillar se regula en todas las posiciones para adecuarlo al usuario y al contexto de trabajo; en el modelo **MH 198 RKS**, la regulación se efectúa con una cómoda palanca situada en el manillar.



Ideales para labores profundas en terrenos duros o sin cultivar y para facilitar el uso sucesivo de la motoazada.

Surcador regulable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209081

Arado regulable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209082

Arado excava patatas.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209083

Par de ruedas de goma
3.50-6".
Compatibles
MH 198 RKS

69209089

Par de ruedas de goma
3.50-8".
Compatibles

MH 175 RKS
69209131
MH 198 RKS
69209114

Par de ruedas metálicas.
Compatibles

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116

* precisa portaherramientas **69209087**



NOVEDAD

MH 175 RKS

MH 198 RKS

Marca/modelo motor	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Cilindrada	182 cm ³	182 cm ³
Cambio	1 marcha adelante + 1 marcha atrás	2 marchas adelante + 1 marcha atrás
Fresa	3+3 cuchillas – 82 cm reducible a 55-35 cm, con discos de protección	3+3 cuchillas – 85 cm reducible a 35 cm, con discos de protección
Brazos	regulables en todas las posiciones	regulables en todas las posiciones
Portaherramientas posterior	opcional (código 69209087)	estándar
Dimensiones	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Peso	57 kg	63 kg
Código	68599003E5	68589012E5
P.V.P. IVA inc.	499 €	599 €



Motocultores Serie RC



Ideal para particulares con pequeños huertos o jardines, para realizar el mantenimiento periódico del suelo en preparación de la siembra. Las ruedas de gran tamaño y los brazos regulables tanto en altura como lateralmente, mediante una cómoda palanca, garantizan al operador el máximo control de el motocultor, permitiendo adaptarlo a los diferentes contextos de uso.



Lastre frontal para aumentar la estabilidad del motocultor, especialmente sobre los terrenos más duros.



Ruedas de gran tamaño para facilitar la maniobrabilidad de la máquina durante el uso.



Brazos con regulación vertical y horizontal mediante una cómoda palanca en el manillar para trabajar en la postura correcta.



Fresa de 50 cm con regulador de profundidad.


Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h): 1,6 1 2,5*

*velocidad de sólo transferencia 4,5)

Dimensiones (mm)

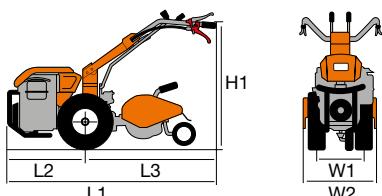

L1	1300
L2	500
L3	800
H1	1050
W1	420
W2	530



NOVEDAD

RC 350

Marca/modelo motor	Emak K 800 HT OHV
Cilindrada	182 cm ³
Cambio	1 marcha adelante + 1 marcha atrás
Embrague	encastre directo, correa con tensor
Transmisión	cadena y engranajes en baño de aceite
Fresa	3+3 cuchillas – 50 cm
Brazos	con regulación vertical y horizontal
Dimensiones	130x53x105 cm
Peso	89 kg (incluido lastre frontal 10 kg)
Código	68309003E5
P.V.P. IVA inc.	999 €

Potencia, maniobrabilidad y precisión para perforar todo tipo de terreno.



Tecnología y comodidad

Las ahoyadoras Oleo-Mac realizan perforaciones para viñedos y plantas, para soportes de invernaderos, empalizadas y obras de alumbrado urbano. Nuestros modelos destacan por la gran resistencia al esfuerzo en las condiciones más extremas y en cualquier situación de trabajo.

Accesorios para ahoyadoras



MTL 51	MTL 85 R	CÓDIGO	P.V.P. IVA inc.
--------	----------	--------	-----------------

Barrenas. Con punta y filo de acero especial, garantizan máximas prestaciones y alta resistencia al desgaste.



Barrena de un filo Ø 8x100 cm
 Barrena de un filo Ø 10x100 cm
 Barrena de un filo Ø 15x100 cm
 Barrena de un filo Ø 20x100 cm
 Barrena de un filo Ø 25x85 cm
 Barrena de un filo Ø 30x85 cm
 Barrena de un filo Ø 35x100 cm

o o 375100028A 109 €
 o o 375100029A 119 €
 o o 375100030A 129 €
 o o 375100031A 139 €
 o 53030061 269 €
 o 53030062 319 €
 o 028000075 399 €

Puntas y cuchillas de barrena.



Punta para barrenas Ø10 cm Ø15 cm Ø20 cm Ø25 cm Ø30 cm
 Punta para barrena Ø8 cm
 Cuchilla para barrena Ø8 cm
 Cuchilla para barrena Ø10 cm
 Cuchilla para barrena Ø15 cm
 Cuchilla barrena Ø20 cm

Ver barrenas 375100088A 19 €
 o o 375100090A 19 €
 o o 375100091A 19 €
 o o 375100092AR 19 €
 o o 375100093A 19 €
 o o 375100094A 21 €

Extensiones. Para mayor profundidad de perforación.



Extensión de 60 cm para barrenas de un filo de Ø 25-30-35 cm
 Extensión de 38 cm para barrenas de dos filos
 Extensión de 30 cm con chaveta
 Adaptador de conexión+clavijas

o 028200287 49 €
 o 028200289 119 €
 o 375100115 99 €
 o 028200354 119 €



Ahoyadoras

Serie MTL de potencia media

Para los pequeños trabajos de perforación en terrenos agrícolas, por ejemplo para plantar viveros u hortalizas o para hacer soportes de viveros y empalizadas, la solución es una ahoyadora de potencia media. En este caso, el trabajo puede ser realizado por una sola persona. El modelo **MTL 51** es particularmente cómodo y seguro: todos los mandos están reunidos en una empuñadura ergonómica, incluida una palanca de seguridad contra las aceleraciones involuntarias.



Empuñadura ergonómica para la mayor comodidad de trabajo, con palanca de seguridad contra aceleraciones involuntarias.

Gracias al carburador de membrana, la máquina puede utilizarse en cualquier posición sin derramar la mezcla.

Caja de engranajes profesional de aluminio con engranajes montados sobre rodamientos, garantía de larga duración, funcionamiento silencioso y baja vibración.



MTL 51

Potencia	2,1 HP - 1,6 kW
Cilindrada	50,2 cm ³
Relación de reducción	40 : 1
Diámetro barrena	8-10-15-20 cm
Nivel de presión/potencia acústica	100/108 dB(A)
Nivel de vibraciones izq./der.	13,5/13,5 m/s ²
Peso sin barrena	9,1 kg
Código	375281010E5
P.V.P. IVA inc.	969 €



El aire que limpia jardines y caminos: una solución para particulares y profesionales.

Tecnología y comodidad


Silenciosos, ligeros y fáciles de usar, los sopladores y aspiradores Oleo-Mac son herramientas potentes y eficaces para barrer de cualquier superficie hojas, aceitunas, avellanas o broza. Los sopladores manuales son ideales para limpiar pequeñas áreas privadas, mientras que los de mochila se destinan al uso profesional en terrenos agrícolas y en amplias zonas urbanas.



Sistema on/off AlwaysOn: vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando el riesgo de ahogar el motor.



Empuñadura revestida en goma que proporciona un agarre cómodo y seguro, al tiempo que aísla las manos del operador de las vibraciones.

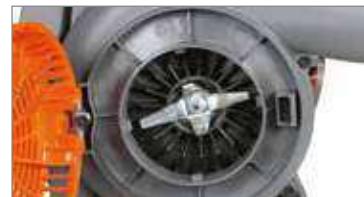

Cuchilla trituradora con cuatro hojas de acero, suministrada de serie, que reduce al mínimo el volumen de la hierba dentro del saco (hasta 1/12 del original) y, por lo tanto, permite trabajar más tiempo sin detenerse a vaciarlo.



Ventilador con aletas dobles para aumentar el caudal y la velocidad del aire, con la consiguiente mejora de la capacidad de refrigeración del grupo térmico.



Filtro de aire en papel, con mayor capacidad y superficie filtrante, que asegura mantenimiento fácil y mayor duración.



Bobina digital de avance variable y volante con nuevo perfil de las aletas: funcionamiento más regular del motor y mejor refrigeración del grupo térmico.

Sopladores y aspiradores



Serie BV de mano



Ideal para limpiar el jardín de hojas, arenilla o broza, el soplador manual está diseñado para trabajos rápidos y eficaces. El modelo **BV 250** asocia altas prestaciones a un equilibrio perfecto; su ancho favorece el uso prolongado sin causar fatiga. Gracias a la empuñadura revestida de goma y al sistema antivibración profesional, permite al operador un uso siempre confortable. Práctico y sencillo, permite a los usuarios menos expertos trabajar con extrema facilidad y con la máxima seguridad.



Kit aspirador (opcional): compuesto por una empuñadura lateral con sistema antichoque integrado, tubo de aspiración, tubo con codo y saco de recogida, transforma el soplador en aspirador para la recogida de hojas, césped y pequeños restos de madera.

Código 56602004



Cuchilla trituradora con forma de estrella, de metal. Montada sobre el ventilador estándar, es útil para los usuarios interesados en el kit aspirador (opcional).



Sinfín con forma de "S": anula el momento torsional, garantizando un confort superior durante el uso prolongado de la máquina.



Tubo telescópico que permite el almacenamiento de la máquina en espacios reducidos, sin utilizar herramientas.



Arnés sencillo con doble mosquetón (opcional)

Código 61140011R



BV 250

Potencia	1,3 HP - 1,0 kW
Cilindrada	25,4 cm ³
Volumen máx. aire	720 m ³ /h
Velocidad máx. aire	70 m/sec
Capacidad de la bolsa	36 L
Nivel de presión/potencia acústica	96,5/104 dB(A)
Nivel de vibraciones	6,3 m/s ²
Peso en seco sin tubo de salida	3,7 kg
Arnés sencillo con doble mosquetón	opcional (Código 61140011R)
Kit de conversión de soplador a aspirador	opcional (Código 56602004)
Tubo de lanzamiento con salida de pico de pato	estándar
Código	56609001E5
P.V.P. IVA inc.	289 €



Serie BV de mochila

Los sopladores de mochila son indicados para la limpieza tanto en el campo (fincas y parcelas) como en la ciudad (parques, estadios, bancales, calles) Se recomiendan también para desplazar y compactar fruta u otros frutos caídos de la planta. El bajo peso y el chorro de aire rápido y potente aseguran comodidad de uso y altas prestaciones.



Kit de conversión de soplador-atomizador (**BV 163**)

Código **56022030**

Kit polvos para configuración atomizador (**BV 163**)

Código **56022027**



Dos boquillas de salida de aire incluidas de serie: de sección rectangular y circular, ambas dotadas de una semiesfera que permite apoyarlas en suelos llanos para descanso del operario (**BV 901**)



BV 163

BV 901

Potencia	4,5 HP - 3,3 kW	5,0 HP - 3,6 kW
Cilindrada	61,3 cm ³	77 cm ³
Volumen máx. aire	1200 m ³ /h	1645 m ³ /h
Velocidad máx. aire (con terminal)	90 m/sec	90 m/sec
Capacidad dep. carburante	2,1 L	2,3 L
Nivel de presión/potencia acústica	101/109 dB(A)	103/105 dB(A)
Nivel de vibraciones	< 3,3 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Peso en seco sin tubo de salida	9,4 kg	10,4 kg
Terminal de salida del aire sección rectangular	opcional (Código CFI2412201)	estándar
Terminal de salida del aire sección circular	opcional (Código CFI2412301)	estándar
Terminal de salida del aire adaptador	opcional (Código 56520188)	estándar
Código	56529006E5	56599104E5A
P.V.P. IVA inc.	749 €	779 €

Limpiar cualquier sitio en cualquier condición: con las hidrolimpiadoras **Oleo-Mac** la limpieza está en primer lugar.

Tecnología y comodidad

Cuando el agua se junta con la presión, los resultados son sorprendentes. Las hidrolimpiadoras de **Oleo-Mac** son máquinas técnicamente avanzadas que limpian todo tipo de superficies. Las hidrolimpiadoras de agua fría son ideales para las actividades domésticas, y las de agua caliente están indicadas para el uso en ámbito industrial o para lavar grandes superficies, como plazas o calles porticadas.



Electrobomba de tres pistones axiales con protección térmica.



Conexión rápida de la aspiración de agua.



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda manilla de sujeción para facilitar los desplazamientos.



Depósito de detergente extraíble con nivel visible desde fuera.



Prácticos alojamientos para tener los accesorios siempre al alcance de la mano.



Hidrolimpiadoras



De agua fría



Las hidrolimpiadoras de agua fría son específicas para el uso privado, ya sea ocasional o intensivo. Son ideales para limpiar fácilmente los espacios exteriores de la casa, el jardín o el garaje, y para lavar objetos y vehículos. Están dotadas con un equipamiento completo para distintas aplicaciones y con numerosos detalles de construcción que aportan comodidad de uso, como las grandes ruedas y los amplios soportes para alojar los accesorios y el cable de alimentación.



Facilidad de transporte gracias a las ruedas de gran tamaño.



Cómoda asa de sujeción.



Enrollador de manguera en la parte superior.



Prácticos alojamientos para tener los accesorios siempre al alcance de la mano.



Depósito de detergente integrado y fácilmente extraible con nivel visible desde el exterior.



Horno Plus

PW 115 C



Horno Plus

PW 125 C



Horno Plus

PW 140 C

	PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C
Presión	125 bar	150 bar	140 bar
Caudal	360 L/h	500 L/h	400 L/h
Potencia absorbida	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)	2,1 kW (230 V/50 Hz)
Bomba	aluminio	aluminio	aluminio
Equipamiento serie	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistola con protección lanza con conexión para boquilla boquilla regulable boquilla rotativa boquilla para detergente enrollador de manguera 8 m de material termoplástico depósito de detergente integrado cepillo fijo
Código	68509091	68509101	68509150
P.V.P. IVA inc.	149 €	199 €	229 €

De agua fría



Práctico alojamiento para la pistola de la lanza.



Electrobomba de tres pistones axiales instalada en vertical. Bomba con cabezal de latón.



Facilidad de desplazamiento gracias a las dos ruedas de gran tamaño Ø 250 mm



Bomba autocebante y motor de explosión para trabajar en ausencia de corriente eléctrica (**PWX 200 C**)



Home Plus



tough tech



tough tech



tough tech

PW 150 C

PW 175 C

PW 190 C

PWX 200 C

150 bar	150 bar	160 bar	200 bar
450 L/h	510 L/h	600 L/h	720 L/h
2,2 kW (230 V/50 Hz)	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	6 HP
latón	latón	latón	latón, autocebante con válvula de regulación
pistola con protección lanza con cabezal boquilla rotativa lanza con boquilla regulable/de espuma enrollador de manguera 8 m de manguera termoplástica cepillo fijo	pistola con protección lanza en ángulo con boquilla regulable 8 m de manguera de goma depósito de detergente integrado	pistola con protección lanza en ángulo con boquilla regulable lanza en ángulo con boquilla rotativa enrollador de manguera 12 m de manguera de goma depósito de detergente integrado cepillo fijo	pistones cerámicos pistola con protección lanza con cabezal para detergente 8 m de manguera de goma
68509151	68509071	68509072	68509073
339 €	569 €	819 €	799 €

Accesorios



	Máquinas												Código	P.V.P. IVA inc.		
	PW 110 C	PW 115 C	PW 120 C / PW 120 C	PW 125 C	PW 136 C / PW 135 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 155 / PW 160	PW 170 C	PW 175 C	PW 190 C	PW 200	PW 210 C		
Kit filtro de agua. Filtro de agua para proteger la bomba y las boquillas de la suciedad presente en el agua.																
	Kit filtro de agua	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500016A	15 €
Pistola. Pistola con protección.																
	Pistola	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500027	29 €
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500059	39 €
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500028	45 €
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500078	49 €
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500029	49 €
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500030	59 €
Lanza con conexión para boquilla. Admite el montaje de cabezales con boquilla regulable o rotativa.																
	Lanza con conexión	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500061	15 €
Lanza de espuma. Lanza con depósito de detergente integrado para mayor eficacia de lavado.																
	Lanza con conexión	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500063	15 €
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500048	9 €
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500049	15 €
Lanza para lavar suelos. Ideal para lavar pavimentos y otras superficies donde haya que evitar las salpicaduras.																
	Lanza para lavar suelos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500070	69 €
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500014A	99 €
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500004A	229 €
Lanza Rotojet. Aumentan la eficacia mediante un efecto turbina generado por la presión.																
	Lanza Rotojet	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6850007A	49 €
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500045	19 €
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500080	69 €
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500046	89 €
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500047	89 €
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500013A	99 €
Lanza con boquilla regulable. Permite variar la intensidad del chorro.																
	Lanza con boquilla regulable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500032	15 €
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500033*	29 €
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500079	35 €
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500034	29 €
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500035	45 €
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500036	45 €
							●	●	●	●	●	●	●	●	68500037	45 €
								●	●	●	●	●	●	●	68500038	45 €
Lanza para chorro de arena. Muy práctica y fácil de utilizar, para pulir las superficies eliminando óxido, pintura e incrustaciones.																
	Lanza para chorro de arena	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6850001A	69 €
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6850009A	269 €

*Rf.68500033 no incluye boquilla

● equipamiento de serie ○ equipamiento compatible



Accesories

	Máquinas													Código	P.V.P. IVA inc.	
		PW 110 C	PW 115 C	PW 121 C / PW 120 C	PW 125 C	PW 136 C / PW 135 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 155 / PW 160	PW 170 C	PW 175 C	PW 190 C	PW 200	PW 210 C	
Cabezal con boquilla regulable. Permite variar la intensidad del chorro.		●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	68500069	15 €
															68500040	15 €
															68500068	15 €
															68500058	15 €
															68500076	19 €
															68500041	15 €
Cabezal con boquilla rotativa. Aumenta la eficacia mediante el efecto turbina generado por la presión.		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500062	15 €
															68500043	19 €
															68500077	15 €
															68500044	29 €
Cepillo. Accionados por la presión del chorro de agua. Realizados con fibras naturales, ideales para lavar superficies delicadas.															6850002A	39 €
	Cepillo giratorio		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	68500065	29 €
	Cepillo giratorio profesional										○	○	○	○	6850010A	99 €
	Cepillo fijo		○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	68500064	19 €
			○	●			●	○	○	○	●	○	●	○	6850003A	19 €
Manguera de salida. Flexible y resistente, conecta la máquina a la pistola con protección.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68500018	39 €
															68500060	49 €
															68500019	49 €
															68500020	59 €
															68500022	119 €
															68500023	99 €
															68500024	139 €
Manguera de alargue. Manguera de alta presión.																
	6 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500067	39 €
	8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500012A	99 €
															6850006A	99 €
															68500052	99 €
Sonda desatascadora de tuberías. Libera al instante las tuberías de cualquier obstrucción.																
	10 metros	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500066	89 €
	15 metros	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6850005A	149 €
	25 metros														68500011A	219 €
Boquilla para sonda desatascadora de tuberías. La compatibilidad es específica para los distintos modelos en función del caudal.																
		Boquilla desatascadora de tubos (6-9 L/min)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	68500056	9 €
		Boquilla desatascadora de tubos (10-15 L/min)													68500057	9 €

• equipamiento de serie ○ equipamiento compatible

Generadores de corriente siempre listos, para cualquier eventualidad.

Tecnología y comodidad

Los generadores de corriente están compuestos por un motor de combustión interna que, combinado con un generador eléctrico, produce electricidad, en corriente continua o alterna de manera independiente. Pueden utilizarse en caso de fallos, deficiencias de servicio de la red pública o cortes de suministro, y son útiles para llevar energía donde no la hay. Son dispositivos útiles para el tiempo libre, para quienes trabajan en el sector comercial (realización de stands y eventos) y para aquellos usuarios que necesitan alimentar máquinas eléctricas como hidrolimpiadoras, cortasetos, sierras u otra maquinaria eléctrica en lugares aislados y distantes de la red eléctrica. Es posible elegir entre grupos electrógenos abiertos, disponibles con potencias de hasta 6 kW, y electrógenos con inverter silenciados, es decir, con motor cerrado e insonorizado, particularmente adecuados para lugares públicos, actividades al aire libre y con gente cerca, o barcos, caravanas y campamentos.



AVR (Automatic Voltage Regulator) dispositivo de serie que mantiene constante la tensión en salida al aparato conectado, evitando posibles daños.



Silenciador insonorizado para reducir el ruido, diseño impermeable y sólido bastidor soldado con robot, garantía de altas prestaciones.



Los motores Emak OHV se caracterizan por un bajo consumo de gasolina, garantizando altas autonomías de trabajo.



Motor con arranque eléctrico, disponible para los modelos **PGE 65E DCS**, **PGE 48i S** y **PGE 80E-3 DCS**, que asegura el encendido sin esfuerzos.



El indicador de nivel del combustible está en una posición bien visible para permitir una rápida lectura del nivel de la gasolina en el depósito.



Asas y ruedas de serie en los modelos **PGE 65 DCS**, **PGE 65E DCS**, **PGE 80E-3 DCS**, **PGE 48i S**, para facilitar el desplazamiento.

Generadores de corriente



Hasta 3 kW



Los generadores **PGE 25 DCS** y **PGE 35 DCS** garantizan independencia respecto de la red eléctrica en numerosas situaciones, como sustituciones de emergencia, cortes de suministro eléctrico, obras en zonas abiertas en medio de la naturaleza o vacaciones en lugares aislados. Compatibles con equipos de hasta 2,8 kW, son óptimos para independizarse de las fuentes de energía estacionarias: ideales para equipamiento de trabajo y para el tiempo libre, ya que cuentan con un depósito de combustible que puede garantizar una autonomía de hasta 15 horas.



Dotados de una doble toma en salida en corriente alterna AC de 220V y un toma en corriente continua DC de 12 V.



El indicador de nivel del combustible está en una posición bien visible para permitir una rápida lectura del nivel de la gasolina en el depósito.



Sólido bastidor de acero para garantizar la máxima resistencia y protección durante los desplazamientos.



Motor colocado sobre antivibrantes de goma para reducir al mínimo las vibraciones durante el funcionamiento.



PGE 25 DCS

PGE 35 DCS

Potencia efectiva/máxima	2,0 kW/2,2 kW	2,8 kW/3,1 kW
Modelo de motor	K 825 HG OHV	K 850 HG OHV
Cilindrada motor	196 cm ³	212 cm ³
Capacidad del depósito de gasolina	15 L	15 L
Capacidad del depósito de aceite	0,6 L	0,6 L
Autonomía (50% Potencia)	15 horas	15 horas
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	230 V	230 V
AC Power Quality (THD)	G1	G1
Factor de potencia	1	1
DC Voltaje	12 V	12 V
DC Corriente	8,3 A	8,3 A
Arranque	manual	manual
Emisiones sonoras	< 72 db(A)	< 74 db(A)
Peso	42 kg	47 kg
Medidas (LxWxH)	605x490x495 mm	605x490x495 mm
Código	65019001	65019002
P.V.P. IVA inc.	409 €	459 €

Hasta 6 kW



Estos modelos han sido pensados para usos intensivos en los que el consumo de los dispositivos conectados a los generadores supera los 5 kW. Los modelos **PGE 65 DCE** y **PGE 65E DCS** tienen tres tomas en salida en corriente alterna AC de 220V y una toma en corriente continua DC de 12 V. Tienen depósitos de 25 litros de capacidad para el uso continuo a lo largo del tiempo (hasta 8 horas). El modelo **PGE 80-E DCS** también puede dar corriente trifásica a 400V, indicada para las aplicaciones industriales o artesanales que requieren alta potencia, como el accionamiento de máquinas herramienta, hachas, soldadoras.



Los motores Emak OHV se caracterizan por un bajo consumo de gasolina, garantizando altas autonomías de trabajo.



El indicador de nivel del combustible está en una posición bien visible para permitir una rápida lectura del nivel de la gasolina en el depósito.



Asas para el traslado y sólidas ruedas para facilitar el desplazamiento.



PGE 65 DCS



PGE 65E DCS



PGE 80E-3 DCS

Potencia efectiva/máxima	5,0 kW/5,5 kW	5,0 kW/5,5 kW	6,0 kW/6,5 kW
Modelo de motor	K 1200 HG OHV	K 1200 HG OHV	K 1250 HG OHV
Cilindrada motor	389 cm ³	389 cm ³	420 cm ³
Capacidad del depósito de gasolina	25 L	25 L	25 L
Capacidad del depósito de aceite	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Autonomía (50% Potencia)	9 horas	9 horas	8 horas
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	230 V	230 V	230 V (monofásico) 400 V (trifásico)
AC Power Quality (THD)	G1	G1	G1
Factor de potencia	1	1	1/0,8
DC Voltaje	12 V	12 V	12 V
DC Corriente	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Arranque	manual	manual/eléctrico	manual/eléctrico
Emisiones sonoras	< 76 db(A)	< 76 db(A)	< 78 db(A)
Peso	80,5 kg	82,5 kg	85 kg
Medidas (LxWxH)	790x560x585 mm	790x560x585 mm	790x560x585 mm
Código	65019003	65019004	65019005
P.V.P. IVA inc.	789 €	889 €	1.289 €

Inverter



La tecnología Inverter hace a estos modelos particularmente adecuados para el uso con aparatos electrónicos delicados, provistos de microprocesadores, como ordenadores, televisores, dispositivos digitales y que requieren una alta estabilidad y calidad de corriente. La estructura insonorizada reduce considerablemente el nivel de emisiones sonoras convirtiéndolos en equipos ideales para campamentos y espacios al aire libre con gente cerca.



Salida con toma USB para alimentar directamente aparatos electrónicos.



Motores OHV de bajo consumo que gracias a un silenciador aislado permiten reducir notablemente el ruido percibido.



Modelo **PGE48i S** equipado con 2 ruedas amplias de 140 mm y asa retráctil para facilitar el transporte.



Posibilidad de conectar un segundo generador y duplicar el valor de potencia disponible (cable suministrado de serie)



Home Plus

PGE 23i S



tough tech

PGE 48i S

	PGE 23i S	PGE 48i S
Potencia efectiva/máxima	1,8 kW/2,3 kW	3,5 kW/4,8 kW
Modelo de motor	K 300 HG OHV	K 875 HG OHV
Cilindrada motor	79 cm ³	224 cm ³
Capacidad del depósito de gasolina	3,7 L	9,5 L
Capacidad del depósito de aceite	0,4 L	0,6 L
Autonomía (50% Potencia)	6,3 horas	6,5 horas
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220/230/240 V	220/230/240 V
AC Power Quality (THD)	< 1,5%	< 1,5%
Factor de potencia	1	1
DC Voltaje	12 V	12 V
DC Corriente	8,3 A	8,3 A
Arranque	manual	manual/eléctrico
Emisiones sonoras	< 60 db(A)	< 57 db(A)
Peso	17 kg	38 kg
Medidas (LxWxH)	430x285x455 mm	520x380x510 mm
Código	65019051	65019052
P.V.P. IVA inc.	659 €	899 €



Estación de recarga

La estación portátil **PSi 1650** permite recargar varios dispositivos electrónicos o alimentar pequeños electrodomésticos, como secadores de pelo, hornos, aparatos electrónicos como proyectores de vídeo, ordenadores portátiles, tanto en ámbito doméstico como al aire libre, durante viajes o en campamento. Gracias a sus prácticos mangos, resulta fácil de transportar, y sus dimensiones compactas permiten guardarla en el automóvil, en el cámpers o en espacios pequeños. Tiene varias tomas USB (3 tipo A y 2 tipo C), 3 salidas 220 V en corriente alterna y 1 salida 12 V en corriente continua. Se puede recargar utilizando una toma de pared (220 V) o un cargador de automóvil (12 V), ambos suministrados de serie.



Batería LFP (litio hierro fosfato, capacidad de 1024 Wh) con protección contra sobretensión, garantiza hasta 3000 ciclos de recarga.



El display permite ver varios datos, como el nivel de carga residual, el consumo instantáneo y la potencia de la carga en entrada.



Posibilidad de recarga a 12V con toma de automóvil (cable en dotación) en combinación con la recarga normal con toma 220V.



Luz LED en posición delantera, fácilmente accionable, permite iluminar el ambiente circundante.



NOVEDAD

PSi 1650

Capacidad	1024 Wh
Potencia	1650 W
Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Tiempo de recarga (220 V)	1,5 horas
Corriente AC de entrada	1200 Watt
Toma AC 220 V	3
Toma USB tipo A	3
Toma USB tipo C	2
Toma DC 12 V	1
Peso	13 kg
Medidas (LxWxH)	336x286x263 mm
Código	65019006
P.V.P. IVA inc.	999 €

Únicamente lo mejor para alimentar el corazón de sus máquinas.



Lubricantes y accesorios varios



Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes

Aceite especial para motores de 2 tiempos "PROSINT 2 EVO"

Lubricante especial a base de componentes sintéticos, formulado expresamente para motores de 2 tiempos de altas prestaciones. Aceite especial para utilizar al 2% (50:1). Elevado poder lubricante a altas temperaturas. Bajas emisiones, reducción del desgaste y limpieza del motor. Supera las especificaciones API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Su composición previamente fluidificada facilita la preparación de la mezcla. Color rojo oscuro. Embalaje: caja 20 un. x 100 ml o 12 un. x 1 l o 4 un. x 5 l.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 100 ml (se suministra en cajas de 20 unidades)	001001361A	1,90 €
Bidón de 1 l (se suministra en cajas de 12 unidades)	001001362B	9,90 €
Bidón de 1 l con dosificador (se suministra en cajas de 12 unidades)	001001407A	11,90 €
Bidón de 5 l (se suministra en cajas de 4 unidades)	001001405B	39,90 €

Aceite especial para motores de 2 tiempos "EUROSINT 2 EVO"

Lubricante especial con 100% de componentes sintéticos. Utilizado al 2% (50:1), es ideal para la lubricación de motores de dos tiempos de competición o de elevadas prestaciones. Alta resistencia del film lubricante a elevadas temperaturas y excelentes características antidesgaste. Especialmente indicado para silenciadores catalíticos por la bajísima emisión de humo y contenido de cenizas. Supera las especificaciones API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Color azul oscuro. Embalaje: caja 20 un. x 100ml o 12 un. x 1L o 4 un. x 5 l.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Frasco de 100 ml (se suministra en cajas de 20 unidades)	3555026A	2,90 €
Bidón de 1 l (se suministra en cajas de 12 unidades)	3555027A	14,90 €
Bidón de 1 l con dosificador (se suministra en cajas de 12 unidades)	3555028A	16,90 €
Bidón de 5 l (se suministra en cajas de 4 unidades)	3555017A	64,90 €

Aceite especial para motores de 4 tiempos SAE 10 W - 30

Aceite mineral de alta refinación con grado SAE 10 W - 30, expresamente formulado para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o agua, específicos para el uso en jardinería. Aceite para motores de base mineral con una combinación especial de aditivos que le confiere óptimas propiedades detergentes/dispersantes, antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste. Supera las especificaciones: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Embalaje: caja 16 un. x 600 ml.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Bidón de 600 ml (se suministra en cajas de 16 unidades)	001001550A	5,90 €



Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes

Protector de espadas y cadenas "CHAIN LUBE"

Especificamente formulado para la protección de espadas y cadenas, con una mezcla equilibrada de aceites resistentes a las bajas temperaturas. Fácilmente biodegradable. Contiene aditivos para proteger del desgaste y del agarrotamiento. Buenos valores de viscosidad y punto de deslizamiento.

Embalaje: caja 12 un. x 1 l o 4 un. x 5 l.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 1 l (se suministra en cajas de 12 unidades)	3555010A	6,90 €
Botella de 5 l (se suministra en cajas de 4 unidades)	3555009A	39,90 €

Grasa especial

Grasa especial de litio con bisulfuro de molibdeno, de elevada calidad, para pares cónicos, elementos flexibles, mecanismos de cortasetos y reductores para ahojadoras. Recomendable para cualquier órgano mecánico sometido a cargas elevadas. Supera las especificaciones: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Grasa especial / Tubo 125 g.

Embalaje: caja. Unidades por caja: 24. Todos con pico dosificador y ojal para expositor.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Tubo 125 g (se suministra en cajas de 24 unidades)	001000677B	5,90 €

Aditivo especial para gasolina "ADDISTRONG"

Aditivo especial ideal para el tratamiento de la mezcla y de la gasolina con o sin plomo. Evita la degradación del combustible durante doce meses como mínimo y lo protege de la oxidación. Facilita el arranque, mantiene limpio el sistema de alimentación (hasta las válvulas de aspiración en el caso de los motores 4T) y protege contra la oxidación y la corrosión. Mejora el número de octanos. Los agentes dispersores-detergentes contenidos en el producto eliminan los restos de agua contenidos en el combustible.

Embalaje expositor con 12 botellas de 125 ml. El contenido de 2 tapones sirve para 5 l de gasolina.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 125 ml (se suministra en cajas de 12 unidades)	R331140	7,90 €

Detergente desengrasante multiuso concentrado

Detergente de elevada concentración que asegura una óptima limpieza de superficies incluso muy sucias, como piezas mecánicas, motores, aperos agrícolas, forestales o de jardinería, bicicletas y motocicletas. Botella de 1 l con pistola rociadora.

Envase de 6 unidades x 1 l o 2 un. x 5 l.



	Código	P.V.P. ud. IVA inc.
Botella de 1 l (se suministra en cajas de 6 unidades)	3355006B	5,90 €
Botella de 5 l (se suministra en cajas de 2 unidades)	001101222B	19,90 €

Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes



Protector de cadena CARVING OIL

El nuevo aceite Carving es un lubricante sintético biodegradable de la línea Forestal EXTREME. Carving Oil es específico para lubricación de pequeñas sierras eléctricas de poda, en un cómodo y útil formato de 200 ml que facilita la lubricación de barra y cadena, gracias a su práctico dispensador con tapa de cierre.



FORESTAL

- Biodegradable y seguro para los operadores.
- Modo de empleo: aplique el aceite directamente sobre la cadena y la espada.
- Calidad profesional.

Se suministra en cajas de 24 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Botella con aplicador de 200 ml	R314154	9,90 €

Disolvente en aerosol DIRTY KILLER

Disolvente diseñado para limpiar y eliminar la savia y la resina en equipos de jardinería: se puede utilizar en acero y aluminio. Adecuado también para eliminar todo tipo de suciedad: en particular alquitrán, así como grasas, aceites, resinas de silicona, adhesivos, etc. También se puede utilizar en carrocerías, en superficies de vidrio. No daña las superficies tratadas. Capacidad 400 ml.



FORESTAL

- Modo de empleo: Pulverizar el producto sobre las cuchillas a limpiar. Dejar actuar unos minutos.

Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml	R331217	9,90 €

Lubricante multifunción MX40

Lubricante multifunción con acción desbloqueadora, detergente, protectora y lubricante. Penetra rápida y eficazmente, se adhiere a las superficies metálicas, disuelve el óxido de tuercas, pernos, pasadores, tornillos, desbloqueando las partes afectadas rápidamente. Disuelve los depósitos de aceites o grasas, incluso oxidados o rancios, alquitrán y lodos. MX40 garantiza una barrera protectora eficaz que previene la corrosión y el óxido. Durante períodos prolongados de inactividad protege maquinaria, motos, bicicletas, electrodomésticos, herramientas de jardinería, etc. Lubrica gracias a su particular formulación a base de hidrocarburos y aceites especiales, forma una película fina pero resistente con un alto poder lubricante. Repele el agua: expulsa la humedad y elimina las fugas de corriente. No aísla contactos. Capacidad 400 ml.



FORESTAL

- Modo de empleo: pulverizar el producto a una distancia de unos 20 cm sobre la parte a tratar.

Se suministra en cajas de 12 ud.	Código	P.V.P. IVA inc.
Aerosol de 400 ml	R331219	9,90 €



Lubricantes, grasas, aditivos y detergentes

Spray de arranque POWER ON

Facilita el arranque a bajas temperaturas. Producto ideal para facilitar el encendido de motores de gasolina y diésel incluso en las temperaturas más frías. No causa la dilución del aceite lubricante. Especialmente indicado para maquinaria agrícola, de movimiento de tierras, motores fueraborda marinos y motores de 2/4 tiempos. Capacidad 200 ml.



- Modo de empleo: rocíe el producto en el filtro de aire o en el carburador, luego arranque el motor. Si el motor no arranca, repita la operación. Asegúrese de que no haya personas cerca del motor al arrancar.



FORESTAL

Se suministra en cajas de 12 ud.

Código

P.V.P. IVA inc.

R331220

9,90 €

Limpiador de motores LAVA MOTORI

Producto de elevado poder disolvente, estudiado para la limpieza exterior de los motores y para el lavado de partes mecánicas. Disuelve grasas, aceites y elimina residuos de asfalto y alquitrán. Capacidad 400 ml.



- Modo de empleo: rociar el producto, dejar actuar, enjuagar con un fuerte chorro de agua o bien eliminar la suciedad con un paño.



FORESTAL

Se suministra en cajas de 12 ud.

Código

P.V.P. IVA inc.

R331221

9,90 €

Limpiador de carburadores PULITORE CARBURATORI

Producto específico para la limpieza interior y exterior del carburador. También se puede utilizar para desengrasar varios componentes mecánicos de la máquina. Limpia a fondo las incrustaciones de grasa y suciedad. Capacidad 400 ml.



- Modo de empleo: rociar el producto directamente sobre las partes por limpiar.



FORESTAL

Se suministra en cajas de 12 ud.

Código

P.V.P. IVA inc.

R331222

9,90 €

Accesorios varios



Tubo para mezcla/aceite

Resiste a los rayos UV y a la acción química de la gasolina. Embalaje: rollos de 5 metros.



Ø Interno mm	Ø Interno mm	Código	P.V.P. IVA inc.
3,2	6	R124101	29 €
4,8	9,5	R124102	49 €

Bidón gasolina/aceite

Bidón para gasolina y aceite homologado BAM para el transporte en automóvil. De plástico rojo con doble uso: 5 L de gasolina + 2,5 L de aceite. A prueba de golpes, con tapones y extensión de nailon. Embalaje: presentación individual.



Código	P.V.P. IVA inc.
R350156	19 €

Bidón de polietileno profesional de 5 Litros

Bidón para gasolina homologado BAM para el transporte de combustible en carretera según la normativa de Naciones Unidas. En plástico de alta densidad, a prueba de golpes, con tapones y extensión de 260 mm abatible. La banda en material transparente le permite controlar el nivel del contenido. Protege el contenido de los rayos UV. Capacidad máxima 5 l. Embalaje: caja.



Código	P.V.P. IVA inc.
R350163	9 €

Alargadera según normas CE - VDE - IMQ

Para trabajar cómodamente con máquinas eléctricas. 250 V/10 A cable 25 m - 3 x 1 mm². Embalaje: bolsa.



Código	P.V.P. IVA inc.
001000866	39 €


Embudo de plástico, con filtro para proteger el motor. Embalaje: bolsa.



Código	P.V.P. IVA inc.
R350127	2 €
5175902	2 €
R350128	2 €

Llaves combinadas

Para desmontar las bujías. Con punta tipo destornillador para tensar la cadena de las motosierras. Embalaje: presentación individual.

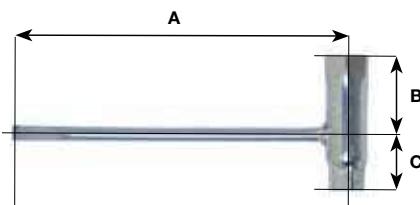

Bujía	Tuerca barra	A	B	C	Código	P.V.P. IVA inc.
16	13	140	40	45	R290126	5 €
19	10	150	60	30	R290114	3 €
19	13	150	25	25	R290131	3 €
19	13	150	52	33	R290101	3 €
19	14	160	54	24	R290113	4 €
19	17	180	34	34	R290102	3 €
21	17	170	34	36	R290106	3 €
19	11	135	42	23	R290111	2 €



Accesorios varios

Bujías de encendido

Gama completa de bujías de encendido, especialmente realizada para motores de dos o cuatro tiempos de elevadas prestaciones. Los materiales innovadores y las técnicas de fabricación especiales aseguran arranque y combustión ideales, menor consumo y mayor duración del motor y de los órganos móviles. Además, el uso de aceites de elevada calidad, como **PROSINT 2 EVO** y **EUROSINT 2 EVO**, garantiza menos residuos sin quemar y, por lo tanto, mejores prestaciones y menos necesidad de mantenimiento.

Familia	Modelo	1	2	3	TORCH		NGK		CHAMPION		ENKER		Cantidad
		mm	paso	mm	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	
Motosierras	GS 371 - GS 411 - GS 451	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
	GSTH 240 - GSH 40 - GSH 400 GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	GST 250 - GST 360	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	GS 630 - GS 650 - GS 651	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
Podadoras	PPH 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	PPX 271 - PPX 275	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
Cortasetos	BC 241 H - BC 241 HL HC 246 P - HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
Sopladores	BV 250	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	2 BV 163	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BV 901	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Desbrozadoras	BC 400 - BC 530 BC 530 MASTER - BCF 530 BCF 550 - BC 540 - BCF 540	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 BCH 400 - BCH 50 - BCH 500	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y	3055109R	FSC75PR	4
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 300	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BC 241 - BCH 310	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
	741 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - 453 BP ERGO SPARTA 381 - SPARTA 441	19	M14 x 1,25mm	19			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	K 450 - K 605 - K 655 K 805 - K 800	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
Motores EMAK	K 300 H	21	M14 x 1,25mm	12,7	3055007R	E6RTC							10
	K 1250 AVD - K 1450 AVD K 1600 AVD - K 2400 AVD	16	M14 x 1,25mm	19					3055122R	RC12YC			10
Motobombas	WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 30 TLA - SC 33	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Atomizadores de mochila	AM 163	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Motoazadas	MH 155 RKS - MH 175 RKS MH 198 RKS	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
Ahoyadoras	MTL 51	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Generadores de corriente	PGE 25 DCS - PGE 35 DCS PGE 65 DCS - PGE 65E DCS PGE 80E-3 DCS - PGE 48i S	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	PGE 23i S	16	M10 x 1mm	12,7	L66152480	A5RTC							10

* Rosca larga

■ De serie

■ Compatibles

Trabajar de modo sereno y eficiente: la tranquilidad que viene de la seguridad.

Guía para elegir la talla


Conversión de tallas de ropa

INTERNACIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
ITALIA	38	40	42	44	46	48	50
FRANCIA	34	36	38	40	42	44	46
ALEMANIA	42	44	46	48	50	52	54
ESPAÑA	34	36	38	40	42	44	46
REINO UNIDO	24	26	28	30	32	34	36
EE. UU.	24	26	28	30	32	34	36

Longitud en centímetros por talla (chaquetas y pantalones anticorte)

INTERNACIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
4	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204
2	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
3	78	80	82	84	86	86	86
4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190
					180/192	182/196	184/198
					186/200	188/200	190/204


Tallas de guantes




TALLA	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm

Mida con una cinta métrica la longitud de la línea roja y la circunferencia de la palma debajo de los dedos, y busque la correspondencia en esta tabla.

Encuentra rápidamente tu talla

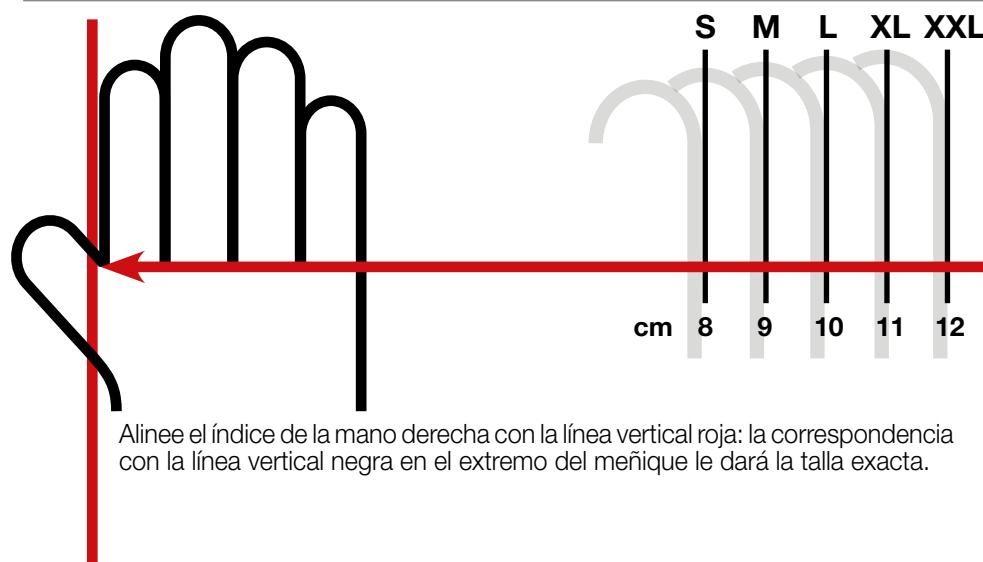

Tallas de botas



	Talla	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Largo cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Ancho cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Ropa de seguridad



Ropa de seguridad

Descripción	Tejido ultrarresistente	Protección anticorte estándar	Protección anticorte ultraligera	Tejido técnico	Hidrorrepelente	Transpirable	Tejido bielástico	Tejido multielástico	Cremalleras de ventilación	Homologación	Clase de anticorte	Zona con protección anticorte
	-	-	●	-	●	●	-	-	-	●	CE	1
	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1	
	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1	
	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3	
	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1	
	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	-
	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CE	-	-
	-	-	-	-	-	-	●	-	-	CE	-	

Ropa de seguridad

	Descripción	Tejido ultrarrresistente	Protección anticorte estándar	Protección anticorte ultraligera	Tejido técnico	Hidrorrepelente	Transpirable	Tejido bielástico	Tejido multielástico	Cremalleras de ventilación	Homologación	Clase de anticorte	Zona con protección anticorte
	Botas forestales anticorte caña corta	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2	
	Botas forestales anticorte H2OUT con membrana impermeable	●	●	-	-	Impermeable H2OUT	-	-	-	-	CE	2	
	Botas forestales anticorte caña alta	-	●	-	-	●	-	-	-	-	CE	3	
	Guantes de trabajo universales	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	
	Descripción	Material Estructura del casco	Material del visor	Protección antirruido	Material de la montura		Lente				Homologación		
	Casco de protección profesional	ABS	Malla de naylon	26 dB	-	-	-	-	-	-	CE		
	Casco de protección	ABS	Malla metálica	23 dB	-	-	-	-	-	-	CE		
	Auriculares profesionales contra el ruido	Plástico	-	32 dB	-	-	-	-	-	-	CE		
	Auriculares contra el ruido	Plástico	-	30 dB	-	-	-	-	-	-	CE		
	Auriculares contra el ruido	Plástico	-	27 dB	-	-	-	-	-	-	CE		
	Gafas de protección ahumadas	-	-	-	Plástico rígido	Panorámica, antirrayado, ahumada y antirreflejo	-	-	-	-	CE		
	Gafas de protección transparentes	-	-	-	Policarbonato	Panorámica, antirrayado, transparente	-	-	-	-	CE		
	Visera superprofesional de malla	Plástico	Malla metálica	-	-	-	-	-	-	-	CE		
	Visera superprofesional de policarbonato	Plástico	Policarbonato	-	-	-	-	-	-	-	CE		
	Visera plus de malla	Plástico	Malla metálica	-	-	-	-	-	-	-	CE		
	Visera plus de policarbonato	Plástico	Policarbonato	-	-	-	-	-	-	-	CE		

Ropa de seguridad

Chaqueta light universal

Chaqueta light universal muy ligera y transpirable con amplias zonas de color naranja para mayor visibilidad. Óptima adaptación al cuerpo gracias al tejido bielástico. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo. Mangas extraíbles.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> DPI de 1^a categoría. 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Amplia zona delantera y trasera de color naranja para garantizar la máxima visibilidad diurna y nocturna. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Hidrófugo, cortaviento y transpirable. 46% poliéster, 37% poliamida, 15% poliuretano, 2% elastano. Tejido 2D, mangas extraíbles, 2 bolsillos. 			
Tallas	S	3155039A	XL	3155042A
	M	3155040A	XXL	3155043A
	L	3155041A		
P.V.P. IVA inc.	139 €			



Chaqueta profesional con protección anticorte

Chaqueta profesional anticorte modelo Confort, muy ligera y transpirable, reforzada con tejido impermeable y resistente al desgaste en las zonas de mayor rozamiento. Óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-11: 2003, Clase 1. DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425. Protección anticorte especial de 8 capas (Sofly). 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Amplia zona de color naranja que garantiza la máxima visibilidad diurna y nocturna. 			
Adaptación al cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> Óptima adaptación al cuerpo gracias a la tecnología Sofly del tejido anticorte. 			
Tallas y códigos	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155064
P.V.P. IVA inc.	199 €			



Peto protector para desbrozar

Homologación CE según norma EN 340, DPI de 1^a categoría. Material transpirable compuesto por un 100% de algodón. Protección de alta resistencia en la parte frontal de la pierna. Tirantes, elástico en la cintura, abertura lateral con botones, un bolsillo en el pecho, dos frontales y uno portametro lateral. Embalado en bolsa.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN 340. DPI de 1^a categoría. 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Con protección de alta visibilidad en la parte delantera de las piernas 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> 100% algodón Elástico en la cintura 			
Tallas	M (42-44)	001000931A	XL (50-52)	001000933A
	L (46-48)	001000932A	XXL (54-56)	001000934A
P.V.P. IVA inc.	79 €			



Ropa de seguridad

Peto con protección anticorte Energy

Peto con protección anticorte de 8 capas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. El cómodo pectoral lleva un bolsillo para objetos pequeños y herramientas. Tirantes regulables y bolsillos laterales.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1.DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425.Protección anticorte especial de 8 capas.			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Pectoral de color naranja. Aplicación en bolsillos. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Transpirable, hidrorrepelente. 30 % algodón, 70 % poliéster. 			
Tallas	S	3155083	XL	3155086
	M	3155084	XXL	3155087
	L	3155085	XXXL	3155088
P.V.P. IVA inc.	119 €			

tough tech



sharp pro



Pantalón profesional de alta visibilidad para desbrozar

Pantalón de protección con detalles reflectantes, realizado con sólido tejido externo impermeabilizado y protección frontal contra choques accidentales. Una prenda confortable para el uso prolongado, con dos cremalleras de aireación posteriores y un práctico bolsillo lateral para guardar objetos de valor.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado EN ISO 13688 e EN ISO 20471+A1.DPI de 1^a categoría.			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Detalles reflectantes. Acabados color naranja. Cremalleras de aireación posteriores. Bolsillo con cierre. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Tejido impermeabilizado 240 gr/m². Protección de alta resistencia en la parte frontal de la pierna. Protección pierna 30% algodón, 70% poliéster. 			
Tallas	S	3155019A	XL	3155022A
	M	3155020A	XXL	3155023A
	L	3155021A	XXXL	3155078A
P.V.P. IVA inc.	89 €			

Pantalón con protección anticorte Energy

Pantalón con protección anticorte de 8 capas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Óptima adaptación al cuerpo. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Bolsillos laterales, bolsillos para regla y para llave de bujía.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1.DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425.Protección anticorte especial de 8 capas.			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Parte abdominal en color naranja. Bolsillos laterales, bolsillos para regla y para llave de bujía, soporte lumbar. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Transpirable y repelente al agua. 30 % algodón, 70 % poliéster. Certificado KWF NORMA. 			
Tallas	S	3155090	XL	3155093
	M	3155091	XXL	3155094
	L	3155092		
P.V.P. IVA inc.	109 €			

tough tech



Ropa de seguridad

Pantalón profesional con protección anticorte Air-light

Pantalón profesional anticorte, muy ligero y transpirable, garantiza óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Dos cremalleras de ventilación en la parte posterior. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425. Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly). 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Tejido bielástico adaptable al cuerpo. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. 94 % poliamida, 6 % elastano. 			
Tallas	S	3155095	XL	3155098
	M	3155096	XXL	3155099
	L	3155097		
P.V.P. IVA inc.	169 €			



Pantalón profesional con protección anticorte Air-light 3

Pantalón profesional anticorte; garantiza la máxima protección, óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **28 m/s**. Protección con tecnología Sofly: 9 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Dos cremalleras de ventilación en la parte posterior. Protección de las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda). Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 3. DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425. Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly). 			
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Tejido bielástico adaptable al cuerpo. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. 94 % poliamida, 6 % elastano. 			
Tallas	S	3155111	XL	3155114
	M	3155112	XXL	3155115
	L	3155113		
P.V.P. IVA inc.	189 €			



Pantalón profesional Tree Climbing

Pantalón anticorte específicamente diseñado para trepar a los árboles. Muy ligero y transpirable, garantiza óptima adaptación al cuerpo y libertad de movimiento para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s**. Protección en las piernas (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha y 5 cm parte interna pierna izquierda) con tecnología Sofly: 5 capas de tejido anticorte de alta tenacidad, muy ligero, flexible y transpirable. El tratamiento antibacteriano y la rapidez de secado evitan que el tejido retenga olores y dan una agradable sensación de frescura y comodidad. Diseño entallado de alta adaptabilidad al cuerpo.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425. Protección antidesgarro – RIPSTOP. Protección anticorte especial de 5 capas (Sofly). 			
Adaptación al cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> Realizado en tejido trielástico que se adapta al cuerpo con gran comodidad y libertad de movimiento. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Hidrorrepelente, tratamiento SOFIGUARD. 94 % poliamida, 6% elastano (CORDURA® - RIPSTOP). Refuerzo negro: 50% poliamida, 45% poliéster, 5% elastano. 			
Tallas y códigos	42	3155051	50	3155055
	44	3155052	52	3155056
	46	3155053	54	3155057
	48	3155054	56	3155058
P.V.P. IVA inc.	229 €			



Ropa de seguridad

Perneras con protección anticorte Energy

Perneras con protección anticorte para el uso aficionado u ocasional de la motosierra. Fáciles de colocar, se ajustan en la cintura con una banda elástica y se amoldan a las piernas al cerrar las cremalleras traseras. Protección anticorte de 8 capas en las piernas para el uso seguro de motosierras con velocidad de corte de hasta **20 m/s** (180° frontal, 5 cm parte interna pierna derecha, 5 cm parte interna pierna izquierda).



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologado CE EN ISO 13688 :2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Clase 1. DPI de 3^a categoría. Certificado EU 2016/425. Protección anticorte especial de 8 capas.
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Parte abdominal naranja. Aplicación en el bolsillo.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Transpirante. 33% algodón, 67% poliéster. 245 g/m².
Tallas	Única 001001359B
P.V.P. IVA inc.	119 €



Botas forestales anticorte caña corta

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3^a categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-Cl-HI-HRO-SRC Clase 2. DPI 3^a categoría. Certificado EU 2016/425.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Pala de piel hidrorrepelente. Interior forrado en TNT transpirable. Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales.
Tallas	35 3655011 39 3655015 43 001000977C 47 001001421A 36 3655012 40 001001419A 44 001000978C 37 3655013 41 001000975C 45 001000979C 38 3655014 42 001000976C 46 001001420A
P.V.P. IVA inc.	199 €



Botas forestales anticorte caña corta H₂ OUT

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3^a categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C. Máxima impermeabilidad por la membrana Tepor aplicada entre la pala y el forro interior.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-Cl-HI-HRO-SRC Clase 2. DPI 3^a categoría. Certificado EU 2016/425.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Pala de piel hidrorrepelente. Interior forrado en TNT transpirable. Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales.
Tallas	40 3655001 42 3655003 44 3655005 46 3655007 41 3655002 43 3655004 45 3655006 47 3655008
P.V.P. IVA inc.	219 €



Ropa de seguridad

Manguitos con protección anticorte

Manguitos con protección anticorte para uso aficionado u ocasional de la motosierra. Se colocan fácilmente y se ajustan con un cordón. Resisten una velocidad de la cadena de **16 m/s**; color naranja de alta visibilidad y puños elásticos.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE normas EN381-10: 1995, Clase 0. DPI 3º categoría. Certificado EU 2016/425. 		
Visibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Tejido de color naranja. 		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Transpirante. 33% algodón, 67% poliéster. 245 g/m². 		
Tallas	Única	3255081	
P.V.P. IVA inc.	49 €		

Guantes de trabajo universales

Cómodos, con palma de piel gamuzada y relleno confort; dorso de poliéster elástico. Puño de punto y cierre velcro para una adaptación perfecta; máxima comodidad aun con uso prolongado. No tienen protección anticorte, por lo cual son aptos para las máquinas que no la precisan (sopladores, desbrozadoras, motoazadas, etc.). Homologación CE EN 388 Riesgos mecánicos: resistencia a la abrasión 3, corte 1, laceración 2, perforación 2.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación CE normas EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 y directivas 89/686/CEE. DPI 1º categoría. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Dorso de poliéster elastizado y piel natural. Protección acolchada en la palma. Puño elastizado. Cinta con velcro para cerrar el puño. Costuras de alta resistencia con hilo de nailon revestido en algodón. 			
Tallas	S-8	3155029	XL-11	3155032
	M-9	3155030	XXL-12	3155033
P.V.P. IVA inc.	19 €			

Guantes profesionales anticorte

Diseñados para proteger las extremidades más expuestas al riesgo de lesiones durante el uso de la motosierra. Homologación clase 1 (**20 m/s**). Óptima adherencia a los dedos para favorecer el control y la movilidad. También idóneos para el uso de otras máquinas (cortasetos, podadoras, serruchos); el espesor y los materiales impiden la penetración de espinas, virutas y aceite.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologados CE EN 388:2016, EN 381-7/99. DPI 3º categoría. Certificado EU 2016/425. Clase 1. 			
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Poliéster elástico en el dorso y Duratexture en la palma. Falanges con costuras confort y tejido elástico. Refuerzo antivibración en la palma. Puño elástico con cierre tipo velcro. Refuerzo en el dorso para mayor resistencia al desgaste. Protección anticorte con tejido de alta tenacidad. 			
Tallas	S-8	3155072	XL-11	3155075
	M-9	3155073	XXL-12	3155076
P.V.P. IVA inc.	39 €			

Ropa de seguridad

Auriculares contra el ruido

Auriculares antiruido para proteger los oídos, atenuación de 27 dB.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Auriculares homologados CE EN 352-1. DPI 2^a categoría. 	
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de PVC. Arco de plástico Regulables Atenuación (SNR) 27 dB. Insonorizante PVC + espuma. 	
Tallas	Única	4175114
P.V.P. IVA inc.		15 €

Auriculares contra el ruido

Auriculares antiruido para proteger los oídos, atenuación de 30 dB.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Auriculares homologados CE EN 352-1. DPI 2^a categoría. 	
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de ABS. Arco de plástico + acero inoxidable Regulables Atenuación (SNR) 30 dB. Insonorizante PVC + espuma. 	
Tallas	Única	001000835
P.V.P. IVA inc.		25 €

Auriculares profesionales contra el ruido

Auriculares antiruido para la máxima protección de los oídos, atenuación de 33 dB.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Auriculares homologados CE EN 352-1. DPI 2^a categoría. 	
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. Arco de acero inoxidable Regulables Atenuación (SNR) 33 dB. Insonorizante PVC + espuma. 	
Tallas	Única	3155118R
P.V.P. IVA inc.		39 €



Ropa de seguridad

Gafas de protección transparentes

Gafas protectoras regulables, ligeras y ergonómicas, lente transparente.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Gafas protectoras homologadas EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6). Clase óptica 1.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Lente antirraya envolvente, transparente, resistente al deslumbramiento de luz solar y resistente al empañamiento. Ceja, varilla y puente de termoplástico soft antideslizante, asegura mayor confort y protección contra el polvo y las gotitas. La lente envolvente ofrece un amplio campo visual. La regulación de la inclinación de las varillas y las lentes permite un calce personalizado. Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.
Tallas	Única 3155027AR
P.V.P. IVA inc.	25 €



Gafas de protección ahumadas

Gafas de protección versátiles, ligeras y ergonómicas, lente oscura.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Gafas de protección homologadas EN 166. Clase óptica 1.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Lente antirraya envolvente, transparente, resistente al deslumbramiento de luz solar y resistente al empañamiento. Ceja, varilla y puente de termoplástico soft antideslizante, asegura mayor confort y protección contra el polvo y las gotitas. La lente envolvente ofrece un amplio campo visual. La regulación de la inclinación de las varillas y las lentes permite un calce personalizado. Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.
Tallas	Única 3155026BR
P.V.P. IVA inc.	25 €



Visera plus

Visor profesional ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 1731-F. Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única R342240
P.V.P. IVA inc.	13 €



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 166. Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única R342700
P.V.P. IVA inc.	9 €



Visera superprofesional

Visor profesional ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 1731-S.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura en PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000939A (RESPUESTO MALLA REF. 1093046)
P.V.P. IVA inc.	14 €



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Homologación EN 166. Clase óptica 1, resistencia mecánica B.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. Banda para frente en espuma.
Tallas	Única 001000940A
P.V.P. IVA inc.	12 €



Ropa de seguridad

Casco de protección

Casco con visor de malla y auriculares.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Casco certificado EU 2016/425 homologado EN397:2012+A1:2012. Auriculares homologados EN 352-3: 1997. Visor homologado EN 1731/S, EN 166. 	
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de PE resistente a los rayos UV. Arnés de plástico con cuatro puntos de suspensión. Banda antisudor y sistema de regulación manual. Auriculares regulables con SNR de 23 dB. Soporte de visor. Visor de malla metálica. 	
Tallas	Única	3155012
P.V.P. IVA inc.	49 €	

Casco de protección profesional

Para la máxima protección de la cabeza y la cara, ideal para trabajos en el suelo. Ligero, cómodo y ventilado. Visor abatible, aberturas laterales de ventilación, canalón antilluvia integrado y amplia visera de nailon. Protección para el oído extraíble y regulable por separado.



Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425 homologado EN397:2012+A1:2012. Auriculares homologados EN 352-3. Visor homologado EN 1731/S, EN 166. 	
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. Arnés textil con cuatro puntos dobles de ajuste (patente antigolpes). Banda antisudor y sistema de regulación con cremallera. Auriculares regulables con SNR de 26 dB. Soporte de visor. Visor de malla de nailon. 	
Tallas	Única	001001283BR
P.V.P. IVA inc.	69 €	



Barboquejo
(accesorio)



Protector de nuca
(accesorio)



Soporte visera
(repuesto)



Visor de malla
(repuesto)



Kit auriculares para casco
(repuesto)

Código: 3655009
P.V.P. IVA inc.: 29 €

Código: 001001540R
P.V.P. IVA inc.: N.D.

Código: 3655010R
P.V.P. IVA inc.: 29 €

Código: 3155018R
P.V.P. IVA inc.: N.D.

Código: 3155011R
P.V.P. IVA inc.: 49 €

Cinturón y tirantes

Cinturón compuesto por tejido de algodón trenzado, de longitud variable; un accesorio muy útil en combinación con los pantalones de trabajo. La hebilla de metal con diseño compacto y de apertura y cierre rápido, ofrece la máxima facilidad de interacción en el mínimo espacio. Tirantes elásticos anchos, de longitud regulable, especiales para prendas con botones, color naranja fluorescente para mayor visibilidad. Excelente adaptabilidad y confort gracias a su forma de Y.



Características	<ul style="list-style-type: none"> Hebilla metálica con cierre/apertura rápida. Anchura 30 mm. Longitud 120 mm. Color negro 	
Talla	Única	3155117R



Características	<ul style="list-style-type: none"> Banda elástica naranja fluorescente de 35 mm de ancho. Sistema de regulación corredero. 6 ojales. Correas trenzadas para la fijación a los botones. 	
Talla	Única	3655016

Aviso

Los precios indicados en el presente Catálogo de Productos 2025 son precios de venta al público recomendados, válidos hasta actualización, salvo error tipográfico y sin ningún tipo de validez legal. EMAK Suministros España S.A se reserva el derecho a su modificación sin previo aviso. Consulte siempre la tarifa actualizada vigente a través del portal B2B.

Los datos del catálogo no son vinculantes en cuanto a las características de los productos, ya que éstos se someten continuamente a mejoras técnicas. Los datos del catálogo relativos al empleo del equipamiento y a las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin aviso previo. Las imágenes y características mostradas reflejan las versiones de los productos en la fecha de creación de la lista de precios. Su valor y contenido es meramente informativo y no contractual.

De conformidad con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, todas nuestras máquinas cuentan con una garantía legal de tres años desde la fecha de adquisición de las mismas. Queda excluida del marco de esta ley la maquinaria que haya sido adquirida por un agricultor o profesional de la jardinería que destine la máquina a su actividad empresarial agrícola, ganadera o de mantenimiento de espacios verdes.

Algunos artículos no disponibles (N.D.) no se comercializan en todos los países o se suministran sólo bajo pedido.

Más información de nuestros productos en www.oleomac.es, donde podrás encontrar a tu distribuidor más cercano, o descargar los manuales técnicos de las máquinas.

Más maquinaria de uso agrícola disponible en www.bertolini.es.

Nos disculpamos por cualquier error.